

CLEMENTZ EUROMÉGRAS

www.clementz-euromegras.com



26, Rue Le Chenet - ZA Le Chenet
91490 Milly La Forêt

Tél : 01 64 98 83 06
infos@graphicsolution.fr - www.graphicsolution.fr

catalogue bureautique

2020

Destructeurs de documents
Purificateurs d'air
Matériels de coupe
Agrafeuses
Plieuses
Plastifieuses
Thermorelieurs
Perfo-relieurs par anneaux
Matériels de marquage
Taqueuses
Ouvre-lettres

...

CLEMENTZ EUROMÉGRAS

À propos de nous

CLEMENTZ-EUROMÉGRAS est une entreprise filiale du groupe allemand Krug & Priester, fabricant des matériels IDEAL et EBA. En activité depuis plus de 60 ans, l'entreprise n'a cessé d'évoluer en proposant à ses clients des produits de haute qualité dans de nombreux domaines d'activités tels que la bureautique, les arts graphiques et le traitement de l'air.

Nos marques

Nous représentons des marques mondialement reconnues et plébiscitées pour la qualité de leurs produits.

IDEAL

RENZ

BINDOMATIC

MAX

NAGEL

IDEAL
santé

REINER

PERNUMA

ROTOTYPE

UCHIDA

Deux showrooms

N'hésitez pas à venir à notre rencontre et profiter de nos grands showrooms situés à Bagneux (92) et Reichstett (67). L'ensemble de nos matériels y est exposé et valorisé. Vous pourrez assister à des démonstrations convaincantes dans un cadre convivial et professionnel.



Vidéos et fiches produits

Découvrez sur notre site web des vidéos de démonstration pour une grande partie de nos produits. Repérez le pictogramme ci-dessous dans notre catalogue pour savoir si une vidéo est disponible sur notre site ! Vous y trouverez également une fiche produit PDF détaillée et téléchargeable pour chacun de nos produits.



Triple certification ISO

IDEAL a mis en application un système de gestion de l'énergie et de l'environnement ainsi qu'un système de management qualifié (appliqué en permanence à tous les niveaux hiérarchiques) qui lui ont permis d'obtenir les certifications ISO 14001, ISO 50001 et ISO 9001.



Respect des normes

Tous nos matériels sont conformes aux normes de sécurité européennes CE. Tous les matériels IDEAL & EBA sont conformes aux normes européennes et internationales GS, CE et UL. Tous les matériels IDEAL santé (traitement de l'air) sont conformes aux normes CE et RoHS.



catalogue bureautique 2020

05 TRAITEMENT DE D'AIR

NEW → 05 Purificateurs d'air



09 DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

- 09 Destrueteurs individuels
- NEW** → 13 Destrueteurs de bureau
- 14 Destrueteurs de haut rendement
- 16 Destrueteurs forte capacite
- NEW** → 19 Destrueteurs de medias




20 MATÉRIELS DE COUPE

- 20 Rogneuses
- 20 Cisailles
- 22 Massicots

24 MATÉRIELS DE FAÇONNAGE

- 24 Agrafeuses
- NEW** → 24 Agrafeuse-plieruse
- 25 Plieruses
- NEW** → 26 Plastifieruses

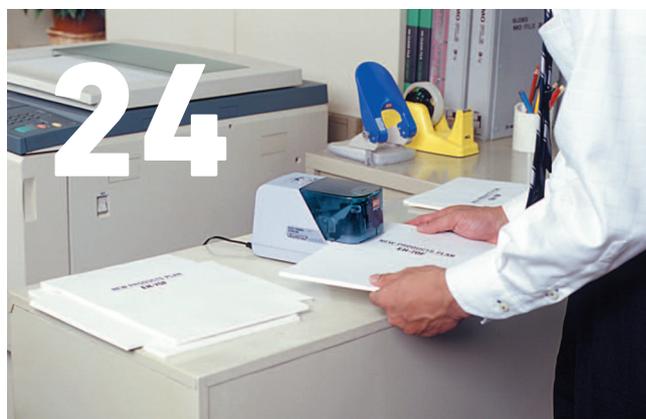

27 MATÉRIELS DE RELIURE


- NEW** → 27 Couvertures clipsées rigides
- 28 Couvertures thermiques souples et rigides
- 29 Thermorelieurs
- NEW** → 30 Perfo-relieurs par anneaux métalliques
- 32 Perfo-relieurs par anneaux plastiques
- 33 Perfo-relieurs par spirales hélicoïdales
- 33 Perforeuse d'encoche
- 34 Sertisseuses
- 35 Perforeuses professionnelles par poinçons
- 36 Reliures anneaux plastiques / spirales hélicoïdales
- 38 Plats et dos de couvertures

39 MATÉRIELS DE MARQUAGE

- 39 Marqueurs par impression
- 40 Marqueurs par perforation / poinçon / timbre sec

41 AUTRES MATÉRIELS

- 41 Taqueuses
- 41 Ouvre-lettres

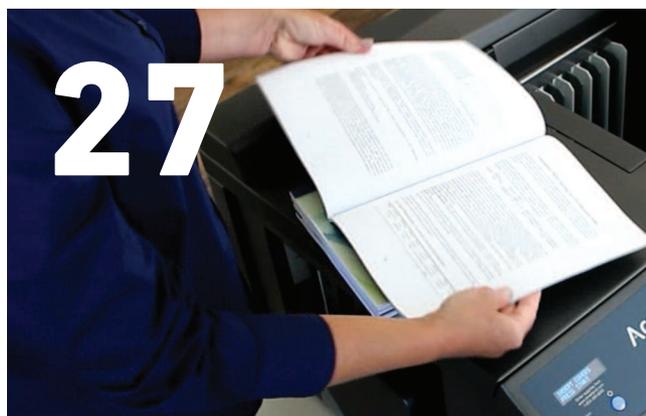

TRAITEMENT DE L'AIR

Purificateurs d'air



NEW



IDEAL santé

AP25



Nouveau purificateur d'air compact pour des superficies de 15 à 35 m²

Équipé de deux filtres multi-couches (filtre HEPA + charbon actif). Prise d'air à l'avant et à l'arrière. Capacité de purification : jusqu'à 250 m³ par heure. Mode «AUTO» pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode «NUIT» pour un fonctionnement économique et silencieux. 4 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED. Affichage sur écran LED de la concentration de particules PM2.5 dans l'air ambiant. Faible niveau sonore. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre. Livré avec deux filtres multi-couches. Dimensions : H 452 x L 351 x P 223 mm. Poids : 6 kg. Recommandé aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). **Garantie 2 ans.**



Affichage de la concentration de particules PM2.5 dans l'air ambiant.

Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Nbr de vitesses de ventilation	Référence
AP25	de 15 à 35 m ²	jusqu'à 250 m ³ par heure	4	87340011
Fourniture : Lot de 2 filtres multi-couches (filtre HEPA + charbon actif)				8734001

IDEAL santé

AP35



Nouveau purificateur d'air compact pour des superficies de 25 à 45 m²

Équipé d'un filtre HEPA et d'un filtre anti-odeurs. Capacité de purification : jusqu'à 330 m³ par heure. Mode «AUTO» pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode «NUIT» pour un fonctionnement économique et silencieux. 6 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED. Panneau de commande très simple d'utilisation. Fonction ionisation (possibilité de la désactiver). Faible niveau sonore. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre. Livré avec un filtre HEPA et un filtre anti-odeurs. Dimensions : H 514 x L 430 x P 275 mm. Poids : 7,4 kg. Recommandé aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). **Garantie 2 ans.**



Panneau de commande très simple d'utilisation et affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED.



NEW



NEW

IDEAL santé

AP35 H



Nouveau combiné 2 en 1 pour purifier et humidifier l'air ambiant

Principe d'humidification hygiénique par évaporation à froid. Capacité de purification : jusqu'à 300 m³ par heure. Capacité d'évaporation : jusqu'à 300 ml par heure. Réservoir d'eau d'une capacité de 2,5 litres. Minuterie pratique. Affichage sur écran LED du taux d'humidité ambiant. Livré avec un filtre HEPA, un filtre anti-odeurs et une cassette d'évaporation. Monté sur roulettes. Dimensions : H 548 x L 430 x P 275 mm. Poids : 9,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle AP35. **Garantie 2 ans.**



Réservoir d'eau d'une capacité de 2,5 litres (modèle AP35 H).

Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Nbr de vitesses de ventilation	Référence
AP35	de 25 à 45 m ²	jusqu'à 330 m ³ par heure	6	87350011
AP35 H	de 25 à 45 m ²	jusqu'à 300 m ³ par heure	6	87360011
Fournitures : Lot de filtres (filtre HEPA + filtre anti-odeurs)				8736001
Cassette d'évaporation → IDEAL santé AP35 H				8736002

Les meilleures technologies de filtration pour un air parfaitement sain !

Les purificateurs IDEAL santé sont dotés de filtres (individuels ou multi-couches) haute performance qui éliminent de manière fiable les polluants et les impuretés présents dans l'air ambiant, comme la poussière, les particules fines (PM10, PM2.5 et plus petites), les pollens et allergènes, les agents pathogènes (bactéries, virus) et les spores de moisissures (dont le filtre empêche la croissance), la fumée de cigarette, les gaz d'échappement (y compris le NO2), l'ozone, les vapeurs chimiques (formaldéhyde, toluène, n-butane...), les composés organiques volatils (COVs) et les odeurs.

AP25



Filtre HEPA + charbon actif

AP35 | AP35 H



Filtre HEPA
Filtre anti-odeurs

AP30 PRO | AP40 PRO | AP60 PRO | AP80 PRO

Filtre multi-couches 360°



Pré-filtre + filtre HEPA + charbon actif imprégné

AP140 PRO



Filtre à particules fines 360°

Filtre additionnel au charbon actif



IDEAL santé
AP30 PRO



Purificateur d'air compact et performant, équipé de la technologie de filtration 360°, pour traiter des superficies de 20 à 40 m²

Équipé d'un filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + charbon actif imprégné). Capacité de purification : jusqu'à 310 m³ par heure. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH pour choisir le mode et régler la vitesse de ventilation. Mode «AUTO» pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode «NUIT» pour un fonctionnement économique et silencieux. 5 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED sur l'interrupteur EASY-TOUCH. Faible niveau sonore. Livré avec un filtre multi-couches 360°. Textile premium ou standard (7 coloris différents) disponible en option. Compatible avec l'application mobile⁽¹⁾ « IDEAL AIR PRO » pour contrôler le purificateur directement de son smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires (minuterie, verrouillage, durée de vie du filtre, etc.). Dimensions : H 398 x L 255 x P 298 mm. Poids : 3,9 kg. Recommandé aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in Germany. **Garantie 2 ans.**



7 coloris de textiles disponibles en option pour habiller le filtre selon vos goûts.



IDEAL santé
AP40 PRO



Purificateur d'air compact, pour traiter des superficies jusqu'à 50 m²

Pour des pièces de 30 à 50 m². Capacité de purification : jusqu'à 440 m³ par heure. Livré avec un textile premium avec bande scratch (coloris gris) et une télécommande pratique d'une portée de 8 mètres. Autres caractéristiques identiques au modèle AP30 PRO. **Garantie 2 ans.**



Possibilité d'accrocher le purificateur au mur grâce au support en option.

Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Nbr de vitesses de ventilation	Référence
AP30 PRO	de 20 à 40 m²	jusqu'à 310 m³ par heure	5	73100011
AP40 PRO	de 30 à 50 m²	jusqu'à 440 m³ par heure	5	73101011
Options :	Textile premium avec bande scratch, coloris gris			7310108
	Textile standard, coloris anthracite			7310104
	Textile standard, coloris rouge			7310004
	Textile standard, coloris jaune			7310005
	Textile standard, coloris vert			7310006
	Textile standard, coloris orange			7310007
	Textile standard, coloris bleu clair			7310008
	Textile standard, coloris bleu foncé			7310009
	Support mural			7310010
Fourniture :	Filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + charbon actif imprégné)			7310100

IDEAL santé
AS10



Capteur d'air intérieur pour mesurer et afficher la qualité de l'air ambiant

Mesure les particules PM10 et PM2.5, les COVs, la température, l'humidité et la pression atmosphérique puis affiche la qualité de l'air ambiant via un éclairage LED à 6 couleurs ; les valeurs mesurées sont détaillées dans l'application mobile⁽¹⁾ « IDEAL AIR PRO ». Permet également de mettre en réseau tous les purificateurs d'air AP PRO et de les contrôler en mode automatique via l'application mobile. Dimensions : H 65 x L 65 x P 65 mm. Poids : 150 g. **Garantie 2 ans.**



Modèle	Intervalle de mesure	Intervalle de transmission	Alimentation électrique	Référence
AS10	1 seconde	60 secondes	micro câble USB (5V)	87390011

(1) Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.

Découvrez l'application mobile **IDEAL AIR PRO** disponible gratuitement sur

Grâce à l'application mobile « IDEAL AIR PRO », vous pouvez contrôler votre purificateur d'air directement avec votre smartphone ou votre tablette tactile, vérifier la qualité de l'air ambiant, la durée de vie restante des filtres et accéder à des fonctionnalités pratiques.

Utilisez le capteur d'air intérieur **AS10** avec l'application pour un contrôle centralisé de tous vos purificateurs !

TRAITEMENT DE L'AIR

Purificateurs d'air



IDEAL santé AP60 PRO



Purificateur d'air haute performance, équipé de la technologie de filtration 360°, pour des superficies de 50 à 70 m²

Technologie de filtration haute performance qui permet d'éliminer les particules les plus fines. Équipé d'un filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + charbon actif imprégné). Capacité de purification : jusqu'à 600 m³ par heure. Mode « AUTO » pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux. 5 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED (trois couleurs). Minuterie pour un cycle de fonctionnement de 1h, 2h, 4h ou 8h. Possibilité de verrouiller la panneau de commande (sécurité enfants). Télécommande pratique d'une portée de 8 mètres. Faible niveau sonore. Flux d'air optimal. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre multi-couches. Livré avec un filtre multi-couches 360°. Compatible avec l'application mobile⁽¹⁾ « IDEAL AIR PRO » pour contrôler le purificateur directement de son smartphone. Dimensions : H 668 x L 468 x P 275 mm. Poids : 15,9 kg. Recommandé aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in Germany. **Garantie 2 ans.**

VIDÉO
SUR NOTRE
SITE WEB



Panneau de commande très simple d'utilisation avec affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED.



Filtre multi-couches 360° degrés composé d'un pré-filtre, d'un filtre HEPA et d'un filtre à haute teneur en charbon actif imprégné.

IDEAL santé AP80 PRO



Purificateur d'air haute performance, pour des superficies jusqu'à 100 m²

Pour des pièces de 70 à 100 m². Capacité de purification : jusqu'à 800 m³ par heure. Poids : 15,8 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle AP60 PRO. **Garantie 2 ans.**

Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Nbr de vitesses de ventilation	Référence
AP60 PRO	de 50 à 70 m ²	jusqu'à 600 m ³ par heure	5	87410011
AP80 PRO	de 70 à 100 m ²	jusqu'à 800 m ³ par heure	5	87510011
Options :	Support mural			8741001
	Support à roulettes			8741002
Fourniture :	Filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + charbon actif imprégné)			8741100

Recommandés par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF)

Les purificateurs d'air IDEAL santé ont été distingués par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF) comme étant particulièrement recommandés aux personnes souffrant d'allergies, d'affections respiratoires et d'intolérances. Ils offrent des avantages particuliers et facilitent le quotidien des personnes touchées, quel que soit le domaine d'application.



IDEAL santé AP140 PRO



Purificateur d'air haute performance adapté à un usage intensif, équipé de la technologie de filtration 360°, pour des superficies de 120 à 160 m²

Technologie de filtration haute performance qui permet d'éliminer les particules les plus fines. Équipé d'un filtre à particules fines 360°. Filtre au charbon actif optionnel (s'intègre directement au filtre à particules 360°) – voir fournitures. Capacité de purification : jusqu'à 1500 m³ par heure. Mode «AUTO» pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode «NUIT» pour un fonctionnement économique et silencieux. 5 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED (trois couleurs). Minuterie permettant de démarrer ou d'arrêter l'appareil automatiquement après une intervalle de temps donné. Possibilité de verrouiller la panneau de commande (sécurité enfants). Télécommande pratique d'une portée de 8 mètres. Faible niveau sonore. Flux d'air optimal. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre. Livré avec un filtre à particules fines 360°. Compatible avec l'application mobile⁽¹⁾ « IDEAL AIR PRO » : pour contrôler le purificateur directement de son smartphone. Monté sur roulettes. Dimensions : H 725 x L 562 x P 633 mm. Poids : 50,4 kg. Recommandé aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in Germany. **Garantie 2 ans.**



Remplacement facile et rapide du filtre à particules fines 360°.




Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Nbr de vitesses de ventilation	Référence
AP140 PRO	de 120 à 160 m ²	jusqu'à 1500 m ³ par heure	5	73200011
Fournitures :	Filtre à particules fines 360°			7320099
	Filtre au charbon actif			7320095

(1) Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.

Qualité de l'air et productivité au travail sont deux facteurs très liés.

De nombreux polluants passent inaperçus jusqu'à ce qu'ils nous impactent. Les sources de pollution de l'air intérieur dans les espaces clos sont très nombreuses et nous passons le plus clair de notre temps à l'intérieur.

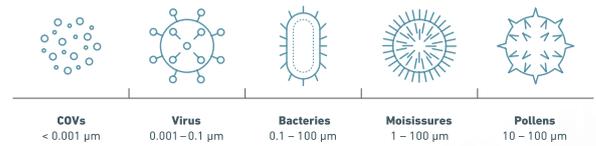

Améliorez la qualité de l'air intérieur avec les purificateurs d'air

IDEAL santé



Absentéisme

-10% d'arrêts maladie de courte durée*

Productivité

+1,5% de performance au travail*



dans les bureaux lorsque les polluants sont réduits de moitié

* Source : Guidebook REHVA / Indoor Climate and productivity in Offices



MADE IN GERMANY



DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Informations générales

Les niveaux de sécurité pour la destruction de papier selon la norme ISO/IEC 21964*

Retrouvez plus d'informations en page 43

P-2  Taille des fibres < à 800 mm ² Pour les documents avec données internes	P-3  Taille des particules < à 320 mm ² Pour les documents avec données sensibles	P-4  Taille des particules < à 160 mm ² Pour les documents avec données confidentielles	P-5  Taille des particules < à 30 mm ² Pour les documents avec données secrètes	P-6  Taille des particules < à 10 mm ² Pour les documents avec données ultra-secrètes	P-7  Taille des particules < à 5 mm ² Pour les documents avec données top-secrètes
--	---	---	--	---	--

Ce qu'il faut savoir sur le RGPD - Règlement Général de la Protection des Données

L'union Européenne a modifié sa réglementation en termes de protection des données. Ces modifications sont maintenant inscrites dans la loi et ont été introduites en Europe le 25 mai 2018. Le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) s'applique de manière très large et concerne la protection des données personnelles au sein de l'Union Européenne. Il définit un cadre strict à la collecte, au traitement et à la gestion des informations privées.

► Le RGPD s'adresse à tous les acteurs économiques, privés, publics ou sociaux, à savoir les :

► Lorsque l'on parle de données personnelles, on inclut les informations concernant les :

► Le règlement s'applique pour toutes les données personnelles, quel que soit le support :

Entreprises	Administrations publiques	Employés	Clients et prospects	Données sur supports papiers
Services publics	Associations	Partenaires	Fournisseurs	
				Données sur supports numériques

Le RGPD s'applique à tous les établissements publics ou privés qui collectent, traitent et stockent des documents confidentiels dont l'utilisation peut directement ou indirectement identifier une personne. Il repose sur le droit fondamental inaliénable que constitue, pour chaque citoyen, la protection de sa vie privée et de ses données personnelles. L'une des nombreuses nouvelles règles du RGPD oblige les établissements à mettre en œuvre tous les moyens techniques et organisationnels nécessaires à la sécurisation des données à caractère personnel, et ce dès la conception des produits, services ou systèmes exploitant ces données («Privacy By Design»). Ils doivent veiller à ce que ces données soient en permanence (c'est à dire à tout moment et en tous lieux) sécurisées.



Les supports (numériques ou papiers) contenant des données confidentielles devenues obsolètes ou tout simplement inutiles ne doivent jamais être jetés à la poubelle ; ils doivent être scrupuleusement détruits avec un matériel adapté, afin de prévenir les risques de vol, de divulgation ou d'utilisation frauduleuse par des tiers.



Destructeurs de documents papiers



Destructeurs de disques durs



Destructeurs de CD/DVDs et cartes

Identifiez vos besoins pour choisir le type de destructeur adéquat


 1 personne
 Utilisation occasionnelle
Destructeurs individuels



 1 à 3 personnes
 Utilisation quotidienne
Destructeurs de bureau


 3 à 5 personnes
 Utilisation quotidienne
Destructeurs de bureau centralisés



 + de 5 personnes
 Utilisation intensive
Destructeurs centralisés de haut rendement


 Gros volumes
 Utilisation intensive
Destructeurs forte capacité

Pictogrammes

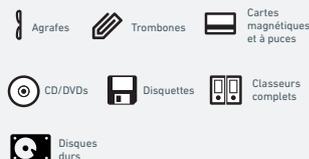

Réduisez les nuisances sonores au bureau avec les destructeurs IDEAL toujours < à 55 dB !

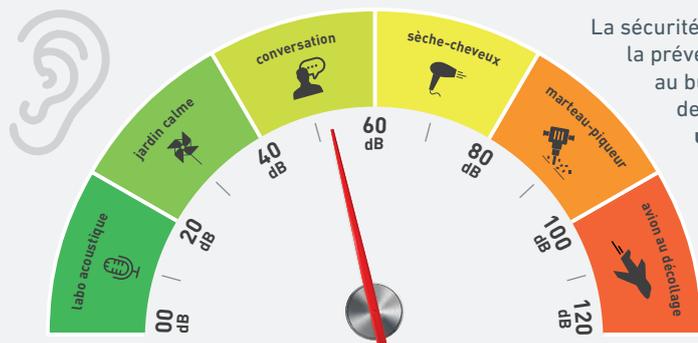

La sécurité de l'utilisateur passe aussi par la prévention des nuisances sonores au bureau. Les destructeurs** de documents IDEAL ont un niveau sonore compris entre 50 et 55 dB. Une performance qui les places parmi les moins bruyants du marché !



* Anciennement norme DIN 66399.

** Destructeurs individuels, de bureau et de haut rendement (sauf SHREDCAT 8285).

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Destructeurs individuels



NEW



SHREDCAT

8250



Nouveau destructeur individuel au rapport qualité/prix avantageux

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 10 feuilles⁽²⁾ en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 140 Watts. Vitesse de passage : 0,035 m/s. Réceptacle avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Capacité du réceptacle : 20 litres. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 440 x L 330 x P 195 mm. Poids : 5,5 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Tailles des particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
SHREDCAT 8250 CC	4 x 40 mm	P-4	10		82509111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610

SHREDCAT

8280



Destructeur compact équipé d'un système d'alimentation automatique pour détruire des liasses jusqu'à 150 feuilles

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité en alimentation automatique : jusqu'à 150 feuilles (80 g/m²) en particules de 4x10 mm (jusqu'à 6 feuilles⁽²⁾ en alimentation manuelle). Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs et de cartes magnétiques ou cartes à puces, avec réceptacle dédié. Panneau de commande très simple d'utilisation. Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 200 Watts. Vitesse de passage : 0,03 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Capacité du réceptacle : 30 litres. Niveau sonore : 55 dB. Monté sur roulettes. Dimensions : H 520 x L 444 x P 360 mm. Poids : 14,5 kg. **Garantie 1 an.**

VIDÉO
SUR NOTRE
SITE WEB



Destruction sécurisée de CD/DVDs et de cartes magnétiques ou cartes à puces.

Modèle	Tailles des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
SHREDCAT 8280 CC	4 x 10 mm	P-4 O-1 T-2 E-2	150		82809111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux					9000633

SHREDCAT

8285



Nouveau destructeur performant avec système d'alimentation automatique jusqu'à 350 feuilles et grande capacité de réception

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité en alimentation automatique : jusqu'à 350 feuilles (80 g/m²) en particules de 4x10 mm (jusqu'à 6 feuilles⁽²⁾ en alimentation manuelle). Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs et de cartes magnétiques ou cartes à puces, avec réceptacle dédié. Panneau de commande très simple d'utilisation. Possibilité de verrouiller le capot du bac d'alimentation par un code PIN à 4 chiffres pour sécuriser la destruction. Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 200 Watts. Vitesse de passage : 0,03 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Capacité du réceptacle : 53 litres. Niveau sonore : 60 dB. Monté sur roulettes. Dimensions : H 705 x L 470 x P 380 mm. Poids : 20 kg. **Garantie 1 an.**

NEW



Ne perdez plus de temps devant votre destructeur grâce au système d'alimentation automatique jusqu'à 350 feuilles.

Modèle	Tailles des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
SHREDCAT 8285 CC	4 x 10 mm	P-4 O-1 T-2 E-2	350		82859111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux					9000633

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) : P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

Les super-héros de la sécurité

IDEAL

Des destructeurs aux super-pouvoirs !

Les destructeurs de documents IDEAL sont les super-héros de la protection de données. Leurs super-pouvoirs ? Puissants, rapides, silencieux et tout simplement indestructibles ! Faites appel à eux pour protéger vos données confidentielles.



DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
POUR VOTRE
CONFORMITÉ
RGPD
IDEAL

NIVEAUX
DE SÉCURITÉ
P-2 à P-7
NORME ISO/IEC 21964
[DIN 66399]



www.blauer-engel.de/uz174



MADE IN GERMANY

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Destructeurs individuels



IDEAL 2245



Destructeur compact équipé de l'interrupteur EASY-TOUCH

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés indiquant les différents états de fonctionnement. Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC). Poignées ergonomiques pour soulever facilement le bloc de coupe posé sur le réceptacle. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 20 litres. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 428 x L 345 x P 213 mm. Poids : 6,5 kg (CF) / 7,5 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH.

Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 2245 CF	4 mm	P-2 T-3 E-2	11-13		22454111
IDEAL 2245 CC	3 x 25 mm	P-4	6-7		22459111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610



IDEAL 2265



Destructeur compact équipé de l'interrupteur EASY-TOUCH

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés indiquant les différents états de fonctionnement. Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC). Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 20 litres. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 537 x L 345 x P 213 mm. Poids : 10,5 kg (CF) / 11,5 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Réceptacle amovible de 20 litres avec fenêtre translucide pour visualiser le niveau de remplissage.

Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 2265 CF	4 mm	P-2 T-3 E-2	11-13		22654111
IDEAL 2265 CC	3 x 25 mm	P-4	6-7		22659111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610



IDEAL 2270



Pour détruire aussi bien du papier que des CD/DVDs ou des cartes

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs avec réceptacle dédié de 3 litres. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,06 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Capacité du réceptacle : 20 litres. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 537 x L 345 x P 220 mm. Poids : 12,5 kg. **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs.

Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 2270 CF	4 mm	P-2 O-1 T-3 E-2	11-13		22704111
IDEAL 2270 CC	3 x 25 mm	P-4 O-1 T-2 E-2	6-7		22709111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) : P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Destructeurs individuels



IDEAL

2445



Destructeur individuel équipé du système anti-bourrage CIC

Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 21 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. CIC © - Contrôle Intelligent de Capacité : smiley lumineux qui signale lorsque la capacité maximale du destructeur est proche afin d'éviter les bourrages. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 390 Watts. Vitesse de passage : 0,06 m/s (CF) / 0,07 (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 35 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 635 x L 395 x P 291 mm. Poids : 21 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC.**



Système anti-bourrage CIC © : un smiley lumineux signale lorsque la capacité maximale de destruction est proche afin d'éviter les bourrages.

IDEAL

2445 JUMBO



Modèle avec système anti-bourrage CIC et grande capacité de réception

Capacité du réceptacle : 75 litres. Dimensions : H 900 x L 600 x P 490 mm. Poids : 29,8 kg. Éco-label «Ange Bleu». Autres caractéristiques identiques au modèles IDEAL 2445. **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC.**



Réceptacle de 75 litres (IDEAL 2445 JUMBO).

Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence
IDEAL 2445 CF	4 mm	P-2 T-3 E-2	19-21		35 litres	24454111
IDEAL 2445 CC	4 x 40 mm	P-4 T-4 E-3	13-15		35 litres	24459111
IDEAL 2445 CC	2 x 15 mm	P-5 T-5 E-4	10-12		35 litres	24451111
IDEAL 2445 CM	0,8 x 12 mm	P-6	4-6		35 litres	24458111
IDEAL 2445 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	4-5		35 litres	24457111
IDEAL 2445 JUMBO CF	4 mm	P-2 T-3 E-2	19-21		75 litres	24454211
IDEAL 2445 JUMBO CC	2 x 15 mm	P-5 T-5 E-4	10-12		75 litres	24451211
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610


IDEAL

2465



Destructeur individuel compact et puissant pour une destruction confortable jusqu'à 24 feuilles et équipé du système anti-bourrage CIC

Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 24 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. CIC © - Contrôle Intelligent de Capacité : smiley lumineux qui signale lorsque la capacité maximale du destructeur est proche afin d'éviter les bourrages. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 580 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 35 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 635 x L 395 x P 291 mm. Poids : 22 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Accepte des liasses jusqu'à 24 feuilles avec agrafes et trombones mais aussi les cartes et les CD/DVDs (selon modèle).



Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 2465 CF	4 mm	P-2 O-1 T-3 E-2	22-24		24654111
IDEAL 2465 CC	4 x 40 mm	P-4 O-3 T-4 E-3	16-18		24659111
IDEAL 2465 CC	2 x 15 mm	P-5 T-5 E-4	11-13		24651111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) : P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).

(2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Destructeurs de bureau



IDEAL 2503



Destructeur de bureau robuste et performant, adapté à une utilisation quotidienne par un petit groupe de personnes

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 23 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 580 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 75 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 870 x L 500 x P 377 mm. Poids : 30 kg (CF) / 30,5 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Réceptacle amovible avec poignées de préhension.

Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 2503 CF	4 mm	P-2 O-2 T-3 E-2	21-23		25034111
IDEAL 2503 CC	4 x 40 mm	P-4 O-3 T-4 E-3	16-18		25039111
IDEAL 2503 CC	2 x 15 mm	P-5 T-5 E-4	10-12		25031111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610

Éco-label international «Ange Bleu» pour les destructeurs IDEAL

«Ange Bleu» est la première distinction et la plus ancienne du monde représentant la protection de l'environnement pour les produits et services. Grâce à la grande efficacité énergétique des modèles 2245, 2265, 2445, 2465, 2503, 2604, 2605, 3104, 3105, 3804, 4002 et 4005, IDEAL est le premier fabricant de destructeurs à avoir obtenu l'éco-label «Ange Bleu».

De plus, ces destructeurs sont équipés d'un réceptacle en plastique résistant, respectant la protection de l'environnement, et de ce fait ils ne nécessitent pas de sac plastique. La grande qualité de l'acier spécial trempé des cylindres de coupe se traduit par l'octroiement à ces derniers, d'une garantie à vie (modèles CF et CC).

IDEAL donne également le bon exemple avec une production respectant les normes environnementales. Toute substance dangereuse ou nocive pour la santé est exclue de leur fabrication. Tous les produits sont fabriqués dans le respect de l'environnement.

Ceci s'inscrit également dans le cadre de son implication dans les normes environnementales DIN ISO 14001.

www.blauer-engel.de/uz174



IDEAL 2604



Destructeur centralisé adapté à une utilisation en continu et disponible dans tous les niveaux de sécurité P-2 à P-7

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 32 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,08 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC) / 0,09 m/s (CM et SMC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 100 litres. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm. Poids : 48 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC.**



Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH et système anti-bourrage ECC pour une utilisation confortable.

Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 2604 CF	4 mm	P-2 O-2 T-3 E-2	30-32		26044111
IDEAL 2604 CC	4 x 40 mm	P-4 O-3 T-4 E-3	25-27		26049111
IDEAL 2604 CC	2 x 15 mm	P-5 T-5 E-4	15-17		26041111
IDEAL 2604 CM	0,8 x 12 mm	P-6	8-10		26048111
IDEAL 2604 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	5-7		26047111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) : P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Destructeurs de haut rendement



IDEAL 2605



Destructeur de bureau centralisé en niveau de sécurité P-7

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 9 feuilles⁽²⁾ en particules de 0,8x5 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1300 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 100 litres. Niveau sonore : 55 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm. Poids : 48 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe.**



Système de lubrification automatique des cylindres de coupe.

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Référence
IDEAL 2605 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	5-7	26057114
Fournitures : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification				9000621

Détruire de façon sécurisée les cartes d'identité et passeports périmés

Avec l'arrivée des nouvelles CNL biométriques et l'application du nouveau Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), il est plus que nécessaire pour les établissements publics de s'équiper d'un destructeur de documents ! Pour détruire de façon sécurisée les cartes d'identité et les passeports périmés, nous préconisons les modèles IDEAL 3105, 3804, 4002 et 4005 en coupe croisée CC 4 x 40 mm.



IDEAL 3104



Modèle centralisé de haut rendement, adapté au format A3 et à une utilisation en continu, pour détruire jusqu'à 32 feuilles

Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 32 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,08 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 120 litres. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 930 x L 538 x P 470 mm. Poids : 52 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Large ouverture de 310 mm adaptée aux documents A3 ou aux documents A4 paysage.

Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 3104 CF	4 mm	P-2 O-2 T-3 E-2	30-32		31044111
IDEAL 3104 CC	4 x 40 mm	P-4 O-3 T-4 E-3	25-27		31049111
IDEAL 3104 CC	2 x 15 mm	P-5 T-5 E-4	15-17		31041111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

La lubrification : un geste simple qui prolonge la durée de vie de votre destructeur

Lubrifier les cylindres de coupe régulièrement est indispensable pour garantir le rendement et les performances de votre destructeur. Mais c'est aussi un geste d'entretien qui prolongera la durée de vie de votre destructeur. Pour ce faire, rien de plus simple : lubrifiez légèrement une feuille de papier à l'aide de la bouteille d'huile (voir fournitures) puis passez-la dans le destructeur. Vous pouvez également utiliser une feuille pré-lubrifiée spécialement conçue par IDEAL (voir fournitures).



DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Destructeurs de haut rendement



IDEAL 3105



Modèle centralisé de haut rendement, adapté au format A3 et à une utilisation en continu, pour détruire jusqu'à 45 feuilles

Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 45 feuilles⁽²⁾ en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 140 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm. Poids : 102 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe SMC.**



Accepte le papier avec agrafes et trombones mais également les cartes, les CD/DVDs et même les disquettes (selon modèle).

Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 3105 CC	4 x 40 mm	P-4 O-3 T-4 E-3	40-45		31059111
IDEAL 3105 CC	2 x 15 mm	P-5 O-4 T-5 E-4	25-30		31051111
IDEAL 3105 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	11-12		31057111
Fournitures : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification					9000621



IDEAL 3804



Destructeur centralisé de haut rendement, adapté au format A3 et bénéficiant d'une importante capacité de réception de 165 litres

Ouverture : 400 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 28 feuilles⁽²⁾ en fibres de 6 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,1 m/s (CF) / 0,13 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 165 litres. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm. Poids : 79 kg (CF) / 84 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe**



Volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture.

IDEAL 4002



La qualité dans les moindres détails : roulettes robustes et charnières de haute qualité.

Modèle centralisé de haut rendement, pour détruire jusqu'à 41 feuilles

Capacité : jusqu'à 41 feuilles⁽²⁾ en fibres de 6 mm. Moteur puissant et silencieux de 1300 Watts. Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm. Poids : 82 kg (CF) / 87 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». Autres caractéristiques identiques aux modèles IDEAL 3804. **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC.**

Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 3804 CF	6 mm	P-2 O-2 T-2 E-2	25-28		38046111
IDEAL 3804 CC	4 x 40 mm	P-4 O-3 T-4 E-3	19-22		38049111
IDEAL 3804 CC	2 x 15 mm	P-5 T-5 E-4	10-13		38041111
IDEAL 4002 CF	6 mm	P-2 O-2 T-2 E-2	39-41		40026111
IDEAL 4002 CC	4 x 40 mm	P-4 O-3 T-4 E-3	28-30		40029111
IDEAL 4002 CC	2 x 15 mm	P-5 T-5 E-4	16-18		40021111
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification					9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification					9000610
Container carton → IDEAL 4002					9000467

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) : P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Destructeurs de haut rendement / Destructeurs forte capacité



Le Système de Protection et de Sécurité - SPS

Le Système de Protection et de Sécurité - SPS comprend de série tous les équipements suivants : volet de sécurité transparent contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; double protection du moteur ; Mode Zéro Énergie (le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille).



IDEAL 4005



Destructeur centralisé de haut rendement, adapté au format A3 et équipé d'un système de lubrification automatique des cylindres de coupe

Ouverture : 405 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 55 feuilles⁽²⁾ en fibres de 6 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails ci-dessus). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,19 m/s (CF) / 0,15 m/s (CC et CM) / 0,18 m/s (SMC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 165 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 1010 x L 640 x P 590 mm. Poids : 115 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC.**



La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.

Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 4005 CF	6 mm	P-2 O-2 T-2 E-2	50-55		40056111
IDEAL 4005 CC	4 x 40 mm	P-4 O-3 T-4 E-3	40-45		40059111
IDEAL 4005 CC	2 x 15 mm	P-5 O-4 T-5 E-4	25-30		40051111
IDEAL 4005 CM	0,8 x 12 mm	P-6	15-17		40058111
IDEAL 4005 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	10-11		40057111
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification					9000621

IDEAL 4600



Destructeur forte capacité avec système de lubrification automatique des cylindres de coupe et une très large ouverture de 460 mm

Ouverture : 460 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu'à 95 feuilles⁽²⁾ en particules de 6x50 mm. Tablette d'alimentation rabattable, adaptée à l'alimentation des papiers à plats et des listings. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Arrêt automatique en cas de sac plein, de porte ouverte (ou d'entonnoir ouvert). Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence. Moteur robuste et puissant de 2200 Watts. Vitesse de passage : 0,17 m/s. Veille automatique après 30 minutes. Meuble métallique monté sur roulettes. Chariot de réception en bois monté sur roulettes, facilement évacuable par l'avant. Capacité de réception : 230 litres. Niveau sonore : 54 dB. Dimensions : H 1230 x L 740 x P 765 mm. Poids : 244 kg. **Triphasé 400 Volts. Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe.**



Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs.

NEW
Modèle
CC 4x40
mm



Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 4600 CC	6 x 50 mm	P-3 O-2 T-3 E-2	85-95		46009131
IDEAL 4600 CC SUR DEMANDE	4 x 40 mm	P-4 O-3 T-4 E-3	65-75		46003131
IDEAL 4600 CC	2 x 15 mm	P-5 O-4 T-5 E-4	35-45		46001131
Fournitures : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification					9000621
Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750)					9000410

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).

(2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Destructeurs forte capacité



NEW
Modèle
CC 4x40
mm


IDEAL

4606



Destructeur forte capacité avec système de lubrification automatique et entonnoir rabattable pour l'alimentation des papiers froissés

Ouverture : 460 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu'à 95 feuilles⁽²⁾ en particules de 6x50 mm. Entonnoir rabattable permettant de vider directement le contenu d'un corbeille à papier (papiers froissés) dans le destructeur. Tablette d'alimentation rabattable, adaptée à l'alimentation des papiers à plats et des listings. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Arrêt automatique en cas de sac plein, de porte ouverte (ou d'entonnoir ouvert). Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence. Moteur robuste et puissant de 2200 Watts. Vitesse de passage : 0,17 m/s. Veille automatique après 30 minutes. Meuble métallique monté sur roulettes. Chariot de réception en bois monté sur roulettes, facilement évacuable par l'avant. Capacité de réception : 230 litres. Niveau sonore : 54 dB. Dimensions : H 1700 x L 740 x P 765 mm. Poids : 244 kg. **Triphasé 400 Volts. Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe.**



Entonnoir rabattable permettant de vider directement le contenu d'un corbeille à papier (papiers froissés) dans le destructeur.

Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 4606 CC	6 x 50 mm	P-3 O-2 T-3 E-2	85-95		46069131
IDEAL 4606 CC SUR DEMANDE	4 x 40 mm	P-4 O-3 T-4 E-3	65-75		46063131
IDEAL 4606 CC	2 x 15 mm	P-5 O-4 T-5 E-4	35-45		46061131
Fournitures : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification					9000621
Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750)					9000410

Pour détruire facilement les papiers froissés...

Équipés d'un bloc de coupe robuste et puissant, les destructeurs forte capacité peuvent sans aucun problème détruire des quantités importantes de papier froissés. Le modèle IDEAL 4606 est équipé d'un entonnoir spécifique qui permet de vider directement le contenu d'une corbeille à papier dans le destructeur. Les modèles IDEAL 4108 et 5009 sont tous deux équipés d'une large ouverture avec bande de transport qui permet d'alimenter de façon continu le destructeur avec des liasses de papier volumineuses ou des papiers froissés.



NEW
Modèle
CC 4x40
mm

IDEAL

4108



Destructeur forte capacité robuste et puissant pour la destruction en continu de gros volumes de documents

Ouverture : 410 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 120 feuilles⁽²⁾ en fibres de 6 mm. Grande table d'alimentation avec bande de transport éclairée par LEDs et tablettes latérales pratiques (démontables pour un gain de place). Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Arrêt automatique en cas de sac plein ou de porte ouverte. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence. Moteur robuste et puissant de 4000 Watts (CF) / 3000 Watts (CC). Vitesse de passage : 0,26 m/s. Dispositif d'accrochage pour sac plastique monté sur glissières télescopiques (évacuable par l'arrière). Veille automatique après 30 minutes. Meuble métallique monté sur roulettes. Niveau sonore : 60 dB. Dimensions : H 1440 x L 690⁽³⁾/1240 x P 1700 mm. Poids : 346 kg (CF) / 341 kg (CC). **Triphasé 400 Volts. Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe.**



La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.

Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 4108 CF	6 mm	P-2 O-2 T-2 E-2	100-120		41086131
IDEAL 4108 CC	6 x 50 mm	P-3 O-2 T-3 E-2	87-100		41081131
IDEAL 4108 CC SUR DEMANDE	4 x 40 mm	P-4 O-3 T-4 E-3	65-75		41089131
IDEAL 4108 CC	2 x 15 mm	P-5 O-4 T-5 E-4	43-48		41083131
Fournitures : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification					9000621
Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1700)					9000412
Lot de 1000 fils de ligaturage en métal					9000592
Accessoire : Outil de fermeture pour sacs plastiques jetables (avec fil de ligaturage)					9000591

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) : P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).

(2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

(3) Dimensions sans tables latérales.



Système d'évacuation des déchets en option

IDEAL 5009



Adapté à une utilisation en continu, ce destructeur peut détruire jusqu'à 700 feuilles et accepte même des classeurs complets, mécanisme inclus !
Ouverture : 500 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu'à 700 feuilles⁽²⁾ en particules de 8x40-80 mm. Grande table d'alimentation avec bande de transport et grille de sécurité contrôlée électroniquement. Panneau de commande très simple d'utilisation avec témoins lumineux indiquant les différents états de fonctionnement. Dispositif manuel intégré de lubrification des cylindres de coupe. Retour automatique en cas de surépaisseur. Interrupteur principal cadenassable, contacteur à clé et bouton d'arrêt d'urgence. Deux moteurs robustes et puissants de 4500 Watts chacun. Vitesses de passage (fonction deux vitesses ; la vitesse s'adapte automatiquement à l'épaisseur des documents) : 0,21 m/s ou 0,12 m/s. Chariot de réception en bois monté sur roulettes d'une capacité de 300 litres, facilement évacuable par l'arrière. Meuble métallique monté sur roulettes. Niveau sonore : 70 dB. Dimensions : H 1714 x L 1036 x P 2170 mm. Poids : 1130 kg. **Triphasé 400 Volts. Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe.**

Système d'évacuation des déchets (en option)

Idéal pour la destruction de grandes quantités de documents : les déchets sont récupérés dans un grand container ou dans le chariot livré d'origine avec le destructeur. Permet une gestion rationnelle des déchets. Maniement très simple : le système d'évacuation des déchets s'insère dans le destructeur et se verrouille. Bande de transport à entraînement électrique, commandée par le destructeur. Protection contre toute surcharge. Moteur de 100 Watts. Monté sur roulettes. Dimensions : H 1160 x L 690 x P 1900 mm. Poids : 99 kg. **Garantie 2 ans.**



Détruisez sans difficulté un nombre incroyable de feuilles en une seule fois, des catalogues, des annuaires et même des classeurs complets.



Modèle	Taille des particules	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Référence
IDEAL 5009-2 CC	8 x 40-80 mm	P-2	600-700		50098231
IDEAL 5009-23 CC	6 x 50 mm	P-3	300-400		50098331
Options :	Système d'évacuation des déchets (pour modèles après septembre 2003)				9000595
	Chariot additionnel (pour modèles après septembre 2003)				9000594
Fournitures :	Bidon de 5 litres d'huile de lubrification				9000615
	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1600)				9000414
	Lot de 1000 fils de ligaturage en métal				9000592
Accessoire :	Outil de fermeture pour sacs plastiques jetables (avec fil de ligaturage)				9000591

IDEAL Sacs jetables pour destructeurs

Type	Adapté aux modèles	Référence
Lot de 100 sacs en plastique – 40 litres (réf. 600)	IDEAL 2245 / 2265 / 2270	9000027
Lot de 100 sacs en plastique – 50 litres (réf. 500)	IDEAL 2445 / 2465	9000403
Lot de 100 sacs en plastique – 200 litres (réf. 1300)	IDEAL 2445 JUMBO / 2503 / 2604 / 2605 / 3104	9000037
Lot de 100 sacs en plastique – 400 litres (réf. 750)	IDEAL 3105 / 3804 / 4002 / 4005 / 4600 / 4606	9000410
Lot de 100 sacs en plastique – 470 litres (réf. 1700)	IDEAL 4108	9000412
Lot de 100 sacs en plastique – 300 litres (réf. 1600)	IDEAL 5009	9000414
NEW Lot de 5 sacs en papier kraft – 80 litres	IDEAL 2604 / 3104	9000038

IDEAL Huile de lubrification et autres fournitures

Type	Adapté aux modèles	Référence
Boîte de 18 feuilles de lubrification	Tous destructeurs*	9000631
Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification	Tous destructeurs*	9000632
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification	Tous destructeurs*	9000610
Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification	Tous destructeurs*	9000611
Bidon de 1 litre d'huile de lubrification	IDEAL 0201 DMO / 0103 SCD / 2605 / 3105 / 4005 / 4600 / 4606 / 4108	9000621
Pack de 5 bidons de 1 litre d'huile de lubrification	IDEAL 0201 DMO / 0103 SCD / 2605 / 3105 / 4005 / 4600 / 4606 / 4108	9000620
Bidon de 5 litres d'huile de lubrification	IDEAL 5009	9000615
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux	SHREDCAT 8280 / 8285	9000633

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces). (2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².
* Sauf modèles avec système de lubrification automatique IDEAL 0201 DMO / 0103 SCD / 2605 / 3105 / 4005 / 4600 / 4606 / 4108 / 5009.

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Destructeurs de médias



IDEAL 0101 HDP



Destructeur compact, spécialement conçu pour rendre les disques durs usagés complètement inutilisables grâce à un outil de perforation

Le disque dur est perforé de part en part au travers des parties magnétiques, électroniques et mécaniques : il devient inutilisable et la reconstitution des données devient impossible. Formats acceptés : disques durs 2,5" et 3,5". SPS - Système de Protection et de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Outil de perforation breveté, en acier trempé nickelé. Logement à ouverture réglable selon le format du disque dur. Éclairage du logement par LEDs au cours de la perforation. Retour automatique pour éviter les surcharges. Arrêt automatique après fin de cycle et lorsque le poids maximal du réceptacle est atteint. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Réception des disques durs perforés dans un container en plastique. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 850 x L 495 x P 470 mm. Poids : 63 kg **Garantie 2 ans.**

VIDÉO
SUR NOTRE
SITE WEB



Ouverture réglable selon le format du disque dur (2,5" ou 3,5").

Modèle	Type de destruction	Niveau de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Durée du cycle de destruction	Formats acceptés	Accepte uniquement	Référence
IDEAL 0101 HDP	perforation	H-3	15 sec.	2,5" / 3,5"		01011111



IDEAL 0201 DMO



Destructeur de haut rendement, pour détruire les CD/DVDs

Ouverture : 130 mm (adaptée au diamètre des CD/DVDs) avec volet de sécurité anti-projections. Capacité : jusqu'à 2500 CD/DVDs par heure en particules de 2,2x4 mm (ne convient pas à la destruction de documents papier). SPS - Système de Protection et de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Mode Zéro Énergie (le destructeur s'éteint après 15 minutes de veille). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Conforme aux exigences de sécurité élevées définies par la norme allemande BSI - TL 03420 et la norme nord-américaine NSA/CSS 04-02. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm. Poids : 104 kg. **Garantie 2 ans.**



La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de médias par heure	Accepte uniquement	Référence
IDEAL 0201 DMO	2,2 x 4 mm	0-5	2500		51311211
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification					9000621

IDEAL 0103 SCD



Destructeur spécialement conçu pour la destruction intensive de CD/DVDs et de cartes magnétiques ou cartes à puces

Ouverture : 130 mm (adaptée au diamètre des CD/DVDs). Capacité : jusqu'à 2500 CD/DVDs par heure en particules de 2,2x4 mm (ne convient pas à la destruction de documents papier). SPS - Système de Protection et de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Mode Zéro Énergie (le destructeur s'éteint après 15 minutes de veille). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible antistatique avec poignée de préhension. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Conforme aux exigences de sécurité élevées définies par la norme allemande BSI - TL 03420 et la norme nord-américaine NSA/CSS 04-02. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm. Poids : 105 kg. **Garantie 2 ans.**



Ouverture spécifique adaptée aux CD/DVDs et aux cartes avec volet de sécurité anti-projections.

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾ selon norme ISO/IEC 21964	Capacité en nbr de médias par heure	Accepte uniquement	Référence
IDEAL 0201 DMO	2,2 x 4 mm	0-5 T-6 E-5	2500		01031111
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification					9000621

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; 0 = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces) ; H = supports magnétiques durs (disques durs).



IDEAL

0105

Rogneuse professionnelle pour grands formats jusqu'à 1050 mm

Idéale pour couper toutes sortes d'imprimés numériques de grands formats, épreuves héliographiques, dessins techniques, plans, affiches... Capacité de coupe : 0,8 mm d'épaisseur. Pression automatique. Tête de coupe ergonomique avec lame rotative coulissante, auto-affûtée, en acier trempé. Table en aluminium anodisé de haute qualité. Table graduée en cm de chaque côté. Montées sur stand métallique particulièrement stable, avec collecteur de déchets sous la table. Dimensions : H 965 x L 1300 x P 380 mm. Poids : 16 kg. **Garantie 2 ans.**



Idéale pour couper les imprimés de grands formats.

IDEAL

0135

Rogneuse professionnelle pour grands formats jusqu'à 1350 mm

Dimensions : H 965 x L 1600 x P 380 mm. Poids : 21,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 0105. **Garantie 2 ans.**



Lame rotative coulissante, auto-affûtée, en acier trempé.


IDEAL

0155

Rogneuse professionnelle pour grands formats jusqu'à 1550 mm

Dimensions : H 965 x L 1800 x P 380 mm. Poids : 24,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 0105. **Garantie 2 ans.**

Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en épaisseur	Profondeur de table	Référence
IDEAL 0105	1050 mm	0,8 mm	280 mm	01050100
IDEAL 0135	1350 mm	0,8 mm	280 mm	01350100
IDEAL 0155	1550 mm	0,8 mm	280 mm	01550100
Accessoires : Tête de coupe de rechange				0055017
Couteau de rechange				0055018



Lame «non-tranchante» pour une utilisation totalement sécurisée !

IDEAL

1133

Cisaille ergonomique, robuste et légère, pour format A4

Capacité de coupe : 15 feuilles⁽¹⁾. Lame universelle «non-tranchante» en acier découpé au laser, avec revêtement anti-adhésif, pour une utilisation en toute sécurité. Pression manuelle. Tracés des formats DIN et des formats photos courants sur la table. Table graduée en cm. Poignée de préhension ergonomique. Table, butée et poignée de couleur blanche. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 250 x 340 mm. Dimensions : H 85 x L 290 x P 570 mm. Poids : 2,5 kg. **Garantie 2 ans.**



Pour couper en toute sécurité jusqu'à 15 feuilles.

IDEAL

1142

Cisaille ergonomique, robuste et légère, pour format A3

Dimensions de la table : 250 x 430 mm. Dimensions : H 85 x L 290 x P 660 mm. Poids : 3 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1133. **Garantie 2 ans.**



Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Adapté au format	Référence
IDEAL 1133	340 mm	15	A4	11330000
IDEAL 1142	430 mm	15	A3	11420000
Accessoires : Lame + contre-lame de rechange → IDEAL 1133				9000313
Lame + contre-lame de rechange → IDEAL 1142				9000333

(1) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².



IDEAL

1134

Cisaille professionnelle pour format A4

Capacité de coupe : 25 feuilles⁽¹⁾. Lame et contre-lame réaffûtables en acier d'Allemagne. Pression manuelle. Parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN et des repères d'angles sur la table. Poignée de préhension ergonomique. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 304 x 385 mm. Dimensions : H 310 x L 340 x P 570 mm. Poids : 4 kg. **Garantie 2 ans.**



Tracés des formats DIN et des repères d'angles sur la table.

IDEAL

1135

Cisaille professionnelle pour format A4, équipée du levier EASY-LIFT

Pression automatique. Levier EASY-LIFT permettant de retirer facilement le papier sans avoir à remonter la lame. Dimensions : H 325 x L 340 x P 585 mm. Poids : 4,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1134. **Garantie 2 ans.**



Levier EASY-LIFT pour retirer les documents coupés sans avoir à remonter la lame (IDEAL 1135 et 1046).

IDEAL

1046

Cisaille professionnelle pour format A3, équipée du levier EASY-LIFT

Pression automatique. Capacité de coupe : 30 feuilles⁽¹⁾. Dimensions de la table : 356 x 510 mm. Dimensions : H 385 x L 390 x P 700 mm. Poids : 7,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1135. **Garantie 2 ans.**

IDEAL

1038

Cisaille professionnelle avec pression dosable, pour format A4 et plus

Capacité de coupe : 50 feuilles⁽¹⁾. Pression manuelle dosable par levier. Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm. Dimensions de la table : 356 x 403 mm. Dimensions : H 260 x L 410 x P 575 mm. Poids : 9 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1134. **Garantie 2 ans.**



Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm (IDEAL 1038, 1058 et 1071).

IDEAL

1058

Cisaille professionnelle avec pression dosable, pour format A3 et plus

Capacité de coupe : 40 feuilles⁽¹⁾. Dimensions de la table : 356 x 604 mm. Dimensions : H 260 x L 410 x P 790 mm. Poids : 14 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1038. **Garantie 2 ans.**



Pression manuelle dosable par levier (IDEAL 1038, 1058 et 1071).

IDEAL

1071

Cisaille professionnelle avec pression dosable, pour format A2 et plus

Capacité de coupe : 40 feuilles⁽¹⁾. Dimensions de la table : 506 x 765 mm. Dimensions : H 520 x L 570 x P 980 mm. Poids : 23 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1038. **Garantie 2 ans.**

Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Adapté au format	Référence
IDEAL 1134	350 mm	25	A4	11341000
IDEAL 1135	350 mm	25	A4	11351000
IDEAL 1046	460 mm	30	A3	10461000
IDEAL 1038	385 mm	50	A4 et plus	10381000
IDEAL 1058	580 mm	40	A3 et plus	10581000
IDEAL 1071	710 mm	40	A2 et plus	10711000
Accessoires :	Lame + contre-lame de rechange	→ IDEAL 1134		9003322
	Lame + contre-lame de rechange	→ IDEAL 1135		9000320
	Lame + contre-lame de rechange	→ IDEAL 1046		9000342
	Lame + contre-lame de rechange	→ IDEAL 1038		9000325
	Lame + contre-lame de rechange	→ IDEAL 1058		9000345
	Lame + contre-lame de rechange	→ IDEAL 1071		9000350


(1) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

MATÉRIELS DE COUPE

Massicots



Parfait pour couper des feuilles A3 en deux et obtenir des feuilles A4 !



IDEAL

3005



Massicot manuel de table pour couper jusqu'à 55 feuilles

Capacité : jusqu'à 55 feuilles⁽¹⁾ ou 5,5 mm d'épaisseur. Carter de protection transparent à l'avant. Levier de lame sécurisé. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs activée par bouton (nécessite 2 piles AAA non fournies). Longueur de coupe : 300 mm. Coupe minimale : 45 mm. Butée arrière coulissante et réversible avec cliquets de positionnement pour couper les feuilles au format A5, B5 ou A4. Butée latérale graduée en mm. Table avant rabattable pour un encombrement réduit. Poignée pour un transport aisé. Dimensions : H 190 x L 500 x P 115 mm (table fermée) / H 175 x L 500 x P 240 mm (table ouverte). Poids : 5,2 kg. **Garantie 2 ans.**



Matérialisation de la ligne de coupe par LEDs.



Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Adapté au format	Référence
IDEAL 3005	300 mm	55	A3	30050000
Accessoires : lame de rechange				9000105
Lot de 2 réglottes de rechange				9000205



Modèle sur stand métallique

IDEAL

4305

Massicot manuel professionnel et robuste adapté au format A3

Capacité de coupe : 500 feuilles⁽¹⁾ ou 40 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (pivotant) et à l'arrière ; dispositif de blocage de lame (levier en position haute) ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglotte. Dispositif de pression manuelle par levier. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte lame tout en acier avec glissières réglables. Butée arrière déplacée par manivelle. Profondeur de table : 435 mm. Coupe minimale : 34 mm. Butée latérale graduée et vernier millimétré pour un positionnement précis de la butée arrière. Dimensions : H 400 x L 880 x P 880 mm (de table) / H 1150 x L 880 x P 880 mm (sur stand). Poids : 44 kg (de table) / 54 kg (sur stand). **Garantie 2 ans.**

POUR VOTRE MASSICOT, CHOISISSEZ NOTRE CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF ET VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE !



Butée arrière déplacée par manivelle.

Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en épaisseur	Adapté au format	Référence
IDEAL 4305 de table	430 mm	40 mm	A3	43050000
IDEAL 4305 sur stand métallique	430 mm	40 mm	A3	43050011
Option : Stand métallique				42051100
Accessoires : lame de rechange				9000121
Lot de 10 réglottes de rechange				9000221

(1) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².



Retrouvez plus d'informations en page 42

Découvrez également notre **Contrat d'entretien préventif et vérification générale périodique pour massicots professionnels**



NE PRENEZ AUCUN RISQUE AVEC VOTRE MASSICOT !



Vous possédez ou souhaitez acquérir un massicot IDEAL ? Savez-vous que ce type de matériel est soumis à une législation stricte en matière de sécurité et qu'il doit faire l'objet d'une vérification générale périodique par des techniciens qualifiés et spécifiquement formés sur le matériel ?

Avec CLEMENTZ-EUROMÉGRAS, filiale du fabricant allemand des massicots IDEAL, vous bénéficiez du professionnalisme, de l'expérience et du savoir-faire de nos équipes techniques d'intervention pour l'entretien et la vérification de votre massicot professionnel.

NOTRE CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF COMPREND :

- 4 visites par an pour vérifier 15 points de contrôle suivant le registre de vérification des massicots pour la découpe du papier et du carton
- Après chaque vérification notre technicien vous remet un rapport de contrôle pour votre registre de sécurité
- Vérification des réglages mécaniques, électriques et électroniques
- Vérification des pièces d'usure (patins, feutres, lames, couteaux, etc.) et des organes tournants (galets, courroies, moteurs, roulements, pignons, etc.)
- Nettoyage complet et lubrification des composants mécaniques qui le nécessitent



Modèle sur stand métallique

IDEAL 4705

Massicot manuel professionnel adapté aux liasses épaisses

Capacité de coupe : jusqu'à 70 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (pivotant) et à l'arrière ; dispositif de blocage de lame (levier en position haute) ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette. Dispositif de pression manuelle par volant. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte lame tout en acier avec glissières réglables. Butée arrière déplacée par manivelle. Profondeur de table : 455 mm. Coupe minimale : 30 mm. Ruban gradué en mm/pouces lisible à l'avant, pour un positionnement précis de la butée arrière. Dimensions : H 590 x L 1000 x P 890 mm (de table) / H 1270 x L 1000 x P 890 mm (sur stand). Poids : 85 kg (de table) / 93 kg (sur stand). **Garantie 2 ans.**

POUR VOTRE MASSICOT, CHOISISSEZ NOTRE CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF ET VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE !



Ruban gradué en mm/pouces.

Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en épaisseur	Adapté au format	Référence
IDEAL 4705 de table	475 mm	70 mm	A3 et plus	47050000
IDEAL 4705 sur stand métallique	475 mm	70 mm	A3 et plus	47050011
Option : Stand métallique				47001100
Accessoires : Lame de rechange				9000021
Lot de 10 réglettes de rechange				9000222




Modèle 4315 sur stand métallique

IDEAL 4315

Massicot électrique de précision adapté au format A3

Capacité de coupe : 500 feuilles⁽¹⁾ ou 40 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (contrôlé électroniquement) et à l'arrière ; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette ; frein à disque. Commande bi-manuelle EASY-CUT pour le déclenchement de la coupe. Dispositif de pression manuelle par levier. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte lame tout en acier avec glissières réglables. Profondeur de table : 435 mm. Coupe minimale : 35 mm. Affichage digital des dimensions en mm/pouces. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs. Butée arrière déplacée par manivelle. Dimensions : H 355 x L 640 x P 870 mm (de table) / H 1085 x L 640 x P 870 mm (sur stand) / H 1080 x L 640 x P 870 mm (sur meuble). Poids : 81 kg (de table) / 91 kg (sur stand) / 113 kg (sur meuble). **Garantie 2 ans.**

POUR VOTRE MASSICOT, CHOISISSEZ NOTRE CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF ET VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE !



Matérialisation de la ligne de coupe par LEDs.



Modèle 4350 sur meuble avec étagères

IDEAL 4350

Massicot électrique de précision avec dispositif de pression automatique

Dispositif de pression automatique pour une productivité accrue. Poids : 86 kg (de table) / 96 kg (sur stand) / 118 kg (sur meuble). Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 4315. **Garantie 2 ans.**



Commande bi-manuelle EASY-CUT.

Modèle	Longueur de coupe (laize)	Capacité de coupe en épaisseur	Dispositif de pression	Référence
IDEAL 4315 de table	430 mm	40 mm	manuel	43153011
IDEAL 4315 sur stand métallique	430 mm	40 mm	manuel	43153012
IDEAL 4315 sur meuble avec étagères	430 mm	40 mm	manuel	43153013
IDEAL 4350 de table	430 mm	40 mm	automatique	43503011
IDEAL 4350 sur stand métallique	430 mm	40 mm	automatique	43503012
IDEAL 4350 sur meuble avec étagères	430 mm	40 mm	automatique	43503013
Options : Stand métallique				42051100
Meuble avec étagères				42151100
Accessoires : Lame de rechange				9000121
Lot de 10 réglettes de rechange				9000221

(1) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m².

NEW



Un consommable unique pour agraffer de 2 à 56 feuilles !



MAX
EH-70F (ex IDEAL 8570)



Nouvelle agrafeuse électrique avec système d'agrafage à plat

Déclenchement automatique à l'insertion de la liasse ou manuel par bouton. Capacité d'agrafage : jusqu'à 56 feuilles⁽¹⁾. Système breveté d'agrafage à plat : des agrafes parfaitement aplaties quelle que soit l'épaisseur de la liasse, pour une réduction importante du volume au classement. Marge d'agrafage réglable de 3 à 18 mm. Changement rapide et facile de la cartouche d'agrafes. Carter de protection transparent, contrôlé électroniquement. Tête d'agrafage entraînée par un moteur silencieux et performant. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Livrée avec une cartouche de 5000 agrafes plates. Dimensions : H 112 x L 100 x P 210 mm. Poids : 1,2 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Capacité en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Marge d'agrafage	Capacité du magasin en nbr d'agrafes	Référence
EH-70F	56	3 à 18 mm	5000	EH70F
Fourniture : Cartouche de 5000 agrafes plates				70FE

MAX
EH-110F



Agrafeuse électrique haute performances jusqu'à 100 feuilles

Pour la réalisation de blocs dans les services reprographiques des entreprises, administrations, écoles... Déclenchement automatique à l'insertion de la liasse ou manuel par bouton. Capacité d'agrafage : jusqu'à 100 feuilles⁽¹⁾. Système breveté d'agrafage à plat : des agrafes parfaitement aplaties quelle que soit l'épaisseur de la liasse, pour une réduction importante du volume au classement. Coupe automatique des pattes de l'agrafe en fonction de l'épaisseur de la liasse. Grande table avec repères de formats pour un positionnement aisé des documents. Marge d'agrafage réglable de 3 à 23 mm. Changement rapide et facile du rouleau d'agrafes. Carter de protection transparent avec indicateur permettant une parfaite visibilité de la tête d'agrafage. Tête d'agrafage entraînée par un moteur silencieux et performant. Réceptacle à déchets (agrafes coupées) amovible. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Livrée avec 4000 agrafes plates en rouleau. Dimensions : H 210 x L 242 x P 393 mm. Poids : 7,6 kg. **Garantie 1 an.**



Un consommable unique pour agraffer de 2 à 100 feuilles !



VIDÉO
SUR NOTRE SITE WEB



Déclenchement automatique à l'insertion de la liasse ou manuel par bouton.

Modèle	Capacité en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Marge d'agrafage	Capacité du magasin en nbr d'agrafes	Référence
EH-110F	100	3 à 23 mm	4000	EH110F
Fourniture : Boîte de 2 recharges d'agrafes plates en rouleau (2 x 4000 agrafes)				110FE

Système breveté d'agrafage à plat

Le système d'agrafage qui équipe l'agrafeuse MAX EH-110F aplatit les agrafes et coupe les pattes automatiquement en fonction de l'épaisseur de la liasse pour un résultat toujours parfaitement esthétique. Ce procédé offre un double avantage : non seulement vous n'avez pas besoin de changer de type d'agrafe en fonction de l'épaisseur de la liasse à agraffer, mais vous réalisez en plus une importante réduction de volume lorsque les liasses agrafées sont empilées.

Agrafage classique



Agrafage à plat



NEW



UCHIDA
U-Booklet (ex IDEAL 8590)



Agrafeuse-plieuse pour réaliser des brochures jusqu'à 64 pages

Idéale pour réaliser des brochures format A4 à partir de feuilles A3 ou des brochures format A5 à partir de feuilles A4. Productivité : jusqu'à 800 brochures par heure. Capacité d'agrafage : jusqu'à 16 feuilles⁽¹⁾ (brochures de 64 pages). Deux têtes d'agrafage avec entraxe réglable (agrafage standard ou agrafage à plat). Alimentation manuelle des liasses. Déclenchement automatique de l'agrafage-pliage par cellule ou manuel par bouton. Possibilité de réaliser du pliage seul, de l'agrafage-pliage, de l'agrafage en bord ou en coin (réalisation de blocs). Panneau de commande avec écran LED. Affichage du compteur / décompteur sur écran LED. Livrée avec une boîte de 5000 agrafes 26/6. Dimensions : H 400 x L 500 x P 500 mm. Poids : 25 kg. **Garantie 1 an.**



Déclenchement automatique de l'agrafage-pliage.

Modèle	Nbr de têtes d'agrafage	Capacité d'agrafage en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Productivité en nbr de brochures par heure	Référence
U-Booklet	2	16	800	11609144490001
Fournitures : Boîte de 5000 agrafes 26/6				3569500073
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux				9000633

(1) Capacité exprimée en feuilles 80 g/m².

MATÉRIELS DE FAÇONNAGE

Plieuses



IDEAL 8306



Pieuse de documents compacte adaptée au format A4

Le modèle idéal pour le pliage quotidiens de vos courriers, factures, dépliants, etc... Formats acceptés : A4 et 12" (minimum 100 x 105 mm). Productivité : jusqu'à 115 feuilles par minute. Grammages acceptés : de 60 à 120 g/m². Réglage manuel du type de pli à l'aide de symboles et de codes couleurs sur les poches de pliage. Sortie étagée rabattable avec rouleaux d'éjection réglables pour une réception parfaite. Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 150 feuilles. Système d'entraînement à friction. Panneau de commande simple d'utilisation avec affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H 422 x L 745 x P 360 mm. Poids : 15 kg. **Garantie 2 ans.**



Modèle	Productivité en nbr de documents A4 par heure	Adapté au format	Nbr de types de plis réalisables	Référence
IDEAL 8306	115	A4	4	83060011
Fourniture : Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies				9000633



IDEAL 8324



Pieuse de documents avec molette de sélection rapide du type de pli

Réglage très facile du type de pli grâce à une molette de sélection rapide. Format accepté : A4. Productivité : jusqu'à 117 feuilles par minute. Grammages acceptés : de 65 à 130 g/m² (150 g/m² pour un pli simple). Plateau de réception d'une capacité de 80 feuilles (selon type de pli réalisé). Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 350 feuilles⁽¹⁾. Système d'entraînement à friction. Panneau de commande simple d'utilisation avec affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H 332 x L 580 x P 455 mm. Poids : 21 kg. **Garantie 2 ans.**



Modèle	Productivité en nbr de documents A4 par heure	Adapté au format	Nbr de types de plis réalisables	Référence
IDEAL 8324	117	A4	4	83240011
Fourniture : Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies				9000633



IDEAL 8335



Pieuse de documents adaptée aux formats A4 et A3

Formats minimum / maximum acceptés : 91 x 125 mm / 297 x 420 mm (du B7 à A3). Productivité : jusqu'à 240 feuilles par minute (pour un pli simple). Grammages acceptés : de 50 à 140 g/m² (210 g/m² pour un pli simple). Vitesse réglable. Réglage manuel du type de pli à l'aide de symboles et de codes couleurs sur les poches de pliage. Sortie étagée rabattable avec rouleaux d'éjection réglables pour une réception parfaite. Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 500 feuilles. Butées mobiles spéciales pour les grands formats. Système d'entraînement à friction. Panneau de commande simple d'utilisation avec affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H 610 x L 1020 x P 520 mm. Poids : 27 kg. **Garantie 2 ans.**



Panneau de commande à touches (IDEAL 8335).

IDEAL 8345



Pieuse entièrement automatique adaptée aux formats A4 et A3

Grammages acceptés : de 50 à 160 g/m². 36 types de plis mémorisés (6 types de plis x 6 formats standards). Possibilité de mémoriser un type de pli personnalisé. Reconnaissance automatique du format introduit et réglage automatique des poches de pliage. Écran de commande tactile pour effectuer tous les réglages. Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile. Dimensions : H 510 x L 1020 x P 545 mm. Poids : 29,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 8335. **Garantie 2 ans.**



Écran de commande tactile avec menus intuitifs et codes couleurs (IDEAL 8345)

Modèle	Productivité en nbr de documents A4 par heure	Adapté aux formats	Nbr de types de plis réalisables	Référence
IDEAL 8335	240	B7 à A3	6	83350011
IDEAL 8345	240	B7 à A3	6	83450011
Fourniture : Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies				9000633

(1) Capacité exprimée en feuilles 65 g/m².



RENZ
Lamigo A4

Pour plastifier facilement vos documents format A4

Fonctionnement à la portée de tous pour un résultat parfait. 4 rouleaux de transport dont 2 chauffants. Température de plastification réglable selon l'épaisseur du film (80 ou 125 microns). Contrôle automatique de la température. Témoin lumineux signalant la phase de préchauffage. Productivité : 0,45 mètres par minute. Épaisseur du document : jusqu'à 0,5 mm. Épaisseur maximum du film : 2 x 125 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Dimensions : H 78 x L 360 x P 150 mm. Poids : 2 kg. **Garantie 1 an.**



Fonctionnement très simple à la portée de tous.



RENZ
Lamigo A3

Pour plastifier facilement vos documents format A3

Dimensions : H 78 x L 454 x P 150 mm. Poids : 2,8 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle Lamigo A4. **Garantie 1 an.**



RENZ
Lamigo A3 Pro

Pour plastifier à chaud ou à froid vos documents jusqu'au format A3

Possibilité de réaliser de la plastification à froid pour des documents imprimés avec des encres spéciales, à base de cire par exemple, qui ne supportent pas l'augmentation de température. 4 rouleaux de transport dont 2 chauffants. Température de plastification réglable selon l'épaisseur du film (80, 100 ou 125 microns). Contrôle automatique de la température. Productivité : 0,48 mètres par minute. Fonction marche arrière. Épaisseur maximum du film : 2 x 125 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Dimensions : H 123 x L 470 x P 146 mm. Poids : 2,8 kg. **Garantie 1 an.**



Plastification à chaud ou à froid (pour documents imprimés avec des encres spéciales).



NEW

RENZ
Lamigator IQ

Nouveau modèle haute performance pour plastifier à chaud ou à froid

Possibilité de réaliser de la plastification à froid pour des documents imprimés avec des encres spéciales, à base de cire par exemple, qui ne supportent pas l'augmentation de température. Détection du type de pochette de plastification introduit et ajustement automatique de la température de plastification. Productivité : jusqu'à 1 mètres par minute. 4 rouleaux de transport dont 2 chauffants. Vitesse de passage réglable. Témoin lumineux signalant la phase de préchauffage. Épaisseur du document : jusqu'à 0,8 mm. Épaisseur maximum du film : 2 x 250 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Fonction marche arrière et système anti-bourrage intelligent. Dimensions : H 105 x L 481 x P 165 mm. Poids : 4 kg. **Garantie 1 an.**



Détection automatique du type de pochette de plastification (Lamigator IQ).



NEW

RENZ
Lamigator Speed

Nouveau modèle haute performance adapté à un usage intensif

Réglages manuels de précision au travers d'un panneau de commande avec écran LCD. Possibilité de mémoriser des réglages pour des travaux récurrents. Productivité : jusqu'à 4 mètres par minute. 6 rouleaux de transport dont 4 chauffants. Température de plastification réglable. Dimensions : H 145 x L 580 x P 260 mm. Poids : 16,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle Lamigator IQ. **Garantie 1 an.**



Panneau de commande avec écran LCD (Lamigator Speed).

Modèle	Productivité en mètres par minute	Longueur de plastification maximum	Épaisseur maximum pochette de plastification	Référence
Lamigo A4	0,45	230 mm	2 x 125 microns	342300800
Lamigo A3	0,45	330 mm	2 x 125 microns	343300800
Lamigo A3 Pro	0,48	330 mm	2 x 125 microns	343300900
Lamigator IQ	1	330 mm	2 x 250 microns	343401600
Lamigator Speed	4	330 mm	2 x 250 microns	343401800
Fournitures :				
Boîte de 100 pochettes de plastification format A4 (303 x 216 mm), épaisseur 2 x 80 microns				18080303
Boîte de 100 pochettes de plastification format A3 (426 x 303 mm), épaisseur 2 x 80 microns				18080426
Boîte de 100 pochettes de plastification format A5 (216 x 154 mm), épaisseur 2 x 125 microns				18125216
Boîte de 100 pochettes de plastification format A4 (303 x 216 mm), épaisseur 2 x 125 microns				18125303
Boîte de 100 pochettes de plastification format A3 (426 x 303 mm), épaisseur 2 x 125 microns				18125426
Boîte de 100 pochettes de plastification format A4 (303 x 216 mm), épaisseur 2 x 250 microns				18250303

NEW



BINDOMATIC

Couvertures clipsées rigides





Un produit à forte valeur ajoutée, pour réaliser facilement des documents prestigieux, albums photos, menus de restaurants...

La couverture rigide clipsée est un produit totalement unique vous permettant de créer des albums photos très facilement en quelques secondes et sans matériel spécifique. Il suffit d'ouvrir la couverture à 360°, d'insérer vos feuilles (35 feuilles de papier copieur / 25 feuilles de papier photos) dans la pince puis de refermer la couverture. La pince clip située dans la tranche de la couverture assure une reliure solide et empêche les feuilles de se détacher. La couverture rigide clipsée peut être ouverte à tout moment pour ajouter, remplacer ou retirer des feuilles. Avec son look professionnel haut de gamme, la couverture rigide clipsée recouverte de toile coloris noir, rouge, bleu, champagne ou d'aspect liège, avec ou sans fenêtre, est un produit de référence pour la création d'albums photos souvenirs, de livres de naissance ou de mariage, mais également de menus de restaurants et bien d'autres, avec un résultat unique.

VIDÉO
SANS MONTRE
SITE WEB



Une pince clip dans la tranche permet le maintien des feuilles dans la couverture.



Couvertures clipsées rigides neutres

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Coloris disponibles pour tous les formats	Orientation	Format	Fenêtre	Conditionnement	Référence
● Noir	Paysage	10 x 15 cm	-	Boîte de 10	BIN8546BLKCLLNW
	Paysage	13 x 18 cm	-	Boîte de 10	BIN8557BLKCLLNW
● Rouge	Paysage	20 x 25 cm	-	Boîte de 5	BIN85B10BLKCLLNW
	Paysage	21 x 30 cm	-	Boîte de 5	BIN85A4BLKCLLNW
● Bleu	Portrait	21 x 30 cm (A4)	-	Boîte de 5	BIN85A4BLKCLLNW
	Paysage	20 x 25 cm	✓	Boîte de 5	BIN85B10BLKCLLW
● Champagne	Paysage	21 x 30 cm (A4)	✓	Boîte de 5	BIN85A4BLKCLLW
	Portrait	21 x 30 cm (A4)	✓	Boîte de 5	BIN85A4BLKCLW
● Aspect liège					

Couvertures clipsées rigides avec dorure "MENU"

Dorure OR ou ARGENT à préciser dès la commande.
Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Coloris disponibles pour tous les formats	Orientation	Format	Fenêtre	Conditionnement	Référence
● Noir	Paysage	10 x 15 cm	-	Boîte de 10	BIN8546BLKCLLNWMENU
	Paysage	13 x 18 cm	-	Boîte de 10	BIN8557BLKCLLNWMENU
● Rouge	Paysage	20 x 25 cm	-	Boîte de 5	BIN85B10BLKCLLNWMENU
	Paysage	21 x 30 cm	-	Boîte de 5	BIN85A4BLKCLLNWMENU
● Bleu	Portrait	21 x 30 cm (A4)	-	Boîte de 5	BIN85A4BLKCLLNWMENU
	Paysage	20 x 25 cm	✓	Boîte de 5	BIN85B10BLKCLLWMENU
● Champagne	Paysage	21 x 30 cm (A4)	✓	Boîte de 5	BIN85A4BLKCLLWMENU
	Portrait	21 x 30 cm (A4)	✓	Boîte de 5	BIN85A4BLKCLWMENU
● Aspect liège					

Fabrication facile, rapide et sans aucun accessoire !



1. Ouvrez votre couverture à 360° jusqu'à ce que les deux faces se touchent.



2. Insérer vos feuilles ou vos photos dans la tranche de la couverture en les taquant vers le bas.



3. Refermez votre couverture et c'est fini ! Vous pouvez l'ouvrir à volonté pour ajouter ou retirer des feuilles.

MATÉRIELS DE RELIURE

Couvertures thermiques



BINDOMATIC

Couvertures Classic

Couverture thermique souple avec PVC transparent brillant à l'avant et carton coloris blanc sur le dos et à l'arrière (rainuré sur les tranches).

Pour relier jusqu'à 150 feuilles format A4.



Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence
1,5 mm	Boîte de 200	BIN23101
3 mm	Boîte de 180	BIN23103
6 mm	Boîte de 160	BIN23106
9 mm	Boîte de 140	BIN23109
12 mm	Boîte de 120	BIN23112
15 mm	Boîte de 110	BIN23115

BINDOMATIC

Couvertures Aquarelle

Couverture thermique souple avec PVC transparent mat à l'avant et toile de lin coloris blanc ou noir à l'arrière et sur le dos (rainuré sur les tranches).

Pour relier jusqu'à 540 feuilles format A4.



Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence selon coloris	
1,5 mm	Boîte de 20	○ BIN23001	● BIN34551
	Boîte de 200	○ BIN24101	● BIN34501
3 mm	Boîte de 20	○ BIN23003	● BIN34553
	Boîte de 180	○ BIN24103	● BIN34503
6 mm	Boîte de 20	○ BIN23006	● BIN34556
	Boîte de 160	○ BIN24106	● BIN34506
9 mm	Boîte de 20	○ BIN23009	● BIN34559
	Boîte de 140	○ BIN24109	● BIN34509
12 mm	Boîte de 20	○ BIN23012	● BIN34562
	Boîte de 120	○ BIN24112	● BIN34512
15 mm	Boîte de 10	○ BIN23015	● BIN34565
	Boîte de 110	○ BIN24115	● BIN34515
18 mm	Boîte de 10	○ BIN23018	● BIN34568
	Boîte de 100	○ BIN26118	● BIN34518
21 mm	Boîte de 10	○ BIN23021	● BIN34571
	Boîte de 90	○ BIN26121	
24 mm	Boîte de 10	○ BIN23024	● BIN34574
27 mm	Boîte de 10	○ BIN23027	● BIN34577
	Boîte de 70	○ BIN26127	
30 mm	Boîte de 10	○ BIN23030	● BIN34581
	Boîte de 70	○ BIN26130	
36 mm	Boîte de 10	○ BIN23036	● BIN34586
	Boîte de 60	○ BIN26136	
42 mm	Boîte de 10	○ BIN23042	● BIN34592
	Boîte de 60	○ BIN26142	
48 mm	Boîte de 10	○ BIN23048	● BIN34598
	Boîte de 40	○ BIN26148	
54 mm	Boîte de 10	○ BIN23054	● BIN34599
	Boîte de 40	○ BIN26154	
Starter Pack ⁽¹⁾	Boîte de 240	○ BIN23040	● BIN34540

BINDOMATIC

Couvertures Aquarium

Couverture thermique souple avec PVC transparent mat à l'avant et à l'arrière, et toile de lin coloris blanc ou noir sur le dos (rainuré sur les tranches).

Pour relier jusqu'à 180 feuilles format A4.



Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence selon coloris	
1,5 mm	Boîte de 20	○ BIN38151	● BIN38451
3 mm	Boîte de 20	○ BIN38153	● BIN38453
6 mm	Boîte de 20	○ BIN38156	● BIN38456
9 mm	Boîte de 20	○ BIN38159	● BIN38459
12 mm	Boîte de 20	○ BIN38162	● BIN38462
15 mm	Boîte de 10	○ BIN38165	● BIN38465
18 mm	Boîte de 10	○ BIN38168	● BIN38468
Starter Pack ⁽¹⁾	Boîte de 240	○ BIN38140	

BINDOMATIC

Couvertures Ambassador

Couverture thermique rigide avec carton structuré à base de fibres de lin coloris noir à l'avant, à l'arrière et sur le dos (rainuré sur les tranches).

Pour relier de 15 à 180 feuilles format A4.




Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence
3 mm	Boîte de 20	BIN43103
6 mm	Boîte de 20	BIN43106
9 mm	Boîte de 20	BIN43109
12 mm	Boîte de 14	BIN43112
15 mm	Boîte de 14	BIN43115
18 mm	Boîte de 10	BIN43118

BINDOMATIC

Couvertures Print-On-Demand

Couverture thermique souple en papier couché brillant blanc de 210 g/m² (rainuré sur les tranches) et personnalisable avec une imprimante laser⁽²⁾.

Pour relier jusqu'à 180 feuilles format A4.



Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence
1,5	Boîte de 200	BIN43001
3 mm	Boîte de 180	BIN43003
6 mm	Boîte de 160	BIN43006
9 mm	Boîte de 140	BIN43009
12 mm	Boîte de 120	BIN43012
15 mm	Boîte de 110	BIN43015
18 mm	Boîte de 100	BIN43018

(1) Starter Pack composé de : 60 couvertures 1,5 mm + 60 couvertures 3 mm + 60 couvertures 6 mm + 30 couvertures 9 mm + 20 couvertures 12 mm + 10 couvertures 15 mm. (2) Imprimante laser compatible avec papier 210 g/m² et format SRA3.

Découvrez également les couvertures ECO version SUR DEMANDE

Les éléments plastiques des couvertures ECO version sont remplacés par du papier recyclé transparent de haute qualité certifié FSC et PEFC en provenance de forêts gérées durablement (norme ISO 14001). Les couvertures ECO version sont disponibles sur demande (à partir de 6 boîtes panachées).



BINDOMATIC
ECO version
Classic
Aquarelle
Aquarium



BINDOMATIC Accel Flex



Thermorelieur manuel simple d'utilisation pour relier jusqu'à 540 feuilles

Idéal pour les travaux de reliure à la demande en toute flexibilité même pour des documents très épais (jusqu'à 540 feuilles), sur des formats A5 à A3 paysage. Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Mesurez l'épaisseur de la liasse de feuilles et choisissez la couverture thermique la plus adaptée à cette épaisseur → Insérer la liasse de feuille dans la couverture thermique → Placez l'ensemble sur la partie chauffante de la machine (jusqu'à 15 documents⁽²⁾ peuvent être placés en même temps). Possibilité de placer un document déjà relié pour y ajouter ou y retirer des feuilles. Indicateur du temps de chauffe nécessaire. Signal sonore indiquant la fin du cycle de reliure. Utilisez des couvertures thermiques de 1,5 à 54 mm d'épaisseur de dos (voir page 28). Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions : H 155 x L 440 x P 270 mm. Poids : 5,5 kg. **Garantie 1 an.**



Réalisez facilement et rapidement des documents reliés jusqu'à 540 feuilles !



Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de chargement en nbr de documents ⁽²⁾	Épaisseur de dos de couverture	Référence
Accel Flex	540	jusqu'à 15 documents	de 1,5 à 54 mm	BIN20250



BINDOMATIC Accel Cube



Thermorelieur automatique pour relier jusqu'à 150 feuilles

Idéal pour les travaux de reliure en série ou à la demande. Nouvelle fonction FastStart qui permet à la machine de chauffer plus rapidement et d'être prête à l'usage en quelques instants. Technologie Drop&Go permettant une utilisation très simple : Mesurez l'épaisseur de la liasse de feuilles et l'écran vous indique l'épaisseur de dos de couverture la plus adéquate pour cette liasse → Insérer la liasse de feuille dans la couverture thermique → Glissez l'ensemble dans la fente (jusqu'à 4 documents⁽²⁾ peuvent être glissés en même temps). Les documents avancent automatiquement sur les parties chauffante puis refroidissante, libérant ainsi la fente d'insertion où de nouveaux documents peuvent y être glissés (utilisation en continu) → Récupérez les documents reliés en fin de cycle à l'avant de la machine (butée de réception ajustée automatiquement). Taquage automatique des documents. Vitesse de reliure réglable (6 niveaux). Format final des documents : A4. Utilisez des couvertures thermiques de 1,5 à 15 mm d'épaisseur de dos (voir page 28). Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions : H 360 x L 511 x P 475 mm. Poids : 28 kg. **Garantie 1 an.**



La machine indique l'épaisseur du dos de couverture adéquate pour la liasse de feuilles



BINDOMATIC Accel Ultra



Thermorelieur automatique adapté à un usage intensif

Jusqu'à 50 documents⁽²⁾ peuvent être glissés en même temps. Dimensions : H 435 x L 746 x P 645 mm. Poids : 48 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle Accel Cube. **Garantie 1 an.**



Vos documents sont reliés en à peine quelques minutes quelle que soit leur épaisseur.

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de chargement en nbr de documents ⁽²⁾	Épaisseur de dos de couverture	Référence
Accel Cube	150	jusqu'à 4 documents	de 1,5 à 15 mm	BIN28150
Accel Ultra	150	jusqu'à 50 documents	de 1,5 à 15 mm	BIN29150

(1) Capacité exprimée en feuilles 80 g/m². (2) Selon l'épaisseur du dos de couverture.

Équivalence en nombre de feuilles selon l'épaisseur du dos de la couverture

Épaisseur de dos	1,5 mm	3 mm	6 mm	9 mm	12 mm
Nbr de feuilles	1-15	15-30	30-60	60-90	90-120

Épaisseur de dos	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm
Nbr de feuilles	120-150	150-180	180-210	210-240	240-270

Épaisseur de dos	30 mm	36 mm	42 mm	48 mm	52 mm
Nbr de feuilles	270-300	300-360	360-420	420-480	480-540

Drop&Go : simplicité, rapidité et efficacité



1. Insérez la liasse de feuilles pour en mesurer l'épaisseur. L'écran vous indique quelle épaisseur de dos de couverture est adéquate pour cette liasse.



2. Insérez la liasse de feuilles dans la couverture thermique BINDOMATIC adéquate et alignez-les.



3. Drop&Go ! Insérez les documents prêts à relier et laissez la machine faire le reste. Un signal sonore vous indique lorsque le processus de reliure est terminé.

MATÉRIELS DE RELIURE

Perfo-reliureurs par anneaux métalliques



RENZ Ring Wire Opener

Permet d'ouvrir les reliures métalliques sans abîmer la liasse de feuilles

Ce petit outil léger et maniable vous permettra d'ouvrir les reliures Ring Wire sans effort et sans abîmer la liasse de feuilles : ainsi vous pouvez ajouter, retirer ou remplacer des feuilles, ou encore changer la couleur de reliure, changer la couverture, etc... Adapté aux reliures anneaux métalliques Ring Wire de diamètres Ø 6,9 à 25,4 mm (pas 3:1 ou 2:1). Dimensions : H 95 x L 15 x P 240 mm. Poids : 0,10 kg. **Garantie 1 an.**

Modèle	Adapté au reliure en pas	Diamètres de reliures ouvrables	Référence
Ring Wire Opener	3:1 / 2:1	Ø 6,9 à 25,4 mm	492330000

RENZ RW HOME



Butée latérales réglable et mesures en mm.




Perfo-reliureur manuel anneaux métallique 3:1 d'entrée de gamme

Perforation manuelle de la liasse par levier. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure. Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 300 mm. Perforation pas 3:1 (trous carrés 4 x 4 mm). Poinçons débrayables individuellement. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Dimensions : H 140 x L 540 x P 300 mm. Poids : 6,5 kg. **Garantie 1 an.**

Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
RW HOME	3:1	120	1 mm	Ø 5,5 à 14,3 mm	26310060

RENZ Wire GO 3:1



La reliure par anneaux métalliques est qualitative, très solide et permet d'ouvrir votre document complètement à 360°.



Nouveau perfo-reliureur manuel anneaux métallique 3:1

Perforation manuelle de la liasse par levier. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure. Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 300 mm. Perforation en pas 3:1 (trous carrés 4 x 4 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Curseur pour réglage du système de sertissage. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Dimensions : H 180 x L 560 x P 330 mm. Poids : 15,4 kg. **Garantie 1 an.**

RENZ Wire GO 2:1



Nouveau perfo-reliureur manuel anneaux métallique 2:1

Perforation en pas 2:1 (trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm). Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1 (23 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Autres caractéristiques identiques au modèle Wire Go 3:1. **Garantie 1 an.**



Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
Wire GO 3:1	3:1	135	2 mm	Ø 5,5 à 16 mm	27310040
Wire GO 2:1	2:1	340	2 mm	Ø 6,9 à 38 mm	27210040

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m².

MATÉRIELS DE RELIURE

Perfo-relieurs par anneaux métalliques



Gagnez en confort d'utilisation et en productivité grâce au moteur de perforation électrique en option !



RENZ SRW 360

Perfo-relieur manuel anneaux métallique 3:1 avec poinçons débrayables

Perforation manuelle de la liasse par levier. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure. Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation en pas 3:1 (trous carrés 4 x 4 mm). Poinçons débrayables individuellement. Marge de perforation réglable. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Curseur pour réglage du système de sertissage. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Moteur de perforation électrique «comfort plus» pour une productivité accrue disponible en option. Dimensions : H 180 x L 560 x P 330 mm. Poids : 13 kg. **Garantie 1 an.**



Poinçons débrayables individuellement pour moduler le nombre de trous à perforer et curseur de réglage du système de sertissage.

RENZ ECO S 360

Perfo-relieur manuel anneaux métallique 2:1 avec poinçons débrayables


Perforation en pas 2:1 (trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm). Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1 (23 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Autres caractéristiques identiques au modèle SRW 360. **Garantie 1 an.**



Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
SRW 360	3:1	135	2,2 mm	Ø 5,5 à 16 mm	27310020
ECO S 360	2:1	340	2,5 mm	Ø 6,9 à 38 mm	27210020
Option :	Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts				271000100

Perforation en pas 3:1

Le pas 3:1 correspond à une perforation de 3 trous par pouce⁽²⁾. Les trous sont carrés (4 x 4 mm) et sont espacés de 8,47 mm. Pour relier des liasses jusqu'à 13,5 mm d'épaisseur soit 135 feuilles⁽¹⁾.



Perforation en pas 2:1

Le pas 2:1 correspond à une perforation de 2 trous par pouce⁽²⁾. Les trous sont rectangulaires (3,5 x 5,5 mm) et sont espacés de 12,7 mm. Pour relier des liasses jusqu'à 13,5 mm d'épaisseur soit 340 feuilles⁽¹⁾.



RENZ SRW 360 comfort plus

Perfo-relieur anneaux métallique 3:1 avec perforation électrique

Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure. Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation en pas 3:1 (trous carrés 4 x 4 mm). Poinçons débrayables individuellement. Marge de perforation réglable. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Curseur pour réglage du système de sertissage. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Dimensions : H 180 x L 560 x P 430 mm. Poids : 26 kg. **Garantie 1 an.**




Déclenchement électrique de la perforation par pédale pour un plus grand confort d'utilisation et une productivité accrue.



RENZ ECO 360 comfort plus

Perfo-relieur anneaux métallique 2:1 avec perforation électrique

Perforation en pas 2:1 (trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm). Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1 (23 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Autres caractéristiques identiques au modèle SRW 360 comfort plus. **Garantie 1 an.**



Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
SRW 360 comfort plus	3:1	135	2,2 mm	Ø 5,5 à 16 mm	27310300
ECO 360 comfort plus	2:1	340	2,5 mm	Ø 6,9 à 38 mm	27210300

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m². (2) 1 pouce = 25,4 mm

MATÉRIELS DE RELIURE

Perfo-relieurs par anneaux plastiques



RENZ Private Bind

Perfo-relieur manuel par anneaux plastiques d'entrée de gamme

Fonctionnement manuel très simple : un seul levier pour la perforation de la liasse et l'ouverture des anneaux. Longueur de perforation maximum : 300 mm. Perforation pas US (trous rectangulaires 8 x 3 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5). Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21 boucles) de Ø 6 à 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 37). Dimensions : H 290 x L 390 x P 230 mm. Poids : 3,6 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
Private Bind	150	1 mm	Ø 6 à 19 mm	26340030



RENZ Combinette

Pour des reliures par anneaux plastiques jusqu'à 480 feuilles

Capacité de reliure : jusqu'à 480 feuilles⁽¹⁾. Perforation manuelle de la liasse par levier. Ouverture des anneaux de la reliure par levier. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur la reliure. Longueur de perforation maximum : 300 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation pas US (trous rectangulaires 8 x 3 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5). Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21 boucles) de Ø 6 à 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 37). Dimensions : H 90 x L 490 x P 360 mm. Poids : 9,5 kg. **Garantie 1 an.**




Marge de perforation réglable (ci-dessus) et poinçons débrayables individuellement (ci-dessous) sur le modèle Combi S.



RENZ Combi S

Perfo-relieur manuel par anneaux plastiques avec poinçons débrayables

Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Marge de perforation réglable. Poinçons débrayables individuellement. Perforation pas US (trous rectangulaires 8 x 3 mm). Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21 boucles) de Ø 6 à 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 37). Poids : 10 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle Combinette. **Garantie 1 an.**



Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
Combinette	480	2,5 mm	Ø 6 à 52 mm	26340000
Combi S	480	2,5 mm	Ø 6 à 52 mm	26340020



RENZ Combi comfort plus

Perfo-relieur avec perforation électrique déclenchée par pédale

Capacité de reliure : jusqu'à 480 feuilles⁽¹⁾. Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Ouverture des anneaux de la reliure par levier. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur la reliure. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation pas US (trous rectangulaires 8 x 3 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5). Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21 boucles) de Ø 6 à 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 37). Dimensions : H 350 x L 500 x P 360 mm. Poids : 23,5 kg. **Garantie 1 an.**



Perforation électrique déclenchée par pédale.

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence
Combi comfort plus	480	2 mm	Ø 6 à 52 mm	27340300

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m².

MATÉRIELS DE RELIURE

Perfo-relieurs par spirales / Perforeuse d'encoche



RENZ SPB 360



Pour des reliures par spirales hélicoïdales jusqu'à 160 feuilles

Perforation manuelle de la liasse par levier. Insertion électrique de la spirale dans la liasse. Recourbement manuel du bout de la spirale (pour fermeture). Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation pas 6,2865 mm (trous ovales 5 x 4 mm). Butée latérale réglable et poinçons débrayables pour format A4, A5. Dispositif intégré pour couper et recourber proprement la spirale. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques jusqu'à Ø 20 mm. Moteur de perforation électrique «comfort plus» pour une productivité accrue disponible en option. Dimensions : H 250 x L 490 x P 360 mm. Poids : 19 kg. **Garantie 1 an.**



La reliure spirale permet d'obtenir des documents solides et flexibles, qui peuvent s'ouvrir complètement à 360°.



RENZ SPB 360



Perfo-relieur par spirale avec perforation électrique

Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Perforation pas 6,2865 mm (trous ovales 5 x 4 mm). Poids : 32 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle SPB 360. **Garantie 1 an.**



Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de spirales utilisables	Référence
SPB 360	160	2 mm	jusqu'à Ø 20 mm	260652000
SPB 360 confort plus	160	2 mm	jusqu'à Ø 20 mm	270764000
Option : Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts		→ SPB 360		271000100
Accessoire : Pince SC (recommandée pour couper les spirales métalliques)				470000095

Confectionnez facilement des

Calendriers muraux


avec les matériels et fournitures RENZ



Perfo-relieurs
voir pages 30-31



Perforeuse TC 20
voir ci-dessous



Reliures Ring Wire
voir page 36



Crochets
voir ci-dessous



RENZ TC 20



Perforeuse manuelle d'encoche pour la réalisation de calendriers

Dans la confection de calendriers, la découpe d'encoche «coup-de-pouce» encore appelée «demi-lune» est indispensable afin de pouvoir tourner les pages sans toucher le crochet. Grande levier pour une perforation sans effort. Butée latérale ajustable pour un meilleur réglage du format (du A4 portrait au A3 paysage). Réceptacle à confettis facile à vider. Dimensions : H 170 x L 50 x P 250 mm. Poids : 1,2 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètre de l'encoche	Référence
TC 20	2 mm	Ø 20 mm	360009400

RENZ

Crochets de calendriers - Forme n°2

Coloris	Longueur	Diamètre	Conditionnement	Référence
Noir	200 mm	Ø 2 mm	Boîte de 1000	250220001
Blanc	200 mm	Ø 2 mm	Boîte de 1000	250225000
Argent mat ⁽²⁾	200 mm	Ø 2 mm	Boîte de 1000	250229009

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m². (2) Argent mat = NC-argent.

MATÉRIELS DE RELIURE

Sertisseuses / Modules de reliure «MBS»



RENZ ECL 360



Sertisseuse électrique pour des reliures jusqu'à 360 mm de longueur

Sertissage électrique déclenché par pédale. Mise en place manuelle de la liasse sur l'élément de reliure. Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Molette permettant d'ajuster facilement le système de pression au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Réglage possible du parallélisme de la presse. Dimensions : H 230 x L 520 x P 530 mm. Poids : 38 kg. **Garantie 1 an.**



Peigne de positionnement de l'élément de reliure (ci-dessus) et molette d'ajustement du système de pression (ci-dessous).



RENZ ECL 500



Sertisseuse électrique pour des reliures jusqu'à 500 mm de longueur

Dimensions : H 230 x L 650 x P 530 mm. Poids : 46 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle ECL 360. **Garantie 1 an.**



RENZ ECL 700



Sertisseuse électrique pour des reliures jusqu'à 700 mm de longueur

Dimensions : H 230 x L 850 x P 530 mm. Poids : 56 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle ECL 360. **Garantie 1 an.**

Modèle	Adapté aux reliures	Longueur maximum du document	Référence
ECL 360	anneaux métalliques Ring Wire	360 mm	403600400
ECL 500	anneaux métalliques Ring Wire	500 mm	405000500
ECL 700	anneaux métalliques Ring Wire	700 mm	407000600



RENZ WBS 360

Module de reliure «MBS» par anneaux métalliques Ring Wire 3:1 ou 2:1

Connectable à la perforieuse DTP 340 (voir page 35) ou utilisable en autonome. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Longueur maximum du document : 360 mm. Dimensions : H 320 x L 560 x P 150 mm. Poids : 8,5 kg. **Garantie 1 an.**



RENZ PBS 340

Module de reliure «MBS» par anneaux plastiques

Connectable à la perforieuse DTP 340 (voir page 35) ou utilisable en autonome. Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Longueur maximum du document : 340 mm. Dimensions : H 170 x L 500 x P 190 mm. Poids : 4,3 kg. **Garantie 1 an.**



RENZ CBS 340



Module de reliure «MBS» par spirales hélicoïdales

Connectable à la perforieuse DTP 340 (voir page 35) ou utilisable en autonome. Unité d'insertion électrique de la spirale dans la liasse. Unité intégrée pour couper et recourber proprement la spirale. Longueur maximum du document : 340 mm. Dimensions : H 160 x L 450 x P 100 mm. Poids : 9,5 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Adapté aux reliures	Diamètres des reliures acceptés	Référence
WBS 360	anneaux métalliques Ring Wire	Ø 5,5 à 38 mm	38360033100
PBS 340	anneaux plastiques	Ø 6 à 52 mm	38340013400
CBS 340	spirales hélicoïdales	jusqu'à Ø 20 mm	38340011500
Option :	Support de module (pour utilisation en autonome)		38340019999

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m².

MATÉRIELS DE RELIURE

Perforeuses professionnelles par poinçons



Outils de perforation en option

RENZ DTP 340 M



Perforeuse électrique par poinçons, compacte et performante avec outils de perforation interchangeables pour une totale polyvalence

La perforeuse modulaire idéale qui vous permettra en combinant plusieurs outils de perforation et plusieurs modules de reliure «MBS» différents, d'obtenir une grande flexibilité, un rendement maximal avec un encombrement réduit. Modules de reliure «MBS» connectables : WBS 360 / PBS 340 / CBS 340 (voir page 34). Perforation électrique déclenchée par pédale. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en millimètres). Changement facile et rapide des outils de perforation. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Machine compacte, robuste et stable. Grand choix d'outils de perforation disponibles en option pour réaliser des reliures par anneaux métalliques Ring Wire, par anneaux plastiques ou par spirales hélicoïdales ; tous les outils de perforation sont équipés de poinçons débrayables QSA⁽¹⁾ et d'une marge de perforation réglable. Livrée sans outil de perforation. Dimensions : H 250 x L 490 x P 360 mm. Poids : 31 kg. **Garantie 1 an.**



Les outils de perforation ainsi que les modules de reliure «MBS» peuvent se changer très rapidement et facilement.

Modèle	Longueur de perforation maximum	Capacité de perforation en épaisseur	Outils de perforation interchangeables	Référence
DTP 340 M	340 mm	jusqu'à 3,5 mm	oui	363400100
Options :	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm			3734000000
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce»			3734000020
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm			3734000040
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm + «coup-de-pouce»			3734000060
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm			3734000251
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm			3734000270
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 2:1, trous ronds Ø 6 mm			3734000290
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 6,2865 mm, trous ovales 5 x 4 mm			3734000997
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm			3734000926



Outils de perforation en option

RENZ DTP 340 A



Perforeuse électrique par poinçons adaptée à un usage intensif, avec déclenchement automatique et éjection automatique

Perforeuse semi-automatique compacte et productive qui vous permettra de réaliser vos travaux de reliure avec une grande flexibilité, grâce à ses outils de perforation interchangeables. Un modèle incontournable pour vos blocs et calendriers en petits et moyens tirages. Perforation électrique déclenchée par pédale ou automatiquement à l'insertion de la liasse grâce à une cellule de détection. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Éjection automatique de la liasse après perforation et réception sur un plateau métallique avec butées. Changement facile et rapide des outils de perforation. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Grand choix d'outils de perforation disponibles en option pour réaliser des reliures par anneaux métalliques Ring Wire, par anneaux plastiques ou par spirales hélicoïdales ; tous les outils de perforation sont équipés de poinçons débrayables QSA⁽¹⁾ et d'une marge de perforation réglable. Livrée sans outil de perforation. Dimensions : H 380 x L 880 x P 640 mm. Poids : 53 kg. **Garantie 1 an.**



Éjection automatique de la liasse après perforation sur un plateau de réception avec butée réglable pour une productivité accrue.

Modèle	Longueur de perforation maximum	Capacité de perforation en épaisseur	Outils de perforation interchangeables	Référence
DTP 340 A	340 mm	jusqu'à 3,5 mm	oui	363400200
Options :	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm			3734002000
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce»			3734002020
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm			3734002040
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm + «coup-de-pouce»			3734002060
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm			3734002251
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm			3734002270
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 2:1, trous ronds Ø 6 mm			3734002290
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 6,2865 mm, trous ovales 5 x 4 mm			3734002997
	Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm			3734002926

(1) QSA = poinçons débrayables individuellement.


Pour tous les types de reliures possibles !

Avec les perforeuses universelles RENZ, vous pouvez réaliser tous les types de trous possibles selon le type de reliure souhaité. Les outils de perforation sont facilement interchangeables.



MATÉRIELS DE RELIURE

Reliures anneaux métalliques Ring Wire

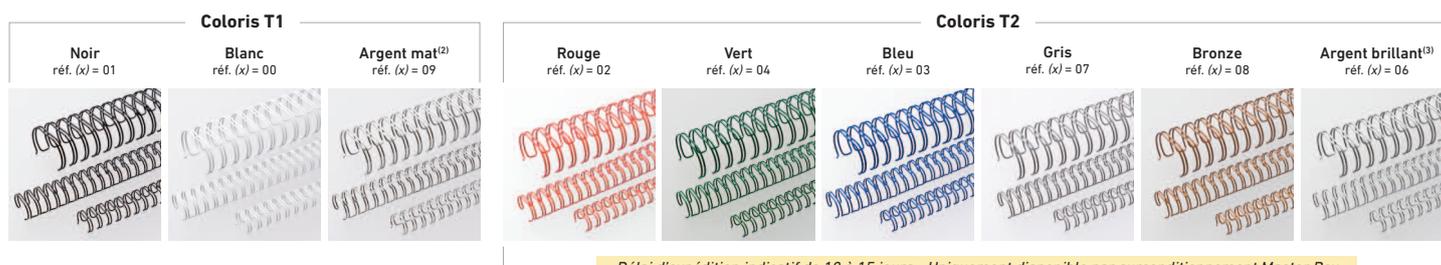

Délai d'expédition indicatif de 10 à 15 jours - Uniquement disponible par surconditionnement Master Box

RENZ

Ring Wire pas 3:1 - Éléments coupés format A4 (34 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Diamètre	N°	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de reliure en épaisseur	Nbr d'éléments coupés selon conditionnement		Référence
				par boîte Wire Pack	surconditionnement Master Box	
Ø 5,5 mm (3/16")	N°3	30	3 mm	100	1000 (10 boîtes)	31055 (x) 34
Ø 6,9 mm (1/4")	N°4	45	4,5 mm	100	1000 (10 boîtes)	31069 (x) 34
Ø 8 mm (5/16")	N°5	60	6 mm	100	1000 (10 boîtes)	31080 (x) 34
Ø 9,5 mm (3/8")	N°6	75	7,5 mm	100	1000 (10 boîtes)	31095 (x) 34
Ø 11 mm (7/16")	N°7	90	9 mm	100	800 (8 boîtes)	31110 (x) 34
Ø 12,7 mm (1/2")	N°8	105	10,5 mm	100	800 (8 boîtes)	31127 (x) 34
Ø 14,3 mm (9/16")	N°9	120	12 mm	50	400 (8 boîtes)	31143 (x) 34
Ø 16 mm (5/8")	N°10	135	13,5 mm	50	400 (8 boîtes)	31160 (x) 34

RENZ

Ring Wire pas 2:1 - Éléments coupés format A4 (23 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Fourniture	N°	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de reliure en épaisseur	Nbr d'éléments coupés selon conditionnement		Référence
				par boîte Wire Pack	surconditionnement Master Box	
Ø 6,9 mm (1/4")	N°4	45	4,5 mm	100	1000 (10 boîtes)	32069 (x) 23
Ø 8 mm (5/16")	N°5	60	6 mm	100	1000 (10 boîtes)	32080 (x) 23
Ø 9,5 mm (3/8")	N°6	75	7,5 mm	100	1000 (10 boîtes)	32095 (x) 23
Ø 11 mm (7/16")	N°7	90	9 mm	100	800 (8 boîtes)	32110 (x) 23
Ø 12,7 mm (1/2")	N°8	105	10,5 mm	100	800 (8 boîtes)	32127 (x) 23
Ø 14,3 mm (9/16")	N°9	120	12 mm	50	400 (8 boîtes)	32143 (x) 23
Ø 16 mm (5/8")	N°10	135	13,5 mm	50	400 (8 boîtes)	32160 (x) 23
Ø 19 mm (3/4")	N°12	160	16 mm	50	400 (8 boîtes)	32190 (x) 23
Ø 22 mm (7/8")	N°14	190	19 mm	50	300 (6 boîtes)	32220 (x) 23
Ø 25,4 mm (1")	N°16	220	22 mm	25	250 (10 boîtes)	32254 (x) 23025
Ø 28,5 mm (1 1/8")	N°18	250	25 mm	20	200 (10 boîtes)	32285 (x) 23020
Ø 32 mm (1 1/4")	N°20	280	28 mm	20	200 (10 boîtes)	32320 (x) 23020
Ø 38 mm (1 1/2")	N°22	340	34 mm	20	200 (10 boîtes)	32380 (x) 23

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m². (2) Argent mat = NC-argent. (3) Argent brillant = NN-étamé.

Le conditionnement en Wire Pack

Les reliures métalliques Ring Wire sont conditionnées en Wire Pack, c'est à dire que les éléments de reliure sont enfilés dans des feuilles cartonnées, ce qui les empêche de s'emmêler.

De plus, le pas et le diamètre (en mm et en pouces) sont toujours clairement identifiés sur la boîte en carton afin de vous éviter de choisir une reliure non adaptée à votre liasse.

Limitez la gâche et gagnez du temps grâce au conditionnement en Wire Pack !



MATÉRIELS DE RELIURE

Reliures anneaux plastiques / Spirales hélicoïdales



Noir
réf. (x) = 01

Blanc
réf. (x) = 00

Rouge
réf. (x) = 02

Bleu
réf. (x) = 03

RENZ

Anneaux plastiques pas US - Format A4 (21 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Diamètre	Forme anneaux	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de reliure en épaisseur	Conditionnement	Référence
Ø 6 mm	Ronds	30	3 mm	Boîte de 100	1706 (x) 21
Ø 8 mm	Ronds	50	5 mm	Boîte de 100	1708 (x) 21
Ø 10 mm	Ronds	70	7 mm	Boîte de 100	1710 (x) 21
Ø 12 mm	Ronds	90	9 mm	Boîte de 100	1712 (x) 21
Ø 14 mm	Ronds	110	11 mm	Boîte de 100	1714 (x) 21
Ø 16 mm	Ronds	130	13 mm	Boîte de 100	1716 (x) 21
Ø 19 mm	Ronds	160	16 mm	Boîte de 50	1719 (x) 21
Ø 25 mm	Ronds	220	22 mm	Boîte de 50	1725 (x) 21
Ø 28 mm	Ronds	250	25 mm	Boîte de 25	1728 (x) 21
Ø 32 mm	Ovales	280	28 mm	Boîte de 25	1732 (x) 21
Ø 38 mm	Ovales	340	34 mm	Boîte de 25	1738 (x) 21
Ø 45 mm	Ovales	410	41 mm	Boîte de 25	1745 (x) 21
Ø 52 mm	Ovales	480	48 mm	Boîte de 25	175 (x) 21
Starter kit de reliure par anneaux plastiques, coloris blanc					492302100



Noir

Blanc

Transparent

RENZ

Spirales hélicoïdales pas 6 mm ou 6,2865 mm - Format A4 (32 cm)

Disponible uniquement sur demande (nous consulter).

Diamètre	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de reliure en épaisseur	Matériau spirale	Conditionnement	Référence
Ø 6 mm SUR DEMANDE	30	3 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 8 mm SUR DEMANDE	45	4,5 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 10 mm SUR DEMANDE	60	6 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 12 mm SUR DEMANDE	75	7,5 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 14 mm SUR DEMANDE	90	9 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 16 mm SUR DEMANDE	105	10,5 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 18 mm SUR DEMANDE	120	12 mm	Plastique	Boîte de 100	-
Ø 20 mm SUR DEMANDE	135	13,5 mm	Plastique	Boîte de 100	-

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m².

MATÉRIELS DE RELIURE

Plats et dos de couvertures / Bandes de classement



RENZ

Couvertures plastiques PVC transparent

Type de couverture	Format	Coloris	Épaisseur	Conditionnement	Référence
Couvertures PVC	A4	Transparent brillant	0,15 mm	Boîte de 100	20150094
Couvertures PVC	A4	Transparent brillant	0,20 mm	Boîte de 100	20200094
Couvertures PVC	A4	Transparent brillant	0,30 mm	Boîte de 100	20300094
Couvertures PVC	A4	Transparent mat	0,20 mm	Boîte de 100	20200014
Couvertures PVC	A3	Transparent brillant	0,20 mm	Boîte de 100	20200093
Couvertures PVC	A4	Transparent mat	0,50 mm	Boîte de 50	205009014
Couvertures PVC	A4	Transparent mat	0,70 mm	Boîte de 50	207009014

RENZ

Couvertures cartonnées

Type de couverture	Format	Coloris	Épaisseur	Conditionnement	Référence
Couvertures carton	A4	Chromo blanc	250 g/m ²	Boîte de 100	21250004
Couvertures carton	A4	Chromo bleu	250 g/m ²	Boîte de 100	21250034
Couvertures carton	A4	Classique blanc mat	300 g/m ²	Boîte de 100	21300004
Couvertures carton	A4	Simili cuir noir	250 g/m ²	Boîte de 100	21300014
Couvertures carton	A4	Simili cuir rouge	250 g/m ²	Boîte de 100	21300024
Couvertures carton	A4	Simili cuir bleu	250 g/m ²	Boîte de 100	21300034
Couvertures carton	A4	Simili cuir vert	250 g/m ²	Boîte de 100	21300044
Couvertures carton	A4	Simili cuir gris	250 g/m ²	Boîte de 100	21300064



RENZ

Bandes de classement (pour mettre des documents reliés par anneaux métalliques dans des classeurs)

Caractéristiques	Format	Conditionnement	Référence
Pas 3:1 - Trous carrés 4 x 4 mm	A4	Boîte de 100	2203002
Pas 2:1 - Trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm	A4	Boîte de 100	2203004

Des fournitures très pratiques pour des présentations de qualité !

Avec les plats de couvertures en PVC transparent et les dos de couvertures en carton simili cuir ou chromo vos présentations auront toujours un aspect qualitatif et professionnel. Les bandes classement vous permettent d'archiver vos documents reliés avec des anneaux métalliques dans des classeurs 2 ou 4 anneaux ! Elles sont disponibles pour les reliures Ring Wire pas 3:1 et 2:1.

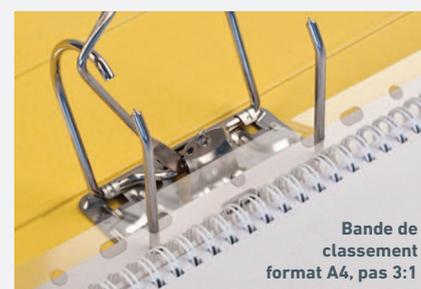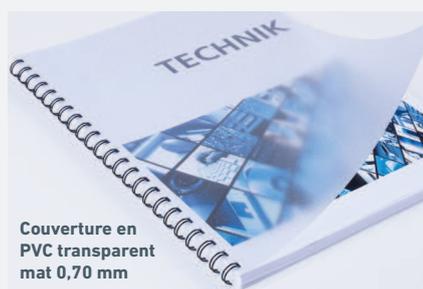

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME DES MATÉRIELS DE MARQUAGE



REINER
920



Marqueur de date par impression

Système d'impression par cassette à ruban encreur de coloris noir ou rouge. Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles). Hauteur des caractères : 3,5 mm. Réglages aisés et synchronisation électronique de la date. Panneau de commande LCD avec menus intuitifs. Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau. Repères indiquant la ligne médiane de l'empreinte, pour un positionnement précis sur le document. Livré avec une plaque de texte 42 x 30 mm non gravée (gravure de signature, texte, cachet ou logo en option). Carte à puce «fonction clé» et mot de passe. Pédale de déclenchement disponible en option. Serrure de boîtier disponible en option. Dimensions : H 210 x L 160 x P 138 mm. Poids : 3,7 kg. **Garantie 1 an (6 mois sur les batteries).**

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du

23.12.2008



Le Maire,

Échantillon d'impression cachet, texte et date.

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME DES MATÉRIELS DE MARQUAGE



REINER
925



Marqueur de date / heure par impression

Système d'impression par cassette à ruban encreur de coloris noir ou rouge. Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles). Hauteur des caractères : 3,5 mm. Réglages aisés et synchronisation électronique de la date et de l'heure. Auto-ajustement heure d'été / heure d'hiver et années bissextiles. Panneau de commande LCD avec menus intuitifs. Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau. Repères indiquant la ligne médiane de l'empreinte, pour un positionnement précis sur le document. Livré avec une plaque de texte 42 x 30 mm non gravée (gravure de signature, texte, cachet ou logo en option). Carte à puce «fonction clé» et mot de passe. Pédale de déclenchement disponible en option. Serrure de boîtier disponible en option. Dimensions : H 210 x L 160 x P 138 mm. Poids : 3,7 kg. **Garantie 1 an (6 mois sur les batteries).**

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du

23.12.2008 12:20



Le Maire,

Échantillon d'impression cachet, texte, date et heure.

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME DES MATÉRIELS DE MARQUAGE



REINER
880



Marqueur multi-fonctions (heure, date, texte, numéro, logo, cachet, signature, etc...) par impression, adapté à un usage intensif

Système d'impression multi-fonctions (date, heure, texte, numéro) par cassette à ruban encreur de coloris noir ou rouge couplé à un système d'impression rotatif par plaque (logo, cachet officiel, signature). Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles). Hauteur des caractères : 3,2 mm. 39 empreintes en mémoire combinant numéro, date, heure et formules commerciales. Marquage de tous les emplacement d'une feuille A4. Panneau de commande LCD avec menus intuitifs en 16 langues. Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau ou automatique par butée de positionnement. Possibilité de verrouiller l'accès aux menus par un mot de passe. Lecteur de carte à puce intégré (carte à puce en option pour empreinte spécifique et/ou «fonction clé»). Livré avec une plaque de texte 62 x 40 mm non gravée (gravure en option). Logiciel «Click & Stamp» (pour transfert de données depuis un ordinateur) disponible en option. Dimensions : H 202 x L 234 x P 160 mm. Poids : 6,5 kg. **Garantie 1 an (6 mois sur les batteries).**

Le président de la chambre de métiers
Pour le Président et par délégation
Le secrétaire général



N. Molteni

(Signature)

AUS6 - 2004-03-09 10:46

Échantillon d'impression cachet, texte, signature, date et heure.

VIDÉO
SUR NOTRE SITE WEB

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME DES MATÉRIELS DE MARQUAGE




ROTATYPE
SM6



Imprimante modulaire de données fixes et variables

Système d'impression par cylindre rotatif permettant d'imprimer des données fixes (texte, logo, signature...) et variables (numéro et/ou date) selon la configuration choisie. Format minimum accepté : 50 x 50 mm. Format maximum accepté : ∞ x 310 mm. Alimentation manuelle et impression feuille à feuille. Avance consécutive ou répétant à l'infini. Hauteur d'impression commandée électroniquement. Compteur avec remise à zéro et contacteur à clé de sécurité. Module de retournement disponible en option : permet de reclasser les documents automatiquement en ordre séquentiel (plateau de réception ajustable suivant la largeur des documents). Livrée avec un rouleau encreur microporeux de couleur noire. Module de retournement (reclasse automatiquement en ordre séquentiel) disponible en option. Cylindres dateur (2 ou 4 chiffres), numéroteur (7 chiffres) et marqueur de texte disponibles en option. Dimensions : H 168 x L 568 x P 355 mm. Poids : 14 kg. **Garantie 1 an.**



Cylindre d'impression rotatif pour données fixes et variables.

MATÉRIELS DE MARQUAGE

Marqueurs par perforation / par poinçon / par timbre sec



NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE



Modèle
Perfoset T2

PERNUMA

Perfoset T # Office T

Marqueurs de texte par perforation à aiguilles

Modèles à perforation manuelle par levier (Perfoset T1, Perfoset T2) ou avec plaque de texte fixe (Perfoset ET, Office T) ou plaque de texte mobile (Perfoset ETA). Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur (7 ou 8 caractères selon modèle). Capacité de perforation jusqu'à 25 feuilles (selon modèle). Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage
de texte (7 ou 8
caractères).

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE



Modèle
Perfoset D2

PERNUMA

Perfoset D # Office D

Marqueurs de date par perforation à aiguilles

Modèles à perforation manuelle par levier (Perfoset D1, Perfoset D2) avec plaques individuelles interchangeables. Modèles à perforation électrique adaptés à un usage intensif (Perfoset ED, Office D) avec plaques individuelles interchangeables. Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur (6 chiffres et 2 points). Capacité de perforation jusqu'à 28 feuilles (selon modèle). Possibilité d'ajouter une plaque de texte fixe au-dessus ou en-dessous de la date. Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage
de date (6 chiffres et
2 points).

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE



Modèle Perfostar ED

PERNUMA

Perfostar D

Marqueurs de date (et numéro) par perforation à aiguilles

Modèles à perforation manuelle par levier (Perfostar D1, Perfostar D2) ou électrique (Perfostar ED, Office D) avec curseurs individuels sur chacune des molettes pour modifier facilement la date. Modèles manuels et électriques permettant de marquer une date et un numéro sur une même ligne, avec incrémentation manuelle (Perfostar 2DN, Perfostar EDN) ou automatique du numéro (Perfostar 2DNA, Perfostar EDNA). Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur. Capacité de perforation jusqu'à 25 feuilles (selon modèle). Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Curseurs individuels pour
modifier facilement la date.

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE




Modèle Perfostar ENA

PERNUMA

Perfostar N # Office N

Marqueurs de numéro par perforation à aiguilles

Modèles à perforation manuelle par levier avec incrémentation manuelle (Perfostar N1, Perfostar N2) ou automatique du numéro (Perfostar N1A, Perfostar N2A). Modèles à perforation électrique adaptés à un usage intensif avec incrémentation manuelle (Perfostar EN, Office N) ou automatique du numéro (Perfostar ENA). Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur (6 chiffres). Capacité de perforation jusqu'à 25 feuilles (selon modèle). Petit levier amovible permettant de modifier les molettes de chiffre sur les modèles à incrémentation manuelle. Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage
de numéro (6 chiffres).

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE



Modèle
Perfoset EL

PERNUMA

Perfoset L # Office L


Marqueurs manuels et électriques par poinçon

Modèles à perforation manuelle par levier (Perfoset L1, Perfoset L2) ou électrique pour un usage intensif (Perfoset EL). Modèle à perforation électrique avec poinçon amovible (Office L) pour une utilisation intensive et polyvalente. Diamètre du poinçon : Ø 8 ou 12 mm (selon modèle). Capacité de perforation jusqu'à 100 feuilles (selon modèle et poinçon utilisé). Livrés avec un poinçon au choix parmi 13 formes disponibles (à préciser dès la commande, voir ci-dessous). Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage
par poinçon n°3.

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE



Modèle
Perfoset P1

PERNUMA

Perfoset P

Marqueurs manuels et électriques par timbre sec

Pour sécuriser et authentifier des documents officiels. Adaptés aussi bien au papier qu'au carton. Modèles manuels par levier (Perfoset P1, Perfoset P2) ou électrique avec pression de marquage réglable (Perfoset EP). Diamètre du timbre : Ø 40 ou 75 mm (selon modèle). Montage et gravure du timbre sec sur demande. Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage
par timbre sec.



NAGEL
RIMO 4



Pour taquer et déramer facilement vos documents A4

Idéale pour taquer et déramer vos piles de documents A4 facilement et rapidement, avant agrafage, pliage, reliure... Système de taquage électromagnétique. Intensité de vibration réglable. Faible niveau sonore. Dimensions : H 260 x L 305 x P 215 mm. Poids : 7 kg. **Garantie 1 an.**



Pour taquer et déramer vos piles de documents.



NAGEL
RIMO 3



Pour taquer et déramer facilement vos documents A3

Idéale pour taquer et déramer vos piles de documents grands formats, facilement et rapidement, avant agrafage, pliage, reliure... Poids : 14 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle RIMO 4. **Garantie 1 an.**



Stand télescopique disponible en option.


NAGEL
RIMO 3 spéciale chèques



Pour taquer et déramer facilement vos documents A3

Équipée d'un plateau divisé en quatre compartiments pour accueillir les chèques (très utilisé dans les banques et administrations). Poids : 14 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle RIMO 4. **Garantie 1 an.**

Modèle	Adapté au format	Capacité du plateau en épaisseur	Dimensions du plateau	Référence
RIMO 4	A4	60 mm	305 x 215 mm	3574910013
RIMO 3	A3	80 mm	420 x 420 mm	3574110003
RIMO 4 spéciale chèques	chèques	4 x 100 mm	420 x 420 mm	3574120003
Option :	Stand télescopique réglable en hauteur	→ RIMO 3 / RIMO 3 spéciale chèques		3574100013

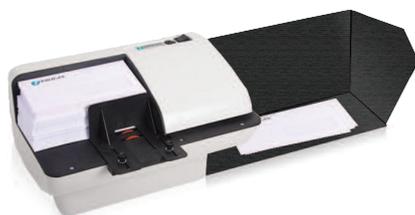

ROTOTYPE
MO 150



Ouvre-lettres automatique destiné à un usage intensif

Un matériel indispensable dans chaque salle courrier, très simple d'utilisation et très rapide, destiné à une utilisation intensive et permettant d'ouvrir sans perte de temps, jusqu'à 400 enveloppes par minute. Épaisseur maximum d'enveloppe acceptée : 5 mm. Formats d'enveloppes acceptés : de 162 x 95 mm à 330 x 260 mm. Couteaux auto-affûtés et profondeur de coupe réglable. Plateau d'alimentation d'une capacité de 100 mm avec butée réglable. Éjection automatique des enveloppes ouvertes et réception dans un large bac amovible. Réceptacle de grande capacité pour collecter les bandes coupées. Dimensions : H 260 x L 450 x P 300 mm (sans bac de réception des enveloppes). Poids : 14 kg. **Garantie 1 an.**



Ouvre jusqu'à 400 enveloppes par minute.

Modèle	Productivité en nbr d'enveloppes par minute	Épaisseur maximum des enveloppes	Référence
MO 150	400	5 mm	0573310001



ROTOTYPE
APRI 360



Ouvre-lettres spécialement conçu pour les enveloppes volumineuses

Silencieux et très simple d'utilisation, cet ouvre-lettres permet d'ouvrir sans difficulté aussi bien les enveloppes courantes que les enveloppes de grands formats, volumineuses et/ou résistantes (krafts, plastifiées, renforcées...). Épaisseur maximum d'enveloppe acceptée : 6 mm. Longueur maximum d'enveloppe acceptée : jusqu'à 360 mm. Alimentation manuelle permettant d'ouvrir une enveloppe sur les trois côtés si nécessaire (pour se servir de l'enveloppe comme d'une pochette). Axe de coupe à lames hélicoïdales de très haute qualité. Réceptacle pour collecter les bandes coupées. Dimensions : H 143 x L 450 x P 230 mm. Poids : 20 kg. **Garantie 1 an.**



Accepte sans difficulté les enveloppes épaisses et résistantes.

Modèle	Longueur maximum des enveloppes	Épaisseur maximum des enveloppes	Référence
APRI 360	360 mm	6 mm	0573210001

VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE ET ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR MASSICOTS PROFESSIONNELS

NE PRENEZ AUCUN RISQUE AVEC VOTRE MASSICOT

Vous possédez ou souhaitez acquérir un massicot IDEAL ou EBA ? Savez-vous que ce type de matériel est soumis à une législation stricte en matière de sécurité et qu'il doit faire l'objet d'une vérification générale périodique par des techniciens qualifiés et spécifiquement formés sur le matériel ?

Avec CLEMENTZ-EUROMÉGRAS, filiale du fabricant allemand des massicots IDEAL et EBA, vous bénéficiez de l'expérience, du savoir-faire et du professionnalisme de nos équipes techniques d'intervention pour l'entretien et la vérification de votre massicot professionnel.

AVEC NOTRE CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF, VOUS RESTEZ EN CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION

Comme le précise le code du travail à l'article R. 233-11, les massicots doivent obligatoirement faire l'objet d'une vérification générale au moins tous les trois mois par des personnes qualifiées, afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer de dangers. Le résultat de cette vérification est consigné sur le registre de sécurité qui doit être tenu à la disposition de l'inspection du travail.

CE QUE DIT LA LOI :

Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques.

Article 1^{er} : Les équipements de travail tels que les massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille doivent avoir fait l'objet, depuis moins de trois mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail .../...

NOTRE CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF COMPREND :

- 4 visites par an pour vérifier 15 points de contrôle suivant le registre de vérification des massicots pour la découpe du papier et du carton
- Après chaque vérification notre technicien vous remet un rapport de contrôle pour votre registre de sécurité
- Vérification des réglages mécaniques, électriques et électroniques
- Vérification des pièces d'usure (patins, feutres, lames, couteaux, etc.) et des organes tournants (galets, courroies, moteurs, roulements, pignons, etc.)
- Nettoyage complet et lubrification des composant mécaniques qui le nécessitent

PRÉSERVEZ LA GARANTIE FABRICANT DU MATÉRIEL

La garantie fabricant nécessite que le matériel soit entretenu régulièrement selon les préconisations du fabricant. Un défaut d'entretien pourrait engendrer la non prise en charge de la remise en état au titre de la garantie.

OPTION CHANGEMENT DE LAME ET AFFÛTAGE

Lors de chaque visite trimestrielle d'entretien, notre technicien peut vous amener l'une de vos lames réaffûtées pour vous permettre d'utiliser pleinement les capacités de votre massicot. Bénéficiez d'une remise sur le prix des affûtages à l'unité et économisez les frais de port aller/retour vers notre atelier technique (le technicien met en place la lame réaffûtée et emporte la lame émoussée pour réaffûtage). Cette option nécessite d'avoir deux lames en état d'être affûtées.


Pour tout renseignement, prise de rendez-vous ou demande de devis, contactez notre service technique :

Tél. 01 46 55 62 16 • Fax 01 46 55 64 73 • Email : technique-idf@clementz-euromegras.com



Norme ISO/IEC 21964

Cette nouvelle norme internationale est basée sur la norme allemande DIN 66399. Les normes mondiales pour la protection et la destruction des données ont finalement été harmonisées en 2018 avec l'introduction de la norme ISO/IEC 21964.

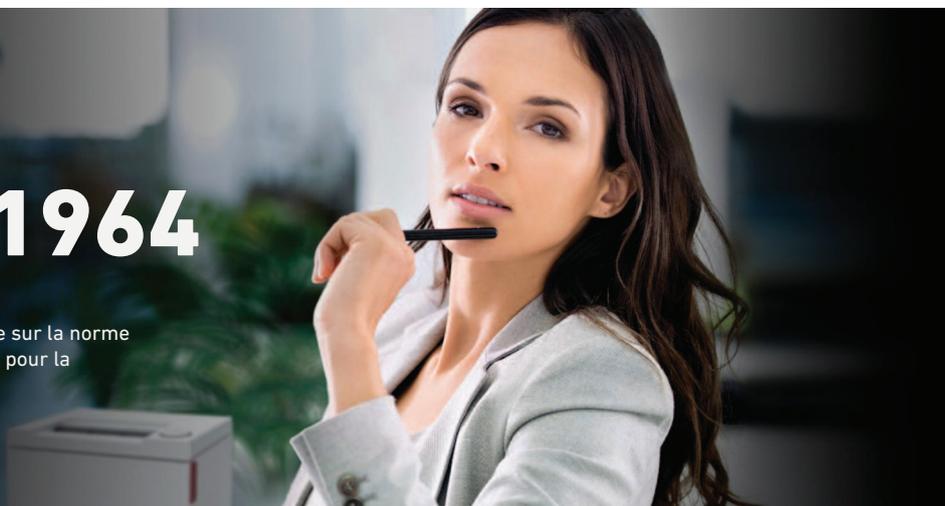

La législation internationale stipule de quelle manière les supports et les données qu'ils contiennent doivent être détruits dans le monde entier.

Les organisations internationales de normalisation ISO et IEC ont examiné la grande variété de supports de données utilisés et spécifié des normes précises pour la destruction appropriée des données. Toutes les données doivent maintenant être détruites selon les mêmes critères et exactement de la même manière, partout dans le monde. Désormais, les utilisateurs peuvent s'attendre aux mêmes normes de confidentialité partout.

Les niveaux de sécurité pour la destruction de documents papiers

Plusieurs niveaux de sécurité ont été définis en fonction de la taille des particules qui résultent de la destruction du document papier. Plus les données sont confidentielles, plus les particules doivent être petites pour une protection efficace.

P-1

Taille des fibres < à 2000 mm²



Données générales

Par ex. vieux supports publicitaires, flyers, catalogues, coupons promotionnels, etc.

P-2

Taille des fibres < à 800 mm²



Données internes

Par ex. notes internes, formulaires, mode d'emploi, tous documents non nominatifs, etc.

P-3

Taille des particules < à 320 mm²



Données sensibles

Par ex. devis, offres de prix, commandes, tous documents avec adresses de livraison, etc.

P-4

Taille des particules < à 160 mm²



Données confidentielles

Par ex. documents de travail, factures, documents financiers, tous documents nominatifs, etc.

P-5

Taille des particules < à 30 mm²



Données secrètes

Par ex. balances comptables, documents stratégiques, tous documents nominatifs, etc.

P-6

Taille des particules < à 10 mm²



Données ultra-secrètes

Par ex. brevets, documents R&D, documents nominatifs de haute importance, contrats, etc.

P-7

Taille des particules < à 10 mm²



Données top-secrètes

Par ex. documents des ambassades, des services gouvernementaux, de l'armée, etc.



Les classes de protection

Elles déterminent le niveau de sensibilité des données par une classification précises (données internes, confidentielles ou secrètes) et permettent à chacun de savoir quel niveau de sécurité est nécessaire afin d'obtenir une destruction efficace dans le respect de la norme.

- Classe 1** → Sensibilité normale → Données internes
- Classe 2** → Sensibilité haute → Données confidentielles
- Classe 3** → Sensibilité très haute → Données secrètes

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7
Classe 1	○	○	●	○	○	○	○
Classe 2	-	-	●	●	●	○	○
Classe 3	-	-	-	●	●	●	●

○ Non applicable pour les données personnelles
● Un niveau de sécurité plus élevé couvre mieux la classe de protection



La classification des différents supports contenant des données



Supports papiers

Papiers...



Supports micro-films

Micro-films...



Supports optiques

CD, DVD, Blu-Ray...



Supports magnétiques souples

Cartes magnétiques, disquettes...



Supports magnétiques durs

Disques durs...



Supports électroniques

Cartes à puce, cartes mémoires...

CLEMENTZ-EUROMÉGRAS

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1.100.000 €

Siège social :

5a rue de Picardie - Reichstett
B.P. 33432 - 67455 MUNDOLSHEIM Cedex
Tél. 03 88 20 58 55
Fax 03 88 81 98 84

Adresse de livraison :

5a rue de Picardie - 67116 REICHSTETT

Agence région parisienne :

10-12 allée du Parc de Garlande
92220 BAGNEUX
Tél. 01 46 55 64 64
Fax 01 46 55 64 73

Email : info@clementz-euromegras.com

Web : www.clementz-euromegras.com

R.C. STRASBOURG B 598501518

N° SIRET 598501518 00032

N° APE 4666Z

N° Identification Taxe FR 34 598 501 518



Caractéristiques non contractuelles, modifiables sans préavis.
Sauf erreur typographique. Imprimé en France 01/2020

Votre revendeur CLEMENTZ-EUROMÉGRAS :



26, Rue Le Chenet - ZA Le Chenet
91490 Milly La Forêt

Tél : 01 64 98 83 06

[.infos@graphicsolution.fr](mailto:infos@graphicsolution.fr) - www.graphicsolution.fr