

Catalogue 2018

BUREAUTIQUE



Applicable au 01.03.2018

CLEMENTZ EUROMÉGRAS

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
MATÉRIELS DE COUPE
AGRAFEUSE
PERFOREUSE
PLIEUSES
PLASTIFIEUSES
RELIEUSES PAR ANNEAUX
THERMORELIEURS
TAQUEUSES
OUVRE-LETTRES
MATÉRIELS DE MARQUAGE
PURIFICATEURS D'AIR
HUMIDIFICATEURS D'AIR



Faites le choix des **solutions durables** pour votre bureau

Qualité | Fiabilité | Sécurité | Respect de l'environnement et des normes professionnelles | SAV à long terme

GRAPHIC SOLUTION 18, Rue Le Chenet - ZA Le Chenet 91490 Milly La Forêt - Tél. : 01 64 98 83 06 - infos@graphicsolution.fr - www.graphicsolution.fr

BUREAUTIQUE

CLEMENTZ EUROMÉGRAS

04 TRAITEMENT DE L'AIR

- 04 PURIFICATEURS D'AIR
- 07 HUMIDIFICATEURS / PURIFICATEURS D'AIR

08 DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

- 08 DESTRUCTEURS INDIVIDUELS
- 12 DESTRUCTEURS DE BUREAU
- 16 DESTRUCTEURS DE HAUT RENDEMENT
- 18 DESTRUCTEURS FORTE CAPACITÉ
- 20 DESTRUCTEURS DE MÉDIAS

21 MATÉRIELS DE COUPE

- 21 ROGNEUSES
- 22 CISAILLES
- 24 MASSICOTS

26 MATÉRIELS DE FAÇONNAGE

- 26 PLIEUSES
- 27 AGRAFEUSES-PLIEUSES
- 28 AGRAFEUSE
- 28 PERFOREUSE
- 29 PLASTIFIEUSES

31 MATÉRIELS DE RELIURE

- 31 THERMORELIEURS
- 32 RELIEUSES PAR ANNEAUX MÉTALLIQUE
- 34 RELIEUSES PAR ANNEAUX PLASTIQUES
- 35 RELIEUSES PAR SPIRALES HÉLICOÏDALES
- 36 MODULES DE PERFORATION ET DE RELIURE

42 MATÉRIELS DE MARQUAGE

- 42 MARQUEURS PAR IMPRESSION
- 44 MARQUEURS PAR PERFORATION
- 44 MARQUEURS PAR POINÇON
- 44 MARQUEURS PAR TIMBRE SEC


45 AUTRES MATÉRIELS

- 45 TAQUEUSES
- 45 OUVRE-LETTRES

BINDOMATIC®

BINDING EFFICIENCY EXPERTS

Une gamme de thermorelieurs compacts et ultra performants pour réaliser des reliures à partir de couvertures thermiques avec une très grande facilité. BINDOMATIC est un fabricant incontournable qui propose des matériels très fiables, largement plébiscités par les ateliers de reprographie et les imprimeries intégrées.



PAGE
31

NOUVEAUTÉ
2018

IDEAL

Le nouveau destructeur forte capacité IDEAL 4108 est équipé de l'interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur au travers de symboles lumineux et de codes couleurs pour un grand confort d'utilisation. Il est également équipé d'un système de lubrification automatique qui assure un rendement régulier et prolonge sa durée de vie. Et toujours, la qualité Made in Germany !



PAGE
18

NOUVEAUTÉ
2018

IDEAL santé

Découvrez de nombreux nouveaux modèles Made in Germany dans la gamme des purificateurs d'air IDEAL Santé. Hautement qualitatifs et très silencieux, les purificateurs d'air IDEAL Santé permettent de débarrasser l'air intérieur de près de 100% de toutes les particules nocives pour la santé dans des pièces jusqu'à 90 m². De plus, ils sont recommandés par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Respirez un air pur pour rester en bonne santé avec les purificateurs d'air IDEAL Santé !

PAGE
4

NOUVEAUTÉ
2018



Notre showroom en région parisienne

N'hésitez pas à venir à notre rencontre et profiter de notre grand showroom situé en région parisienne. Nos matériels y sont exposés et valorisés sur plus de 800 m² et vous pourrez assister à des démonstrations convaincantes dans un cadre convivial et professionnel.



Normes de sécurité européennes



Tous nos matériels sont conformes aux normes de sécurité européennes CE.

Tous les matériels IDEAL & EBA sont conformes aux normes européennes et internationales GS, CE et UL. Tous les matériels IDEAL Santé (traitement de l'air) sont conformes aux normes CE et RoHS.

Triple certification ISO pour IDEAL

IDEAL a mis en application un système de gestion de l'énergie et de l'environnement qui lui a permis d'obtenir les certifications DIN ISO 14001 et DIN ISO 50001. Mais IDEAL ne se repose aucunement sur la qualité de ses produits. Bien au contraire : l'entreprise travaille quotidiennement à l'améliorer. C'est pourquoi elle est également certifiée DIN ISO 9001 grâce à un système de management qualifié, appliqué en permanence à tous les niveaux hiérarchiques.



Éco-label international «Ange Bleu»

«Ange bleu» est la première distinction et la plus ancienne au monde représentant la protection de l'environnement pour les produits et services. IDEAL est le premier fabricant à avoir obtenu l'éco-label «Ange Bleu» pour ses destructeurs de documents, grâce notamment à une fabrication respectueuse de l'environnement, la grande efficacité énergétique et la longue durée de vie de ses produits.



Éco-participation pour la collecte et le traitement des déchets EEE



Conformément à la directive européenne 2012/9, à la loi du 31/07/14 (n° 2014-856) et au décret du 19/08/14 (n°2014-928), l'éco-participation facturée en sus pour la collecte et le traitement des déchets EEE est dorénavant clairement mentionnée pour chaque matériel électrique concerné.

Nos nouveaux dépliants IDEAL

Nos dépliants IDEAL format A4 permettent de comparer les modèles de destructeurs ainsi que les rogneuses et cisailles facilement grâce à une présentation sous forme de grands tableaux synoptiques. Ils sont disponibles sur simple demande de votre part.



Vidéos et fiches produits sur notre site

WWW.CLEMENTZ-EUROMEGRAS.COM

Découvrez sur notre site internet des vidéos de démonstration pour de très nombreux produits de notre gamme. Repérez le pictogramme ci-contre dans notre catalogue pour savoir si une vidéo est disponible sur notre site !



Découvrez également sur notre site internet, une fiche produit détaillée au format PDF et téléchargeable pour chacun de nos produits.

Minimum de commande de 60 € HT et livraison franco de port dès 150 € HT

En raison de frais de traitement très élevés, nous sommes sous l'obligation de majorer de 16 € HT, port inclus, toute commande inférieure à 150 € HT (sauf gamme RENZ, voir CGV). Les marchandises prises en locaux d'une valeur inférieure à 150 € HT sont payables à l'enlèvement sans majoration.

Franco de port exceptionnel pour les produits de la gamme IDEAL Santé

Nous sommes heureux de vous annoncer que les matériels, accessoires et fournitures de la gamme IDEAL Santé (traitement de l'air), bénéficient cette année d'une livraison franco de port exceptionnel sans minimum de commande !

LIVRAISON FRANCO DE PORT

Garantie de nos matériels

TOP-GARANTIE gammes IDEAL & EBA : garantie 2 ans (pièces) sur toutes les machines à partir de notre date de facturation, sauf destructeurs SHREDCAT [1 an].

Garantie à vie sur les cylindres de coupe des destructeurs individuels et de bureau CF et CC depuis le 01/01/2012 (date de facture), sauf modèles SHREDCAT [1 an], modèles CM et SMC [2 ans], modèles triphasés de forte capacité [5 ans] et spécifiques à la destruction de médias optiques ou magnétiques [2 ans].

Autres machines pour la finition du document : garantie 1 an.

Gamme IDEAL Santé (traitement de l'air) : garantie 2 ans. Consultez notre site internet pour les conditions d'une possible extension de garantie.


IDEAL, la qualité «Made in Germany»

Depuis plus de 60 ans, la durabilité a toujours joué un rôle important dans la philosophie d'entreprise de IDEAL. Pour les destructeurs de documents, les matériels de coupe et les purificateurs d'air, IDEAL applique un concept d'intégration maximal au sein de son usine de production située à Balingen (en Forêt-Noire) qui aide à accélérer le développement des produits, à optimiser la production et à rendre le contrôle qualité efficace. Et toujours dans un seul objectif : apporter à ses clients les meilleures et les plus fiables solutions du marché.




La qualité de l'air intérieur : un enjeu de santé publique pour les entreprises et les particuliers

Nous ne pouvons ni les voir ni les sentir et pourtant, l'air de nos intérieurs est saturé de polluants et particules nocives d'origines diverses. Respirer un air malsain affecte quotidiennement la santé, les performances et le bien-être...

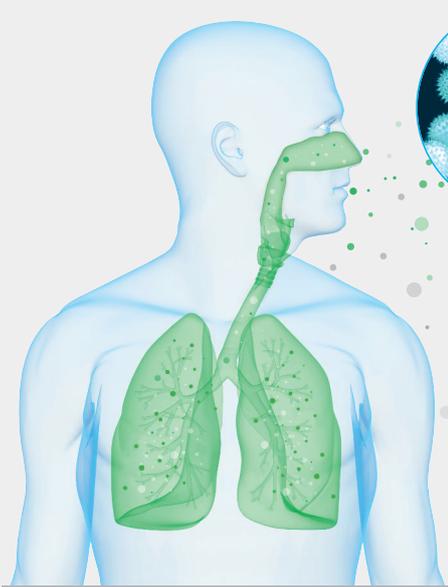


Pollens et allergènes

De plus en plus de personnes souffrent d'allergies et d'asthme. Leur système immunitaire ne peut pas faire face aux **pollens et autres allergènes comme la poussière, les poils et squames d'animaux ou les acariens** qui normalement ne déclenchent pas de réaction immunologique. Ces polluants provoquent de **nombreux symptômes, affections chroniques et maladies respiratoires** qui rendent la vie quotidienne des personnes allergiques très difficile.



COVs - Composés organiques volatils

Ils constituent une famille de polluants très large et peuvent être d'origine anthropique (vapeurs chimiques, fumées de cigarette, gaz...) ou naturelle (émission par les plantes, fermentation...). Certains d'entre eux ont été reconnus comme **cancérigènes, comme par exemple le formaldéhyde ou le benzène**. Les COVs sont la principale cause de la pollution de l'air à l'intérieur des bâtiments (peintures, colles et produits de traitement du bois...).




Particules fines et ultra-fines


Les particules fines sont de loin les plus nocives pour la santé car elles pénètrent en profondeur dans le système respiratoire et les cellules. Une exposition prolongée peut avoir des conséquences très graves sur la santé. Selon une étude de Santé Publique France, **48 000 décès prématurés en France seraient directement imputables aux seules particules PM 2.5**. On compte plusieurs types de particules fines, classées en fonction de leur taille. Plus elles sont petites, plus elles pénètrent loin dans le système respiratoire et provoquent des dégâts considérables.



Germes et moisissures



Bactéries et virus



Les purificateurs d'air IDEAL Santé permettent de **débarrasser l'air intérieur de près de 100% des particules nocives les plus fines et des germes pathogènes** avant qu'ils n'atteignent vos voies respiratoires. Les systèmes de purification **ÆON Blue** et **360°** sont composés de plusieurs filtres (pré-filtre, filtre PM 2.5 / HEPA, filtre au charbon actif) traités avec un revêtement antimicrobien et d'un ioniseur PlasmaWave qui détruit les particules les plus fines au niveau moléculaire. Purifié et ionisé, l'air retrouve toutes ses propriétés saines et rafraîchissantes. Comme dans la nature.

De multiples effets positifs sur la santé et le bien être au quotidien

- + Renforce le système immunitaire
- + Réduit les réactions allergiques
- + Protège des affections respiratoires
- + Limite l'expansion de maladies virales
- + Améliore les performances
- + Élimine les odeurs désagréables
- + Minimise la concentration de poussière
- + Améliore l'hygiène et la qualité de vie



Application « IDEAL Air Pro » : contrôlez votre purificateur avec votre smartphone !

Grâce à l'application mobile « IDEAL Air Pro » disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay, vous pouvez contrôler votre purificateur d'air directement depuis votre smartphone ou tablette tactile, vérifier la qualité de l'air ambiant, la durée de vie restante du filtre et accéder à des fonctionnalités pratiques supplémentaires comme la minuterie ou le verrouillage.



Appairage facile grâce à un QR-Code sur le purificateur d'air





IDEAL Santé AP30 Pro # AP40 Pro

Purificateurs d'air compacts et performants, équipés de la technologie de filtration 360°, pour des pièces jusqu'à 50 m²

Équipé d'un filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + filtre au charbon actif). Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH pour choisir le mode et régler la vitesse de ventilation. Mode « AUTO » pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux durant la nuit. 4 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED sur l'interrupteur EASY-TOUCH. Faible niveau sonore. Flux d'air optimal. Livré avec un filtre multi-couches 360°. Textile premium pour habiller le filtre multi-couches (inclus avec le modèle AP40 Pro — en option pour le modèle AP30 Pro). Télécommande pratique d'une portée de 8 mètres (modèle AP40 Pro). Compatible avec l'application mobile⁽¹⁾ « IDEAL Air Pro » : pour commander le purificateur avec son smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires (minuterie, verrouillage, durée de vie du filtre, etc.). Dimensions : H 398 x L 255 x P 298 mm. Poids : 3,6 kg. Recommandés pour les personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in Germany. **Garantie 2 ans.**

NOUVEAUTE



Utilisation très simple grâce à un interrupteur unique permettant de choisir les différents modes de fonctionnement.



DISPONIBLE SUR App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Modèle	Adapté à une pièce de	Capacité de purification	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL Santé AP30 Pro	de 20 à 40 m ²	de 50 à 300 m ³ par heure	73100011	445,00 Éco-participation +1,67	534,00 Éco-participation +2,00	☒
IDEAL Santé AP40 Pro	de 30 à 50 m ²	de 70 à 400 m ³ par heure	73110011	515,00 Éco-participation +1,67	618,00 Éco-participation +2,00	☒
Option :	Textile premium (pour habiller le filtre multi-couches 360°)		7310104	29,00	34,80	-

Recommandés par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF)

Les purificateurs d'air IDEAL Santé ont été distingués par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF) comme étant **particulièrement recommandés pour les personnes souffrant d'allergies, d'affections respiratoires et d'intolérances**. Ils offrent des avantages particuliers et facilitent le quotidien des personnes touchées, quel que soit le domaine d'application.



IDEAL Santé AP60 Pro # AP80 Pro

Purificateurs d'air hautes performances équipés de la technologie de filtration 360°, pour des pièces jusqu'à 90 m²

Technologie de filtration de l'air hautes performances 360° (filtre les particules fines jusqu'à 0,1 microns). Équipé d'un filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + filtre à haute teneur en charbon actif). Mode « AUTO » pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux durant la nuit. 4 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED à trois couleurs. Minuterie pour un cycle de fonctionnement de 1h, 2h, 4h ou 8h. Possibilité de verrouiller le panneau de commande (sécurité enfants). Télécommande pratique d'une portée de 8 mètres. Faible niveau sonore. Flux d'air optimal. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre multi-couches (technologie RFID intégrée). Livré avec un filtre multi-couches 360°. Modèle AP80 Pro compatible avec l'application mobile⁽¹⁾ « IDEAL Air Pro » : pour commander le purificateur avec son smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Dimensions : H 668 x L 468 x P 275 mm. Poids : 15 kg. Recommandés pour les personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in Germany. **Garantie 2 ans.**

NOUVEAUTE

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Filtre multi-couches hautes performances 360° avec technologie RFID.



DISPONIBLE SUR App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Pour AP80 Pro

Modèle	Adapté à une pièce de	Capacité de purification	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL Santé AP60 Pro	de 50 à 70 m ²	de 40 à 600 m ³ par heure	87410011	895,00 Éco-participation +1,67	1 074,00 Éco-participation +2,00	☒
IDEAL Santé AP80 Pro	de 70 à 90 m ²	de 70 à 800 m ³ par heure	87510011	995,00 Éco-participation +1,67	1 194,00 Éco-participation +2,00	☒
Options :	Support mural		8741001	29,00	34,80	-
	Support à roulettes		8741002	44,00	52,80	-

⁽¹⁾ Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.



LIVRAISON FRANCO DE PORT

Modèle AP45

IDEAL Santé AP15 # AP30 # AP45

Purificateurs d'air silencieux, équipés de la technologie de filtration ÆON Blue, pour des pièces jusqu'à 45 m²


Technologie de filtration de l'air ÆON Blue avec ioniseur PlasmaWave (désactivable à tout moment). Équipé d'un filtre multi-couches (pré-filtre + filtre HEPA + filtre au charbon actif). Traitement antimicrobien CleanCel sur le filtre multi-couches. Mode « AUTO » pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux durant la nuit. 4 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LEDs. Télécommande pratique d'une portée de 6 mètres. Faible niveau sonore. Flux d'air optimal. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre multi-couches. Livré avec un filtre multi-couches ÆON Blue. Dimensions : H 470 x L 350 x P 210 mm (AP15) / H 550 x L 415 x P 220 mm (AP30) / H 650 x L 440 x P 260 mm (AP45). Poids : 6 kg (AP15) / 7 kg (AP30) / 8 kg (AP45). Recommandés pour les personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). **Garantie 2 ans.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Adapté à une pièce de	Niveaux CADR ⁽¹⁾			Capacité de purification	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
		poussière	fumée	pollen					
IDEAL Santé AP15	15 m ²	98	98	103	de 40 à 170 m ³ par heure	87210011	275,00 Éco-participation +1,67	330,00 Éco-participation +2,00	
IDEAL Santé AP30	30 m ²	197	197	214	de 65 à 330 m ³ par heure	87220011	325,00 Éco-participation +1,67	390,00 Éco-participation +2,00	
IDEAL Santé AP45	45 m ²	298	291	343	de 85 à 500 m ³ par heure	87230011	395,00 Éco-participation +1,67	474,00 Éco-participation +2,00	
Options :									
Déflecteur d'air vers l'arrière pour modèle AP15						8710018	30,00	36,00	-
Déflecteur d'air vers l'arrière pour modèle AP30						8710017	35,00	42,00	-
Déflecteur d'air vers l'arrière pour modèle AP45						8710016	40,00	48,00	-

Filtres et autres fournitures



Fourniture	Adapté au(x) modèle(s)	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Filtre multi-couches ÆON Blue (pré-filtre + filtre HEPA + filtre au charbon actif)	IDEAL Santé AP15	8710001	74,90	89,88
	IDEAL Santé AP30	8710002	99,90	119,88
	IDEAL Santé AP45	8710003	119,00	142,80
Filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + filtre au charbon actif)	IDEAL Santé AP30 Pro / AP40 Pro	7310100	96,00	115,20
	IDEAL Santé AP60 Pro / AP80 Pro	8741100	160,00	192,00
Filtre multi-couches (filtre HEPA + filtre au charbon actif)	IDEAL Santé AW60	8710009	40,83	49,00
Lot de 2 filtres HEPA	IDEAL Santé ACC55	8710007	79,90	95,88
Filtre au charbon actif	IDEAL Santé ACC55	8710008	49,90	59,88
Lot de 2 cassettes d'évaporation	IDEAL Santé ACC55	8710006	35,90	43,08
Stick Ionic Silver	IDEAL Santé AW40 / ACC55	8710004	35,90	43,08
Boîte de 3 sachets anticalcaire CalcOff	IDEAL Santé AW40 / AW60 / ACC55	8710005	12,90	15,48

⁽¹⁾ Valeurs CADR (taux de distribution de l'air pur) : plus la valeur est élevée, plus vite l'air est nettoyé de la poussière, de la fumée et des pollens. Testé et certifié par l'organisme AHAM.



Créez votre propre zone de confort, avec un air purifié et humidifié



En hiver, lorsque nous allumons le chauffage, l'atmosphère intérieure devient rapidement très sèche et inconfortable. Une pièce dont le taux d'humidité est inférieur à 30% est plus poussiéreuse, les germes y prolifèrent plus rapidement et les virus et bactéries y survivent plus longtemps. Les conséquences directes d'un air trop sec sur la santé sont les suivantes : muqueuses du nez et de la gorge irritées, toux sèche, peau sèche, lèvres gercées, maux de tête, augmentation du risque d'infection et diminution de l'immunité... Une atmosphère intérieure saine résulte d'une combinaison correcte entre la température (entre 19°C et 23°C), l'humidité (entre 40% et 60%) et la propreté de l'air. Les humidificateurs / purificateurs d'air IDEAL Santé (voir page 7) permettent de créer une zone de confort idéale pour le bien-être et la santé.





LIVRAISON FRANCO DE PORT

IDEAL Santé **AW40**

Modèle innovant pour une humidification et un assainissement 100% naturel de l'air dans des pièces jusqu'à 40 m²

Disques d'humidification (principe hygiénique d'évaporation à froid). Stick Ionic Silver : utilise les propriétés naturelles antimicrobiennes de l'argent pour assainir l'eau d'évaporation. Hygrostat de précision pour une régulation automatique de l'humidification. Affichage en temps réel du taux d'humidité ambiant. Réglage du taux d'humidité souhaité de 30% à 70%. 2 vitesses de ventilation réglables. Capteur de luminosité pour un fonctionnement économique et silencieux durant la nuit. Faible niveau sonore. Voyants lumineux signalant le manque d'eau, le nécessité de nettoyer l'appareil ou de remplacer le Stick Ionic Silver. Réservoir d'eau amovible et transparent d'une capacité de 7 litres. Livré avec un Stick Ionic Silver et une boîte de 3 sachets anticalcaire CalcOff. Dimensions : H 407 x L 323 x P 336 mm. Poids : 6 kg. **Garantie 2 ans.**



Disques d'humidification avec une structure en nid d'abeilles pour enrichir l'air en humidité.

Modèle	Adapté à une pièce de	Capacité du réservoir d'eau	Capacité d'évaporation	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL Santé AW40	40 m ²	7 litres	jusqu'à 300 g par heure	87310011	395,00 Éco-participation +1,67	474,00 Éco-participation +2,00	



LIVRAISON FRANCO DE PORT

IDEAL Santé **AW60**

Humidificateur / purificateur d'air équipé de la technologie de filtration ÆON Blue et adapté à des pièces jusqu'à 60 m²

Technologie de filtration de l'air ÆON Blue avec ioniseur PlasmaWave (désactivable à tout moment). Équipé d'un filtre multi-couches (filtre HEPA + filtre au charbon actif). Disques d'humidification (principe hygiénique d'évaporation à froid). Traitement antimicrobien CleanCel sur les disques d'humidification. Mode « AUTO » pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction du niveau d'humidité de l'air ambiant. Hygrostat de précision. 3 vitesses de ventilation réglables. Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux durant la nuit. Possibilité de verrouiller le panneau de commande (sécurité enfants). Affichage en temps réel de l'humidité ambiante par LEDs. Minuterie pour un cycle de fonctionnement de 2h, 4h ou 8h. Faible niveau sonore. Voyant lumineux signalant le manque d'eau. Réservoir d'eau amovible d'une capacité de 5 litres. Livré avec un filtre multi-couches. Dimensions : H 450 x L 345 x P 345 mm. Poids : 8,5 kg. **Garantie 2 ans.**



Panneau de commande très simple d'utilisation avec affichage en temps réel du niveau d'humidité de l'air ambiant par LEDs.

Modèle	Adapté à une pièce de	Capacité du réservoir d'eau	Capacité d'évaporation	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL Santé AW60	60 m ²	5 litres	jusqu'à 500 g par heure	87330011	450,00 Éco-participation +1,67	540,00 Éco-participation +2,00	



LIVRAISON FRANCO DE PORT

IDEAL Santé **ACC55**

Humidificateur / purificateur d'air performant, avec possibilité d'aromathérapie et adapté à des pièces jusqu'à 55 m²

Équipé de deux filtres HEPA et d'un filtre au charbon actif pour une purification de l'air performante et rapide. Humidification de l'air par cassette d'évaporation (avec traitement antimicrobien). Stick Ionic Silver (option recommandée - voir fournitures) : utilise les propriétés naturelles antimicrobiennes de l'argent pour assainir l'eau d'évaporation. Possibilité d'aromathérapie grâce à un récipient dédié et amovible. 3 vitesses de ventilation réglables. Témoin de fonctionnement par LED bleue. Enrouleur pratique du cordon d'alimentation. Faible niveau sonore. Deux réservoirs d'eau amovibles et transparents d'une capacité totale de 8 litres. Livré avec deux filtres HEPA, un filtre au charbon actif et une cassette d'évaporation. Dimensions : H 600 x L 550 x P 330 mm. Poids : 9,3 kg. **Garantie 2 ans.**



Équipé de deux filtres HEPA et d'un filtre au charbon actif.

Modèle	Adapté à une pièce de	Capacité des réservoirs d'eau	Capacité d'évaporation	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL Santé ACC55	55 m ²	8 litres	jusqu'à 250 g par heure	87320011	588,00 Éco-participation +1,67	705,60 Éco-participation +2,00	

Les niveaux de sécurité selon la norme DIN 66399

CF = coupe fibre • CC = coupe croisée • CM = coupe micro • SMC = super micro coupe



Niveau P-2
Taille des fibres < à 800 mm²
Pour les documents internes
Retrouvez ce niveau de sécurité sur les modèles :
CF 4 mm / CF 6 mm



Niveau P-3
Taille des particules < à 320 mm²
Pour les documents sensibles
Retrouvez ce niveau de sécurité sur les modèles :
CC 4 x 60 mm / CC 6 x 50 mm



Niveau P-4
Taille des particules < à 160 mm²
Pour les documents confidentiels
Retrouvez ce niveau de sécurité sur les modèles :
CC 3 x 25 mm / CC 4 x 10 mm / CC 4 x 40 mm



Niveau P-5
Taille des particules < à 30 mm²
Pour les documents secrets
Retrouvez ce niveau de sécurité sur les modèles :
CC 2 x 15 mm



Niveau P-6
Taille des particules < à 10 mm²
Pour les documents ultra-secrets
Retrouvez ce niveau de sécurité sur les modèles :
CM 0,8 x 12 mm




Niveau P-7
Taille des particules < à 5 mm²
Pour les documents «secret-défense»
Retrouvez ce niveau de sécurité sur les modèles :
SMC 0,8 x 5 mm



SHREDCAT 8220 by IDEAL

Destructeur individuel d'entrée de gamme

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 6 feuilles⁽²⁾ en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 140 Watts. Vitesse de passage : 0,025 m/s. Réceptacle avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 400 x L 300 x P 170 mm. Poids : 4,5 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
SHREDCAT 8220 CC	4 x 40 mm	P-4	6	§	16 litres	82209111	74,00 Éco-participation +0,42	88,80 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-



SHREDCAT 8240 by IDEAL

Destructeur individuel au rapport qualité/prix avantageux

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 8 feuilles⁽²⁾ en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 140 Watts. Vitesse de passage : 0,035 m/s. Réceptacle avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 400 x L 330 x P 195 mm. Poids : 5 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
SHREDCAT 8240 CC	4 x 40 mm	P-4	8	§	18 litres	82409111	94,00 Éco-participation +0,42	112,80 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-

⁽¹⁾ Selon norme DIN 66399. ⁽²⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².



SHREDCAT 8260 by IDEAL

Destructeur individuel compact, silencieux et mobile

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 8 feuilles⁽²⁾ en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 140 Watts. Vitesse de passage : 0,035 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Niveau sonore : 50 dB. Monté sur roulettes. Dimensions : H 430 x L 330 x P 230 mm. Poids : 6,5 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
SHREDCAT 8260 CC	4 x 40 mm	P-4	8		18 litres	82619111	119,00 Éco-participation +0,42	142,80 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-



SHREDCAT 8280 by IDEAL

Destructeur compact équipé d'un système d'alimentation automatique pour des liasses jusqu'à 150 feuilles

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité en alimentation automatique : jusqu'à 150⁽³⁾ feuilles en particules de 4x10 mm (jusqu'à 6 feuilles⁽²⁾ en alimentation manuelle). Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs et de cartes magnétiques avec réceptacle dédié. Panneau de commande très simple d'utilisation. Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 140 Watts. Vitesse de passage : 0,03 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Niveau sonore : 55 dB. Monté sur roulettes. Dimensions : H 520 x L 444 x P 360 mm. Poids : 14,5 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽³⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
SHREDCAT 8280 CC	4 x 10 mm	P-4	150		30 litres	82809111	419,00 Éco-participation +0,42	502,80 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-



SHREDCAT 8283 by IDEAL

Destructeur performant avec système d'alimentation automatique jusqu'à 300 feuilles et grande capacité de réception

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité en alimentation automatique : jusqu'à 300⁽³⁾ feuilles en particules de 4x10 mm (jusqu'à 6 feuilles⁽²⁾ en alimentation manuelle). Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs et de cartes magnétiques avec réceptacle dédié. Panneau de commande très simple d'utilisation. Possibilité de verrouiller le capot du bac d'alimentation par un code PIN à 4 chiffres pour sécuriser la destruction. Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 200 Watts. Vitesse de passage : 0,03 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Niveau sonore : 60 dB. Monté sur roulettes. Dimensions : H 705 x L 470 x P 380 mm. Poids : 17,5 kg. **Garantie 1 an.**



Ne perdez plus de temps devant votre destructeur grâce au système d'alimentation automatique jusqu'à 300 feuilles.

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽³⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
SHREDCAT 8283 CC	4 x 10 mm	P-4	300		53 litres	82839111	569,00 Éco-participation +0,42	682,80 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-

⁽¹⁾ Selon norme DIN 66399.

⁽²⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².

⁽³⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 80 g/m².



IDEAL 1

Destructeur individuel exclusif, aux équipements innovants, et primé à plusieurs reprises pour son design

Lauréat des prestigieux prix de design «iF product» et «Reddot». Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 12 feuilles^[2] en particules de 2x15 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). Moteur robuste et silencieux de 390 Watts. Vitesse de passage : 0,07 m/s. Réceptacle amovible, léger et résistant. Marche/arrêt automatiques par cellules. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble entièrement métallique. Dimensions : H 600 x L 410 x P 240 mm. Poids : 23,5 kg. **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ^[1]	Capacité en nbr de feuilles ^[2]	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 1 CC	2 x 15 mm	P-5	10-12		25 litres	24101111	799,00 Éco-participation +0,42	958,80 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-



IDEAL 2220

Destructeur individuel compact et silencieux

Ouverture : 220 mm [adaptée au format A4]. Capacité : jusqu'à 13 feuilles^[2] en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,05 m/s. Poignée ergonomique intégrée pour soulever facilement le bloc de coupe posé sur le réceptacle. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 452 x L 345 x P 215 mm. Poids : 6 kg. **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Modèle	Taille des fibres	Niveau de sécurité ^[1]	Capacité en nbr de feuilles ^[2]	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2220 CF	4 mm	P-2	11-13		20 litres	22204111	140,00 Éco-participation +0,42	168,00 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-



IDEAL 2245

Destructeur compact équipé de l'interrupteur EASY-TOUCH

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles^[2] en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés indiquant les différents états de fonctionnement. Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC). Poignées ergonomiques pour soulever facilement le bloc de coupe posé sur le réceptacle. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 428 x L 345 x P 213 mm. Poids : 6,5 kg (CF) / 7,5 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ^[1]	Capacité en nbr de feuilles ^[2]	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2245 CF	4 mm	P-2	11-13		20 litres	22454111	222,00 Éco-participation +0,42	266,40 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2245 CC	3 x 25 mm	P-4	6-7		20 litres	22459111	289,00 Éco-participation +0,42	346,80 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-

^[1] Selon norme DIN 66399.

^[2] Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².



IDEAL 2265

Destructeur compact, équipé de l'interrupteur EASY-TOUCH et d'un réceptacle amovible avec fenêtre translucide

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés indiquant les différents états de fonctionnement. Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC). Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 537 x L 345 x P 213 mm. Poids : 10,5 kg (CF) / 11,5 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2265 CF	4 mm	P-2	11-13		20 litres	22654111	322,00 Éco-participation +0,42	386,40 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2265 CC	3 x 25 mm	P-4	6-7		20 litres	22659111	389,00 Éco-participation +0,42	466,80 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-



IDEAL 2270

Un best-seller de la gamme qui permet de détruire aussi bien du papier que des CD/DVDs et des cartes magnétiques

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs avec réceptacle dédié de 3 litres. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,06 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 537 x L 345 x P 220 mm. Poids : 12,5 kg. **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB




Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2270 CF	4 mm	P-2	11-13		20 litres	22704111	379,00 Éco-participation +0,42	454,80 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2270 CC	3 x 25 mm	P-4	6-7		20 litres	22709111	424,00 Éco-participation +0,42	508,80 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-

⁽¹⁾ Selon norme DIN 66399.

⁽²⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².

Réduisez les nuisances sonores au bureau avec les destructeurs* IDEAL toujours < à 55 dB !

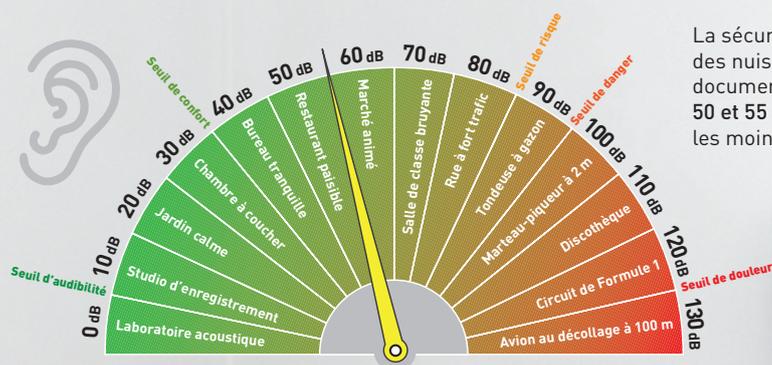

La sécurité de l'utilisateur passe aussi par la prévention des nuisances sonores au bureau. Les destructeurs* de documents IDEAL ont un niveau sonore compris entre 50 et 55 dB. Une performance qui les places parmi les moins bruyants du marché !



* Destructeurs individuels, de bureau et de haut rendement (sauf SHREDCAT 8283).



IDEAL 2445

Destructeur individuel équipé du système anti-bourrage CIC et disponible dans tous les niveaux de sécurité P-2 à P-7

Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 21 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. CIC © - Contrôle Intelligent de Capacité : smiley lumineux qui signale lorsque la capacité maximale du destructeur est proche afin d'éviter les bourrages. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 390 Watts. Vitesse de passage : 0,06 m/s (CF) / 0,07 (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 635 x L 395 x P 291 mm. Poids : 21 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC.**

NOUVEAUTE



Système anti-bourrage CIC © : un smiley lumineux signale lorsque la capacité maximale de destruction est proche afin d'éviter les bourrages.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2445 CF	4 mm	P-2	19-21		35 litres	24454111	568,00 Éco-participation +0,42	681,60 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2445 CC	4 x 40 mm	P-4	13-15		35 litres	24459111	655,00 Éco-participation +0,42	786,00 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2445 CC	2 x 15 mm	P-5	10-12		35 litres	24451111	655,00 Éco-participation +0,42	786,00 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2445 CM	0,8 x 12 mm	P-6	4-6		35 litres	24458111	879,00 Éco-participation +0,42	1 054,80 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2445 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	4-5		35 litres	24457111	1 120,00 Éco-participation +0,42	1 344,00 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-



IDEAL 2465

Destructeur individuel équipé du système anti-bourrage CIC pour une destruction confortable jusqu'à 24 feuilles

Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 24 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. CIC © - Contrôle Intelligent de Capacité : smiley lumineux qui signale lorsque la capacité maximale du destructeur est proche afin d'éviter les bourrages. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 580 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 635 x L 395 x P 291 mm. Poids : 22 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Accepte des liasses jusqu'à 24 feuilles avec agrafes et trombones mais aussi les cartes magnétiques et les CD/DVDs (selon modèle).

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2465 CF	4 mm	P-2	22-24		35 litres	24654111	649,00 Éco-participation +0,42	778,80 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2465 CC	4 x 40 mm	P-4	16-18		35 litres	24659111	739,00 Éco-participation +0,42	886,80 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2465 CC	2 x 15 mm	P-5	11-13		35 litres	24651111	739,00 Éco-participation +0,42	886,80 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-

⁽¹⁾ Selon norme DIN 66399. ⁽²⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².

La lubrification : un geste simple qui prolonge la durée de vie de votre destructeur

Lubrifier les cylindres de coupe régulièrement est indispensable pour garantir le rendement et les performances de votre destructeur. Mais c'est aussi un geste d'entretien qui prolongera la durée de vie de votre destructeur. Pour ce faire, rien de plus simple : lubrifiez légèrement une feuille de papier à l'aide de la bouteille d'huile (voir fournitures) puis passez-la dans le destructeur. Vous pouvez également utiliser une feuille pré-lubrifiée spécialement conçue par IDEAL (voir fournitures).





IDEAL 2445 JUMBO

Destructeur de bureau équipé du système anti-bourrage CIC et d'un grand réceptacle amovible de 75 litres

Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 21 feuilles⁽²⁾ en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. CIC © - Contrôle Intelligent de Capacité : smiley lumineux qui signale lorsque la capacité maximale du destructeur est proche afin d'éviter les bourrages. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 390 Watts. Vitesse de passage : 0,06 m/s (CF) / 0,07 (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 930 x L 600 x P 490 mm. Poids : 29,8 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

NOUVEAUTE



Grand réceptacle amovible avec poignée de préhension, d'une capacité de 75 litres.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2445 JUMBO CF	4 mm	P-2	19-21		75 litres	24454211	699,00 Éco-participation +0,42	838,80 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2445 JUMBO CC	2 x 15 mm	P-5	10-12		75 litres	24451211	785,00 Éco-participation +0,42	942,00 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-

⁽¹⁾ Selon norme DIN 66399. ⁽²⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².

Ce qu'il faut savoir sur le RGPD - Règlement Général de la Protection des Données

L'Union Européenne a modifié sa réglementation en termes de protection des données. Ces modifications sont maintenant inscrites dans la loi et seront introduites en Europe le 25 mai 2018. Le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) s'applique de manière très large et concerne la protection des données personnelles au sein de l'Union Européenne. Il définit un cadre strict à la collecte, au traitement et à la gestion des informations privées.

- ▶ Le RGPD s'adresse à tous les acteurs économiques, privés, publics ou sociaux, à savoir les :
- ▶ Lorsque l'on parle de données personnelles, on inclut les informations concernant les :
- ▶ Le règlement s'applique pour toutes les données personnelles, quel que soit le support :

Entreprises	Administrations publiques	Employés	Clients et prospects	Données sur supports papiers
Services publics	Associations	Partenaires	Fournisseurs	Données sur supports numériques

Le RGPD s'applique à tous les établissements publics ou privés qui collectent, traitent et stockent des documents confidentiels dont l'utilisation peut directement ou indirectement identifier une personne. Il repose sur le droit fondamental inaliénable que constitue, pour chaque citoyen, la protection de sa vie privée et de ses données personnelles.



L'une des nombreuses nouvelles règles du RGPD oblige les établissements à mettre en œuvre tous les moyens techniques et organisationnels nécessaires à la sécurisation des données à caractère personnel, et ce dès la conception des produits, services ou systèmes exploitant ces données («Privacy By Design»). Ils doivent veiller à ce que ces données soient en permanence — c'est à dire à tout moment et en tous lieux — sécurisées.



Les supports (numériques ou papiers) contenant des données confidentielles devenues obsolètes ou tout simplement inutiles ne doivent jamais être jetés à la poubelle ; ils doivent être scrupuleusement détruits avec un matériel adapté, afin de prévenir les risques de vol, de divulgation ou d'utilisation frauduleuse par des tiers.

Pour en savoir plus, téléchargez notre flyer sur le RGPD, en saisissant cette adresse dans votre navigateur web : <https://tinyurl.com/ychfpbsr>



Destructeurs de documents papiers



Destructeurs de disques durs



Destructeurs de CD/DVDs

Identifiez vos besoins pour choisir le type de destructeur adéquat



1 personne
Utilisation occasionnelle
Destructeurs individuels



1 à 3 personnes
Utilisation quotidienne
Destructeurs de bureau



3 à 5 personnes
Utilisation quotidienne
Destructeurs de bureau centralisés



+ de 5 personnes
Utilisation intensive
Destructeurs centralisés de haut rendement



Gros volumes
Utilisation intensive
Destructeurs forte capacité



IDEAL 2503

Destructeur de bureau robuste et performant, adapté à une utilisation quotidienne par un petit groupe de personnes

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 23 feuilles^[2] en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails ci-dessous). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 580 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 870 x L 500 x P 377 mm. Poids : 30 kg (CF) / 30,5 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Réceptacle amovible avec poignée de préhension.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ^[1]	Capacité en nbr de feuilles ^[2]	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2503 CF	4 mm	P-2	21-23		75 litres	25034111	760,00 Éco-participation +0,75	912,00 Éco-participation +0,90	
IDEAL 2503 CC	4 x 40 mm	P-4	16-18		75 litres	25039111	869,00 Éco-participation +0,76	1 042,80 Éco-participation +0,92	
IDEAL 2503 CC	2 x 15 mm	P-5	10-12		75 litres	25031111	869,00 Éco-participation +0,76	1 042,80 Éco-participation +0,92	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-



IDEAL 2604

Destructeur centralisé adapté à une utilisation en continu et disponible dans tous les niveaux de sécurité P-2 à P-7

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 32 feuilles^[2] en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails ci-dessous). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,08 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC) / 0,09 m/s (CM et SMC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm. Poids : 48 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH et système anti-bourrage ECC pour une utilisation confortable.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ^[1]	Capacité en nbr de feuilles ^[2]	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2604 CF	4 mm	P-2	30-32		100 litres	26044111	1 100,00 Éco-participation +1,20	1 320,00 Éco-participation +1,44	
IDEAL 2604 CC	4 x 40 mm	P-4	25-27		100 litres	26049111	1 200,00 Éco-participation +1,20	1 440,00 Éco-participation +1,44	
IDEAL 2604 CC	2 x 15 mm	P-5	15-17		100 litres	26041111	1 200,00 Éco-participation +1,20	1 440,00 Éco-participation +1,44	
IDEAL 2604 CM	0,8 x 12 mm	P-6	8-10		100 litres	26048111	1 785,00 Éco-participation +1,20	2 142,00 Éco-participation +1,44	
IDEAL 2604 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	5-7		100 litres	26047111	2 100,00 Éco-participation +1,20	2 520,00 Éco-participation +1,44	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-

^[1] Selon norme DIN 66399. ^[2] Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².



Le Système de Protection et de Sécurité - SPS

Le Système de Protection et de Sécurité - SPS comprend de série tous les équipements suivants : volet de sécurité transparent contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; double protection du moteur ; Mode Zéro Énergie (le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes en veille).



IDEAL 2605

Destructeur de bureau centralisé en niveau de sécurité P-7

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 9 feuilles^[2] en particules de 0,8x5 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1300 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 55 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm. Poids : 48 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe.**



La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ^[1]	Capacité en nbr de feuilles ^[2]	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2605 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	8-9		100 litres	26057114	2 396,00 Éco-participation +1,20	2 875,20 Éco-participation +1,44	
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621	47,90	57,48	-

Éco-label international «Ange Bleu» pour les destructeurs IDEAL

«Ange bleu» est la première distinction et la plus ancienne du monde représentant la protection de l'environnement pour les produits et services. Grâce à la grande efficacité énergétique des modèles 2245, 2265, 2445, 2465, 2503, 2604, 2605, 3104, 3105, 3804, 4002 et 4005, IDEAL est le premier fabricant de destructeurs à avoir obtenu l'éco-label «Ange Bleu».

De plus, ces destructeurs sont équipés d'un réceptacle en plastique résistant, respectant la protection de l'environnement, et de ce fait ils ne nécessitent pas de sac plastique. La grande qualité de l'acier spécial trempé des cylindres de coupe se traduit par l'octroiement à ces derniers, d'une garantie à vie (modèles CF et CC).

IDEAL donne également le bon exemple avec une production respectant les normes environnementales. Toute substance dangereuse ou nocive pour la santé est exclue de leur fabrication. Tous les produits sont fabriqués dans le respect de l'environnement. Ceci s'inscrit également dans le cadre de son implication dans les normes environnementales DIN EN ISO 14001/2009.



IDEAL 3104

Destructeur de bureau centralisé, adapté au format A3 et bénéficiant d'une capacité de réception de 120 litres

Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 32 feuilles^[2] en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,08 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 930 x L 538 x P 470 mm. Poids : 52 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Large ouverture de 310 mm adaptée aux documents A3 ou aux documents A4 paysage.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ^[1]	Capacité en nbr de feuilles ^[2]	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 3104 CF	4 mm	P-2	30-32		120 litres	31044111	1 250,00 Éco-participation +1,30	1 500,00 Éco-participation +1,56	
IDEAL 3104 CC	4 x 40 mm	P-4	25-27		120 litres	31049111	1 357,00 Éco-participation +1,30	1 628,40 Éco-participation +1,56	
IDEAL 3104 CC	2 x 15 mm	P-5	15-17		120 litres	31041111	1 357,00 Éco-participation +1,30	1 628,40 Éco-participation +1,56	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-

^[1] Selon norme DIN 66399.

^[2] Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².




IDEAL 3105

Modèle centralisé de haut rendement, adapté à une utilisation en continu, pour détruire jusqu'à 45 feuilles

Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 45 feuilles^[2] en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm. Poids : 102 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe SMC.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Accepte le papier avec agrafes et trombones mais également les cartes magnétiques, les CD/DVDs et même les disquettes (selon modèle).

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ^[1]	Capacité en nbr de feuilles ^[2]	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEE
IDEAL 3105 CC	4 x 40 mm	P-4	40-45		140 litres	31059111	2 980,00 Éco-participation +2,55	3 576,00 Éco-participation +3,06	
IDEAL 3105 CC	2 x 15 mm	P-5	25-30		140 litres	31051111	2 980,00 Éco-participation +2,55	3 576,00 Éco-participation +3,06	
IDEAL 3105 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	11-12		140 litres	31057111	4 992,00 Éco-participation +2,55	5 990,40 Éco-participation +3,06	
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621	47,90	57,48	-

Détruire de façon sécurisée les cartes d'identité et passeports périmés

Avec l'arrivée des nouvelles CNI biométriques et l'application en 2018 du nouveau Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), il est plus que nécessaire pour les établissements publics de s'équiper d'un destructeur de documents ! Pour détruire de facilement et de façon sécurisée les cartes d'identité et les passeports périmés, nous recommandons les quatre modèles de cette double page (IDEAL 3105, 3804, 4002 et 4005) en coupe croisée CC 4 x 40 mm.




IDEAL 3804

Destructeur centralisé, adapté au format A3 et bénéficiant d'une importante capacité de réception de 165 litres

Ouverture : 400 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 28 feuilles^[2] en fibres de 6 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,1 m/s (CF) / 0,13 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm. Poids : 79 kg (CF) / 84 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture (élément du système SPS).

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ^[1]	Capacité en nbr de feuilles ^[2]	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEE
IDEAL 3804 CF	6 mm	P-2	25-28		165 litres	38046111	1 600,00 Éco-participation +1,98	1 920,00 Éco-participation +2,37	
IDEAL 3804 CC	4 x 40 mm	P-4	19-22		165 litres	38049111	1 842,00 Éco-participation +2,10	2 210,40 Éco-participation +2,52	
IDEAL 3804 CC	2 x 15 mm	P-5	10-13		165 litres	38041111	1 842,00 Éco-participation +2,10	2 210,40 Éco-participation +2,52	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-

^[1] Selon norme DIN 66399.

^[2] Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².

Nos cylindres de coupe CF et CC sont garantis à vie !

Toutes les machines IDEAL sont garanties 2 ans pièces – sauf modèles SHREDCAT [1 an].
Les cylindres de coupe des destructeurs individuels et de bureau CF et CC sont garantis à vie – sauf modèles CM et SMC [2 ans], modèles triphasés de forte capacité [5 ans], modèles spécifiques à la destruction de médias [2 ans] et modèles SHREDCAT [1 an].



IDEAL 4002

Modèle centralisé de haut rendement, adapté à une utilisation en continu, pour détruire jusqu'à 41 feuilles

Ouverture : 400 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 41 feuilles⁽²⁾ en fibres de 6 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1300 Watts. Vitesse de passage : 0,1 m/s (CF) / 0,13 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 55 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm. Poids : 82 kg (CF) / 87 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



La qualité dans les moindres détails : roulettes robustes et charnières de haute qualité.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 4002 CF	6 mm	P-2	39-41		165 litres	40026111	1 890,00 Éco-participation +2,05	2 268,00 Éco-participation +2,46	
IDEAL 4002 CC	4 x 40 mm	P-4	28-30		165 litres	40029111	2 260,00 Éco-participation +2,18	2 712,00 Éco-participation +2,61	
IDEAL 4002 CC	2 x 15 mm	P-5	16-18		165 litres	40021111	2 260,00 Éco-participation +2,18	2 712,00 Éco-participation +2,61	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	24,90	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	16,10	19,32	-
Container carton						9000467	31,20	37,44	-



IDEAL 4005

Destructeur centralisé de haut rendement, avec système de lubrification automatique, pour détruire jusqu'à 55 feuilles

Ouverture : 405 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 55 feuilles⁽²⁾ en fibres de 6 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,19 m/s (CF) / 0,15 m/s (CC et CM) / 0,18 m/s (SMC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 1010 x L 640 x P 590 mm. Poids : 115 kg. Éco-label «Ange Bleu». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 4005 CF	6 mm	P-2	50-55		165 litres	40056111	3 514,00 Éco-participation +2,88	4 216,80 Éco-participation +3,45	
IDEAL 4005 CC	4 x 40 mm	P-4	40-45		165 litres	40059111	4 140,00 Éco-participation +2,88	4 968,00 Éco-participation +3,45	
IDEAL 4005 CC	2 x 15 mm	P-5	25-30		165 litres	40051111	4 140,00 Éco-participation +2,88	4 968,00 Éco-participation +3,45	
IDEAL 4005 CM	0,8 x 12 mm	P-6	13-15		165 litres	40058111	5 092,00 Éco-participation +2,88	6 110,40 Éco-participation +3,45	
IDEAL 4005 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	10-11		165 litres	40057111	6 169,00 Éco-participation +2,88	7 402,80 Éco-participation +3,45	
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621	47,90	57,48	-

⁽¹⁾ Selon norme DIN 66399. ⁽²⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².



IDEAL 4605

Destructeur forte capacité avec entonnoir rabattable permettant de vider directement une corbeille à papier

Ouverture : 460 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu'à 70 feuilles^[2] en particules de 4x60 mm et jusqu'à 40 feuilles^[2] en particules de 2x15 mm. Entonnoir rabattable pour une alimentation aisée de papiers froissés. Seconde ouverture avec tablette d'alimentation rabattable, adaptée aux papiers à plats et aux listings. Panneau de commande très simple d'utilisation avec témoins lumineux indiquant les différents états de fonctionnement. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Arrêt automatique en cas de sac plein, de porte ouverte ou d'entonnoir ouvert. Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence. Moteur robuste et puissant de 2200 Watts. Vitesse de passage : 0,19 m/s. Meuble métallique monté sur roulettes. Chariot de réception en bois monté sur roulettes, facilement évacuable par l'avant. Niveau sonore : 54 dB. Triphasé 400 Volts. Dimensions : H 1700 x L 740 x P 765 mm. Poids : 256 kg. **Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Entonnoir rabattable permettant d'alimenter le destructeur avec des papiers froissés.

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ^[1]	Capacité en nbr de feuilles ^[2]	Accepte également	Capacité de réception	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 4605 CC	4 x 60 mm	P-3	65-70		230 litres	46059131	7 995,00 Eco-participation +6,40	9 594,00 Eco-participation +7,68	
IDEAL 4605 CC	2 x 15 mm	P-5	35-40		230 litres	46051131	7 995,00 Eco-participation +6,40	9 594,00 Eco-participation +7,68	
Fournitures : Bidon de 5 litres d'huile de lubrification						9000615	159,90	191,88	-
Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750)						9000410	210,00	252,00	-

Pour détruire facilement les papiers froissés...

Équipés d'un bloc de coupe robuste et puissant, les destructeurs forte capacité peuvent sans aucun problème détruire des quantités importantes de papier froissés. Le modèle IDEAL 4605 est équipé d'un entonnoir spécifique qui permet de vider directement le contenu d'une corbeille à papier dans le destructeur.



Les modèles IDEAL 4108 et 5009 sont tous deux équipés d'une large ouverture avec bande de transport qui permet d'alimenter de façon continu le destructeur avec des liasses de papier volumineuses ou des papiers froissés. Le modèle 5009 peut même détruire des classeurs complets, mécanisme inclus !



IDEAL 4108

Destructeur forte capacité robuste et puissant pour la destruction en continu de gros volumes de documents

Ouverture : 410 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 120 feuilles^[2] en fibres de 6 mm. Grande table d'alimentation avec bande de transport éclairée par LEDs et tablettes latérales pratiques (démontables pour un gain de place). Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Arrêt automatique en cas de sac plein ou de porte ouverte. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence. Moteur robuste et puissant de 4000 Watts (CF) / 3000 Watts (CC). Vitesse de passage : 0,26 m/s. Dispositif d'accrochage pour sac plastique monté sur glissières télescopiques (évacuable par l'arrière). Veille automatique après 30 minutes. Meuble métallique monté sur roulettes. Niveau sonore : 60 dB. Triphasé 400 Volts. Dimensions : H 1440 x L 690^[3]/1240 x P 1700 mm. Poids : 357 kg. **Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe.**

NOUVEAUTE



La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité ^[1]	Capacité en nbr de feuilles ^[2]	Accepte également	Capacité de réception	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 4108 CF	6 mm	P-2	100-120		300 litres	41086131	7 995,00 Eco-participation +8,53	9 594,00 Eco-participation +10,24	
IDEAL 4108 CC	6 x 50 mm	P-3	85-100		300 litres	41081131	9 800,00 Eco-participation +8,65	11 760,00 Eco-participation +10,38	
Fournitures : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621	47,90	57,48	-
Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1700)						9000412	412,70	495,24	-

^[1] Selon norme DIN 66399.

^[2] Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².

^[3] Dimensions sans tables latérales.



IDEAL 5009

Adapté à une utilisation en continu, ce destructeur accepte jusqu'à 700 feuilles et même des classeurs complets !

Ouverture : 500 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu'à 700 feuilles⁽²⁾ en particules de 8x40-80 mm. Grande table d'alimentation avec bande de transport et grille de sécurité contrôlée électroniquement. Panneau de commande très simple d'utilisation avec témoins lumineux indiquant les différents états de fonctionnement. Dispositif manuel intégré de lubrification des cylindres de coupe. Retour automatique en cas de surépaisseur. Interrupteur principal cadenassable, contacteur à clé et bouton d'arrêt d'urgence. Deux moteurs robustes et puissants de 4500 Watts chacun. Vitesses de passage (fonction deux vitesses ; la vitesse s'adapte automatiquement à l'épaisseur des documents) : 0,23 m/s ou 0,12 m/s. Chariot de réception en bois monté sur roulettes, facilement évacuable par l'arrière. Meuble métallique monté sur roulettes. Niveau sonore : 70 dB. Triphasé 400 Volts. Dimensions : H 1714 x L 1036 x P 2170 mm. Poids : 1130 kg. **Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Détruisez sans difficulté un nombre incroyable de feuilles en une seule fois, des catalogues, des annuaires et même des classeurs.

Système d'évacuation des déchets (en option)

Idéal pour la destruction de grandes quantités de documents : les déchets sont récupérés dans un grand container ou dans le chariot livré d'origine avec le destructeur. Permet une gestion rationnelle des déchets. Maniement très simple : le système d'évacuation des déchets s'insère dans le destructeur et se verrouille. Protection contre toute surcharge. Moteur de 100 Watts. Monté sur roulettes. Dimensions : H 1160 x L 690 x P 1900 mm. Poids : 99 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de feuilles ⁽²⁾	Accepte également	Capacité de réception	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 5009-2 CC	8 x 40-80 mm	P-2	600-700		300 litres	50098231	24 800,00* Eco-participation +28,25	29 760,00* Eco-participation +33,90	
IDEAL 5009-3 CC	6 x 50 mm	P-3	300-400		300 litres	50098331	25 800,00* Eco-participation +28,25	30 960,00* Eco-participation +33,90	
Options :	Système d'évacuation des déchets (pour modèles après septembre 2003)					9000595	3 990,00 Eco-participation +2,48	4 788,00 Eco-participation +2,98	
	Chariot additionnel (pour modèles après septembre 2003)					9000594	540,00	648,00	-
Fournitures :	Bidon de 5 litres d'huile de lubrification					9000615	159,90	191,88	-
	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1600)					9000414	776,00	931,20	-
	Lot de 1000 fils de ligaturage					9000592	44,45	53,34	-

⁽¹⁾ Selon norme DIN 66399.

⁽²⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².

* Prix départ Reichstett (67).

Sacs plastiques jetables



Fourniture	Adapté aux destructeurs	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Lot de 100 sacs 40 litres (réf. 600)	IDEAL 2220 / 2245 / 2265 / 2270	9000027	38,90	46,68
Lot de 100 sacs 50 litres (réf. 500)	IDEAL 2445 / 2465	9000403	49,20	59,04
Lot de 100 sacs 200 litres (réf. 1300)	IDEAL 2445 JUMBO / 2503 / 2604 / 2605 / 3104	9000037	165,00	198,00
Lot de 100 sacs 400 litres (réf. 750)	IDEAL 3105 / 3804 / 4002 / 4005 / 4605	9000410	210,00	252,00
Lot de 100 sacs 470 litres (réf. 1700)	IDEAL 4108	9000412	412,70	495,24
Lot de 100 sacs 300 litres (réf. 1600)	IDEAL 5009	9000414	776,00	931,20

Huile de lubrification



Fourniture	Adapté aux destructeurs	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Boîte de 18 feuilles de lubrification	Tous destructeurs ⁽³⁾	9000631	24,90	29,88
Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification	Tous destructeurs ⁽³⁾	9000632	238,80	286,56
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification	Tous destructeurs ⁽³⁾	9000610	16,10	19,32
Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification	Tous destructeurs ⁽³⁾	9000611	105,00	126,00
Bidon de 1 litre d'huile de lubrification	IDEAL 0201 / 2605 / 3105 / 4005 / 4108	9000621	47,90	57,48
Pack de 5 bidons de 1 litre d'huile de lubrification	IDEAL 0201 / 2605 / 3105 / 4005 / 4108	9000620	206,90	248,28
Bidon de 5 litres d'huile de lubrification	IDEAL 4605 / 5009	9000615	159,90	191,88

⁽³⁾ Sauf modèles avec système de lubrification automatique IDEAL 0201 / 2605 / 3105 / 4005 / 4108 et modèles IDEAL 4605 / 5009.

Les niveaux de sécurité pour la destruction de médias, selon la norme DIN 66399



Niveau 0-5

Supports optiques (CD/DVDs)

Le destructeur IDEAL 0201 DMO a un niveau de sécurité 0-5 qui correspond à des particules < à 10 mm². Il est également conforme aux exigences de sécurité élevées définies par la norme BSI - TL 03420 et aux exigences de sécurité nord-américaines NSA/CSS 04-02.



Niveau H-3

Supports magnétiques (disques durs)

Le destructeur IDEAL 0101 HDP a un niveau de sécurité H-3 qui correspond à une déformation importante des parties mécaniques, électroniques et magnétiques du disque dur rendant la reconstitution des données impossible et le support totalement inutilisable.



IDEAL 0101 HDP

Destructeur compact, spécialement conçu pour rendre les disques durs usagés complètement inutilisables

Le disque dur est perforé de part en part au travers des parties magnétiques, électroniques et mécaniques : il devient inutilisable et la reconstitution des données devient impossible. Formats acceptés : disques durs 2,5" et 3,5". SPS - Système de Protection et de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Outil de perforation breveté, en acier trempé nickelé. Logement à ouverture réglable selon le format du disque dur. Éclairage du logement par LEDs au cours de la perforation. Retour automatique pour éviter les surcharges. Arrêt automatique après fin de cycle et lorsque le poids maximal du réceptacle est atteint. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Réception des disques durs perforés dans un container en plastique. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 850 x L 495 x P 470 mm. Poids : 63 kg **TOP-Garantie 2 ans.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Ouverture réglable selon format du disque dur (2,5" ou 3,5").

Modèle	Type de destruction	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Durée du cycle de destruction	Accepte uniquement	Formats disques durs acceptés	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 0101 HDP	perforation	H-3	15 sec.		2,5" / 3,5"	01011111	2 360,00 Éco-participation +1,58	2 832,00 Éco-participation +1,89	



IDEAL 0201 DMO

Destructeur de haut rendement, spécialement conçu pour la destruction sécurisée et intensive de CD/DVDs

Ouverture : 130 mm (adaptée au diamètre des CD/DVDs). Capacité : jusqu'à 2500 CD/DVDs par heure en particules de 2,2x4 mm (ne convient pas à la destruction de documents papier). SPS - Système de Protection et de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Mode Zéro Énergie (le destructeur s'éteint après 30 minutes de veille). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm. Poids : 104 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Système de lubrification automatique des cylindres de coupe pour un rendement régulier.

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité ⁽¹⁾	Capacité en nbr de CD/DVDs par heure	Accepte uniquement	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 0201 DMO	2,2 x 4 mm	0-5	2 500		100 litres	51311211	3 990,00 Éco-participation +2,40	4 788,00 Éco-participation +3,12	
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621	47,90	57,48	-

⁽¹⁾ Selon norme DIN 66399.

Pourquoi détruire vos disques durs et CD/DVDs usagés ?

Les disques durs d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables ou de serveurs ne sont pas les seuls à contenir des données sensibles sur votre entreprise ! En effet, les imprimantes de bureau, les copieurs et presses numériques contiennent également des disques durs remplis de données... Sans oublier toutes les informations stockées sur CDs et DVDs !



Ces disques durs et CD/DVDs, contenant un nombre important d'informations internes, confidentielles ou secrètes concernant vos clients et vos employés, mais aussi des documents stratégiques ou des factures par exemples, peuvent tomber entre des mains mal intentionnées s'ils sont jetés intacts à la poubelle.

Les risques sont les plus importants lorsque :

- vous remplacez un disque dur usagé ou défectueux
- vous retournez vos équipements à la fin du cycle de leasing
- vous revendez vos équipements pour le marché informatique de seconde main
- vous désarchivez vos données stockées sur CD/DVDs

Que doit-on faire pour éviter toute récupération des données sensibles stockées sur disques durs et CD/DVDs ? Un simple effacement ou écrasement des données ne permet pas une sécurité optimale. La destruction physique des supports à l'aide d'un marteau et d'un burin pourrait fonctionner..., mais pas au bureau, car c'est extrêmement dangereux et chronophage, surtout si l'on doit en détruire des quantités importantes.

Pour protéger vos données sensibles, vos brevets et inventions, vos investissements en recherche et développement, vos informations clients, choisissez des solutions simples d'utilisation, assurant une sécurité optimale à l'utilisateur avec la destruction sécurisée de vos données sensibles : les destructeurs de médias IDEAL !



IDEAL 1030 # 1031

Rogneuses bureautiques adaptées aux formats A4 et A3

Idéales pour couper des cartes de visite, des photos... Capacité de coupe : 5-6 feuilles⁽¹⁾. Pression manuelle. Tête de coupe ergonomique avec lame rotative coulissante, en acier trempé. Rapporteur et repères de coupe sur la table. Butée coulissante et réversible. Table graduée en cm de chaque côté. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 330 x 165 mm (IDEAL 1030) / 430 x 165 mm (IDEAL 1031). Dimensions : H 61 x L 476 x P 201 mm (IDEAL 1030) / H 61 x L 576 x P 201 mm (IDEAL 1031). Poids : 0,7 kg (IDEAL 1030) / 0,9 kg (IDEAL 1031). **TOP-Garantie 2 ans.**



Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1030	330 mm	A4	5-6	10300000	39,40	47,28
IDEAL 1031	430 mm	A3	5-6	10310000	52,90	63,48
Accessoire : Tête de coupe de rechange				9004038	Nous consulter	



IDEAL 0055 # 0075

Rogneuses professionnelles de table, adaptées aux grands formats jusqu'à 750 mm de longueur

Idéales pour couper toutes sortes d'imprimés numériques de grands formats, épreuves héliographiques, dessins techniques, plans, affiches... Capacité de coupe : 0,8 mm d'épaisseur. Pression automatique. Tête de coupe ergonomique avec lame rotative coulissante, auto-affûtée, en acier trempé. Table en aluminium anodisé de haute qualité. Table graduée en cm de chaque côté. Dimensions : H 110 x L 800 x P 380 mm (IDEAL 0055) / H 110 x L 1000 x P 380 mm (IDEAL 0075). Poids : 4,5 kg (IDEAL 0055) / 5,5 kg (IDEAL 0075). **TOP-Garantie 2 ans.**



Modèle	Longueur de coupe	Profondeur de table	Capacité de coupe en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 0055	550 mm	280 mm	0,8 mm	00550000	240,00	288,00
IDEAL 0075	750 mm	280 mm	0,8 mm	00750000	299,00	358,80
Accessoires : Tête de coupe de rechange				0055017	Nous consulter	
Couteau de rechange				0055018	Nous consulter	



IDEAL 0105 # 0135 # 0155

Rogneuses professionnelles montées sur stand et adaptées aux très grands formats jusqu'à 1550 mm de longueur

Idéales pour couper toutes sortes d'imprimés numériques de grands formats, épreuves héliographiques, dessins techniques, plans, affiches... Capacité de coupe : 0,8 mm d'épaisseur. Pression automatique. Tête de coupe ergonomique avec lame rotative coulissante, auto-affûtée, en acier trempé. Table en aluminium anodisé de haute qualité. Table graduée en cm de chaque côté. Montées sur stand métallique particulièrement stable, avec collecteur de déchets sous la table. Dimensions : H 965 x L 1300 x P 380 mm (IDEAL 0105) / H 965 x L 1600 x P 380 mm (IDEAL 0135) / H 965 x L 1800 x P 380 mm (IDEAL 0155). Poids : 16 kg (IDEAL 0105) / 21,5 kg (IDEAL 0135) / 24,5 kg (IDEAL 0155). **TOP-Garantie 2 ans.**



Lame rotative coulissante, auto-affûtée, en acier trempé.

Modèle	Longueur de coupe	Profondeur de table	Capacité de coupe en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 0105	1050 mm	280 mm	0,8 mm	01050100	590,00	708,00
IDEAL 0135	1350 mm	280 mm	0,8 mm	01350100	769,00	922,80
IDEAL 0155	1550 mm	280 mm	0,8 mm	01550100	879,00	1 054,80
Accessoires : Tête de coupe de rechange				0055017	Nous consulter	
Couteau de rechange				0055018	Nous consulter	

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².



Modèle IDEAL 1142

IDEAL 1133 # 1142

Cisailles ergonomiques adaptées aux formats A4 et A3

Capacité de coupe : 15 feuilles⁽¹⁾. Lame universelle «non-tranchante» en acier découpé au laser, avec revêtement anti-adhésif. Pression manuelle. Tracés des formats DIN et des formats photos courants sur la table. Table graduée en cm. Poignée de préhension ergonomique. Table, butée et poignée de couleur blanche. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 250 x 340 mm (IDEAL 1133) / 250 x 430 mm (IDEAL 1142). Dimensions : H 85 x L 290 x P 570 mm (IDEAL 1133) / H 85 x L 290 x P 660 mm (IDEAL 1142). Poids : 2,5 kg (IDEAL 1133) / 3 kg (IDEAL 1142). **TOP-Garantie 2 ans.**




Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1133	340 mm	A4	15	11330000	99,90	119,88
IDEAL 1142	430 mm	A3	15	11420000	152,00	182,40
Accessoires : lame + contre-lame de rechange pour IDEAL 1133				9000313	Nous consulter	
Lame + contre-lame de rechange pour IDEAL 1142				9000333	Nous consulter	



IDEAL 1134

Cisaille professionnelle adaptée au format A4

Capacité de coupe : 25 feuilles⁽¹⁾. Lame et contre-lame réaffûttables en acier d'Allemagne. Pression manuelle. Dispositif de protection de lame avec indicateur rouge intégré, permettant une parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN sur la table et des repères d'angles. Poignée de préhension ergonomique. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 304 x 385 mm. Dimensions : H 310 x L 340 x P 570 mm. Poids : 4 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1134	350 mm	A4	25	11341000	148,90	178,68
Accessoire : lame + contre-lame de rechange				9003322	Nous consulter	

Lames de qualité supérieure en acier d'Allemagne

Les lames qui équipent les cisailles et les massicots professionnels IDEAL sont fabriquées avec un acier en provenance d'Allemagne. Cet acier inoxydable de haute qualité est reconnu pour ses nombreuses qualités techniques et sa très longue durée de vie. De plus, toutes les lames peuvent être réaffûtées si besoin.



Modèle IDEAL 1046

IDEAL 1135 # 1046

Cisailles professionnelles équipées du levier EASY-LIFT pour couper jusqu'à 30 feuilles en format A4 ou A3

Capacité de coupe : 25 feuilles⁽¹⁾ (IDEAL 1135) / 30 feuilles⁽¹⁾ (IDEAL 1046). Levier EASY-LIFT permettant de retirer facilement le papier sans avoir à remonter la lame. Lame et contre-lame réaffûttables en acier d'Allemagne. Pression manuelle. Dispositif de protection de lame avec indicateur rouge intégré, permettant une parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN sur la table et des repères d'angles. Poignée de préhension ergonomique. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 304 x 385 mm (IDEAL 1135) / 356 x 510 mm (IDEAL 1046). Dimensions : H 325 x L 340 x P 585 mm (IDEAL 1135) / H 385 x L 390 x P 700 mm (IDEAL 1046). Poids : 4,5 kg (IDEAL 1135) / 7,5 kg (IDEAL 1046). **TOP-Garantie 2 ans.**



Levier EASY-LIFT pour retirer vos documents une fois coupés, sans avoir à remonter la lame.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1135	350 mm	A4	25	11351000	206,90	248,28
IDEAL 1046	460 mm	A3	30	10461000	324,00	388,80
Accessoires : lame + contre-lame de rechange pour IDEAL 1135				9000320	Nous consulter	
Lame + contre-lame de rechange pour IDEAL 1046				9000342	Nous consulter	

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².




IDEAL 1038

Cisaille professionnelle hautes performances, aux équipements complets et adaptée au format A4 et plus

Capacité de coupe : 50 feuilles⁽¹⁾. Lame et contre-lame réaffûttables en acier d'Allemagne. Pression manuelle dosable par levier. Parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN sur la table et des repères d'angles. Poignée de préhension ergonomique. Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 356 x 403 mm. Dimensions : H 260 x L 410 x P 575 mm. Poids : 9 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**




Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1038	385 mm	A4 et plus	50	10381000	364,90	437,88
Accessoire : lame + contre-lame de rechange				9000325	Nous consulter	

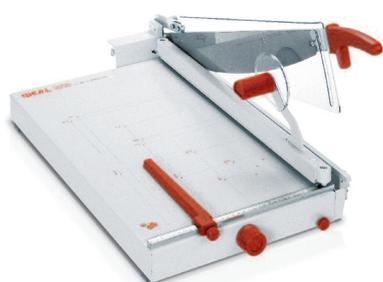

IDEAL 1058

Cisaille professionnelle hautes performances, aux équipements complets et adaptée au format A3 et plus

Capacité de coupe : 40 feuilles⁽¹⁾. Lame et contre-lame réaffûttables en acier d'Allemagne. Pression manuelle dosable par levier. Parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN sur la table et des repères d'angles. Poignée de préhension ergonomique. Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 356 x 604 mm. Dimensions : H 260 x L 410 x P 790 mm. Poids : 14 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1058	580 mm	A3 et plus	40	10581000	482,00	578,40
Accessoire : lame + contre-lame de rechange				9000345	Nous consulter	



IDEAL 1071

Cisaille professionnelle hautes performances, aux équipements complets et adaptée au format A2 et plus

Capacité de coupe : 40 feuilles⁽¹⁾. Lame et contre-lame réaffûttables en acier d'Allemagne. Pression manuelle dosable par levier. Parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN sur la table et des repères d'angles. Poignée de préhension ergonomique. Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 506 x 765 mm. Dimensions : H 520 x L 570 x P 980 mm. Poids : 23 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**




Pression dosable par levier.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1071	710 mm	A2 et plus	40	10711000	698,00	837,60
Accessoire : lame + contre-lame de rechange				9000350	Nous consulter	

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².


Pratique : les tracés des formats DIN et photos sur la table...

Selon les modèles, les cisailles bénéficient des tracés des formats DIN courants (A6, A5, A4 et A3), des formats photos (P1, P2, P3, P4 et P5) et/ou des repères d'angles (30°, 45° et 60°) directement sur la table. Ils permettent de positionner très facilement la butée ainsi que le document sur la table pour le couper aux bonnes dimensions.



Les formats papiers
 A6 = 105 x 74,25 mm
 A5 = 210 x 148,5 mm
 A4 = 210 x 297 mm
 A3 = 420 x 297 mm

Les formats photos
 P1 = 180 x 240 mm
 P2 = 150 x 200 mm
 P3 = 130 x 180 mm
 P4 = 100 x 150 mm
 P5 = 90 x 130 mm






IDEAL 3005

Massicot manuel de table adapté au format A4

Capacité : jusqu'à 55 feuilles⁽¹⁾ ou 5,5 mm d'épaisseur. Carter de protection transparent à l'avant. Levier de lame sécurisé. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs activée par bouton (nécessite 3 piles AAA non fournies). Profondeur de table : 300 mm. Coupe minimale : 45 mm. Butée arrière coulissante et réversible avec cliquets de positionnement pour formats A5, B5 et A4. Butée latérale graduée en mm. Table avant rabattable pour un encombrement réduit. Poignée pour un transport aisé. Dimensions : H 175 x L 500 x P 115 mm. Poids : 5,2 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Matérialisation de la ligne de coupe par LEDs.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles ¹⁾	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 3005	300 mm	A4	55	30050000	338,00 Éco-participation +0,42	405,60 Éco-participation +0,50	
Accessoires : lame de rechange				9000105	64,60	77,52	-
Lot de 2 réglettes de rechange				9000205	18,90	22,68	-



Modèle sur stand métallique

IDEAL 4300

Massicot manuel adapté au format A3, pour couper avec une grande facilité jusqu'à 250 feuilles en une seule fois

Capacité de coupe : 250 feuilles⁽¹⁾ ou 20 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (pivotant) et à l'arrière ; la coupe ne peut être effectuée qu'une fois le carter avant fermé ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Levier de lame sécurisé avec système breveté anti-surcharge lors de la coupe. Action rapide de serrage pour une pression optimale. Profondeur de table : 340 mm. Coupe minimale : 36 mm. Butée latérale graduée en mm/pouces. Butée arrière verrouillable. Dimensions : H 470 x L 720 x P 575 mm (de table) / H 1210 x L 720 x P 575 mm (sur stand). Poids : 30,5 kg (de table) / 41 kg (sur stand). **TOP-Garantie 2 ans.**



Dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 4300 de table	430 mm	A3	20 mm	43000000	769,00	922,80
IDEAL 4300 sur stand métallique	430 mm	A3	20 mm	43000011	901,00	1 081,20
Accessoires : lame de rechange				9000121	163,90	196,68
Lot de 10 réglettes de rechange				9000219	99,60	119,52



Modèle sur stand métallique

IDEAL 4305

Massicot manuel professionnel et robuste, adapté au format A3 pour couper jusqu'à 500 feuilles en une seule fois

Capacité de coupe : 500 feuilles⁽¹⁾ ou 40 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (pivotant) et à l'arrière ; dispositif de blocage de lame (levier en position haute) ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette. Dispositif de pression rapide par levier breveté. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte lame tout en acier avec glissières réglables. Profondeur de table : 435 mm. Coupe minimale : 34 mm. Butée latérale graduée et vernier millimétré pour réglage au 1/2 mm de la position de la butée arrière. Butée arrière déplacée par manivelle. Dimensions : H 400 x L 880 x P 880 mm (de table) / H 1150 x L 880 x P 880 mm (sur stand). Poids : 44 kg (de table) / 54 kg (sur stand). **TOP-Garantie 2 ans.**



Déplacement de la butée arrière par manivelle et vernier millimétré pour un réglage de précision.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 4305 de table	430 mm	A3	40 mm	43050000	1 095,00	1 314,00
IDEAL 4305 sur stand métallique	430 mm	A3	40 mm	43050011	1 229,00	1 474,80
Accessoires : lame de rechange				9000121	163,90	196,68
Lot de 10 réglettes de rechange				9000221	99,60	119,52

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².



Modèle sur stand métallique

IDEAL 4705

Massicot manuel professionnel adapté aux liasses épaisses jusqu'à 70 mm d'épaisseur et aux grands formats

Capacité de coupe: jusqu'à 70 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (pivotant) et à l'arrière ; dispositif de blocage de lame (levier en position haute) ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette. Dispositif de pression manuelle par volant. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte lame tout en acier avec glissières réglables. Butée arrière déplacée par manivelle. Profondeur de table : 455 mm. Coupe minimale : 30 mm. Ruban graduée en mm/pouces lisible à l'avant, pour un positionnement précis de la butée arrière. Dimensions : H 590 x L 1000 x P 890 mm (de table) / H 1270 x L 1000 x P 890 mm (sur stand). Poids : 85 kg (de table) / 93 kg (sur stand). **TOP-Garantie 2 ans.**



Ruban graduée en mm/pouces pour un réglage précis de la butée arrière.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 4705 de table	475 mm	A3 et plus	70 mm	47050000	2 100,00	2 520,00
IDEAL 4705 sur stand métallique	475 mm	A3 et plus	70 mm	47050011	2 275,00	2 730,00
Accessoires : Lame de rechange				9000021	294,40	353,28
Lot de 10 réglettes de rechange				9000222	101,25	121,50




Modèle IDEAL 4350 sur meuble avec étagères

IDEAL 4315 # 4350

Massicots électriques de précision, adaptés au format A3, parfaits pour vos travaux de coupe intensifs

Capacité de coupe : 500 feuilles⁽¹⁾ ou 40 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (contrôlé électronique) et à l'arrière ; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette ; frein à disque. Commande bi-manuelle EASY-CUT pour le déclenchement de la coupe. Dispositif de pression : manuelle par levier (IDEAL 4315) / automatique (IDEAL 4350). Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte lame tout en acier avec glissières réglables. Profondeur de table : 435 mm. Coupe minimale : 35 mm. Affichage digital des dimensions en mm/pouces. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs. Butée arrière déplacée par manivelle. Dimensions : H 355 x L 640 x P 870 mm (de table) / H 1085 x L 640 x P 870 mm (sur stand) / H 1080 x L 640 x P 870 mm (sur meuble). Poids IDEAL 4315 : 81 kg (de table) / 91 kg (sur stand) / 113 kg (sur meuble). Poids IDEAL 4350 : 86 kg (de table) / 96 kg (sur stand) / 118 kg (sur meuble). **TOP-Garantie 2 ans.**



Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs (ci-dessus) et affichage digital des dimensions en mm/pouces (ci-dessous).



Modèle	Longueur de coupe	Dispositif de pression	Capacité de coupe en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 4315 de table	430 mm	manuel	40 mm	43153011	3 099,00 Éco-participation +2,03	3 718,80 Éco-participation +2,43	
IDEAL 4315 sur stand métallique	430 mm	manuel	40 mm	43153012	3 231,00 Éco-participation +2,03	3 877,20 Éco-participation +2,43	
IDEAL 4315 sur meuble avec étagères	430 mm	manuel	40 mm	43153013	3 545,00 Éco-participation +2,03	4 254,00 Éco-participation +2,43	
IDEAL 4350 de table	430 mm	automatique	40 mm	43503011	3 699,00 Éco-participation +2,15	4 438,80 Éco-participation +2,58	
IDEAL 4350 sur stand métallique	430 mm	automatique	40 mm	43503012	3 831,00 Éco-participation +2,15	4 597,20 Éco-participation +2,58	
IDEAL 4350 sur meuble avec étagères	430 mm	automatique	40 mm	43503013	4 145,00 Éco-participation +2,15	4 974,00 Éco-participation +2,58	
Accessoires : Lame de rechange				9000121	163,90	196,68	-
Lot de 10 réglettes de rechange				9000221	99,60	119,52	-

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².

Stands et meubles pour massicots

Accessoire	Adapté aux massicots	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Stand métallique	IDEAL 4300	43001100	132,00	158,40
Stand métallique	IDEAL 4705	47001100	175,00	210,00
Stand métallique	IDEAL 4305 / 4315 / 4350	42051100	132,00	158,40
Meuble avec étagères	IDEAL 4315 / 4350	42151100	446,00	535,20



IDEAL 8306

Plieuse de documents compacte, adaptée au format A4 et équipée d'une sortie étagée pour une réception parfaite

Le modèle idéal pour le pliage quotidiens de vos courriers, factures, dépliants, etc... Formats acceptés : A4 et 12" (minimum 100 x 105 mm). Productivité : jusqu'à 115 feuilles par minute. Grammages acceptés : de 60 à 120 g/m². Réalisation des quatre types de plis les plus courants : pli simple, pli roulé, pli en Z, pli double parallèle. Réglage manuel du type de pli à l'aide de symboles et de codes couleurs sur les poches de pliage. Sortie étagée rabattable avec rouleaux d'éjection réglables pour une réception parfaite. Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 150 feuilles. Système d'entraînement à friction. Panneau de commande avec écran LCD et boutons pour marche, arrêt, incrémentation du compteur et remise à zéro du compteur. Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H 422 x L 745 x P 360 mm. Poids : 15 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Réglage manuel du type de pli grâce à des symboles et codes couleurs sur les poches de pliage.

Modèle	Productivité en nbr de feuilles A4 par minute	Adapté au format	Nbr de types de plis réalisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 8306	115	A4	4	83060011	778,00 Éco-participation +0,38	933,60 Éco-participation +0,45	



IDEAL 8324

Plieuse de documents compacte, adaptée au format A4 et équipée d'une molette de sélection rapide du type de pli

Réglage très facile du type de pli grâce à la molette de sélection rapide. Format accepté : A4. Productivité : jusqu'à 117 feuilles par minute. Grammages acceptés : de 65 à 130 g/m² (150 g/m² pour un pli simple). Réalisation des quatre types de plis les plus courants : pli simple, pli roulé, pli en Z, pli double parallèle. Plateau de réception d'une capacité de 80 feuilles (selon type de pli réalisé). Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 350 feuilles⁽¹⁾. Système d'entraînement à friction. Panneau de commande avec écran LCD et boutons pour marche, arrêt, incrémentation du compteur et remise à zéro du compteur. Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H 332 x L 580 x P 455 mm. Poids : 21 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Réglez très facilement le type de pli grâce à la molette de sélection rapide.

Modèle	Productivité en nbr de feuilles A4 par minute	Adapté au format	Nbr de types de plis réalisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 8324	117	A4	4	83240011	1 855,00 Éco-participation +0,53	2 226,00 Éco-participation +0,63	



IDEAL 8335

Plieuse de documents hautes performances, adaptée aux formats B7 à A3 et pouvant réaliser six types de plis

Format minimum accepté : 91 x 125 mm. Format maximum accepté : 297 x 420 mm. Productivité : jusqu'à 240 feuilles par minute (pour un pli simple). Grammages acceptés : de 50 à 140 g/m² (210 g/m² pour un pli simple). Réalisation de six types de plis les plus courants : pli simple, pli roulé, pli en Z, pli double parallèle, pli fenêtre, demi-pli en Z. Vitesse réglable selon quatre modes de fonctionnement : mode «standard», mode «réduction du bruit», mode «papier épais» et mode «rapide». Réglage manuel du type de pli à l'aide de symboles et de codes couleurs sur les poches de pliage. Sortie étagée rabattable avec rouleaux d'éjection réglables pour une réception parfaite. Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 500 feuilles. Butées mobiles spéciales pour les grands formats. Système d'entraînement à friction. Panneau de commande avec écran LCD et boutons pour marche, arrêt, choix du mode, réglage de la vitesse, incrémentation du compteur et remise à zéro du compteur. Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H 610 x L 1020 x P 520 mm. Poids : 27 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**




Panneau de commande très simple d'utilisation, avec affichage du compteur / décompteur sur écran LCD et réglage des différents modes de fonctionnement.

Modèle	Productivité en nbr de feuilles A4 par minute	Adapté au format	Nbr de types de plis réalisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 8335	240	B7 à A3	6	83350011	3 280,00 Éco-participation +0,83	3 936,00 Éco-participation +0,99	

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 65 g/m².

Les différents types de plis courants

Les plieuses IDEAL peuvent réaliser (selon modèle) tous les types de plis dont vous avez besoin quotidiennement pour vos courriers, factures, devis, invitations, menus, cartes de vœux, dépliants commerciaux, etc...

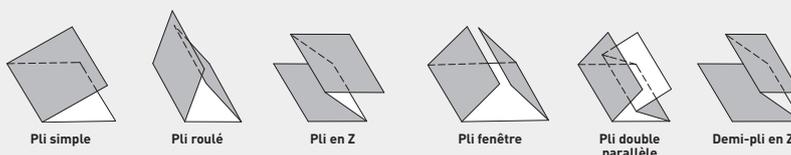



IDEAL 8345

Pliure hautes performances, entièrement automatique et pouvant réaliser six types de plis jusqu'au format A3

Format minimum accepté : 91 x 125 mm. Format maximum accepté : 297 x 420 mm. Productivité : jusqu'à 240 feuilles par minute (pour un pli simple). Grammages acceptés : de 50 à 160 g/m² (210 g/m² pour un pli simple). 36 types de plis mémorisés (6 types de plis x 6 formats standards) : pli simple, pli roulé, pli en Z, pli double parallèle, pli fenêtre, demi-pli en Z. Possibilité de mémoriser un type de pli personnalisé. Vitesse réglable de 30 à 240 feuilles par minute. Reconnaissance automatique du format introduit et réglage automatique des poches de pliage. Sortie étagée rabattable avec rouleaux d'éjection réglables pour une réception parfaite. Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 500 feuilles. Butées mobiles spéciales pour les grands formats. Système d'entraînement à friction. Écran de commande tactile pour effectuer tous les réglages. Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile. Dimensions : H 510 x L 1020 x P 545 mm. Poids : 29,5 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Écran de commande tactile très simple d'utilisation avec menus intuitifs et codes couleurs. Possibilité de programmer et de mémoriser des types de plis personnalisés.

Modèle	Productivité en nbr de feuilles A4 par minute	Adapté aux formats	Nbr de types de plis réalisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 8345	240	B7 à A3	6	83450011	4 690,00 Éco-participation +0,88	5 628,00 Éco-participation +1,05	



IDEAL 8590

Agrafeuse-plieuse productive et simple d'utilisation, idéale pour réaliser facilement des brochures jusqu'à 64 pages

Accepte les formats B5 à A3 et même plus grâce au mode «FREE» qui permet de définir manuellement un format personnalisé. Productivité : jusqu'à 800 brochures par heure. Capacité d'agrafage : jusqu'à 16 feuilles⁽¹⁾ (brochures de 64 pages). Deux têtes d'agrafage avec entraxe réglable (agrafage standard ou agrafage à plat). Alimentation manuelle des liasses. Déclenchement automatique de l'agrafage-pliage par cellule ou manuel par bouton. Possibilité de réaliser du pliage seul, de l'agrafage-pliage, de l'agrafage en bord ou en coin (réalisation de blocs). Panneau de commande avec écran LED. Affichage du compteur / décompteur sur écran LED. Livrée avec une boîte de 5000 agrafes 26/6. Dimensions : H 400 x L 500 x P 500 mm. Poids : 25 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Alimentation manuelle des liasses et déclenchement automatique de l'agrafage-pliage.

Modèle	Capacité d'agrafage en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Productivité en nbr de brochures par heure	Déclenchement de l'agrafage-pliage	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 8590	16	800	automatique	85900011	2 285,00 Éco-participation +0,68	2 742,00 Éco-participation +0,81	



Des brochures jusqu'à 64 pages en toute simplicité !

Avec l'agrafeuse-plieuse IDEAL 8590 vous pouvez réaliser facilement et rapidement des brochures A4 ou A5 jusqu'à 64 pages mais aussi des blocs agrafés en coin ou en bord avec un rendu parfait et professionnel. Très simple d'utilisation grâce à son panneau de commande intuitif, cette agrafeuse-plieuse bénéficie en plus d'une incroyable productivité, jusqu'à 800 brochures par heure !




HOHNER Foldnak M2

Agrafeuse-plieuse très simple d'utilisation pour la réalisation de brochures formats A6 à A4 jusqu'à 60 pages

Accepte les formats A5 à A3. Productivité : jusqu'à 500 brochures par heure. Capacité d'agrafage : jusqu'à 15 feuilles⁽¹⁾ (brochures de 60 pages). Alimentation manuelle des liasses. Déclenchement manuel de l'agrafage-pliage par bouton. Deux têtes d'agrafage (jusqu'à 4 têtes en option). Possibilité de réaliser du pliage seul, de l'agrafage-pliage, de l'agrafage en bord ou en coin (réalisation de blocs). Utilise des agrafes standards ou à œillets. Livrée avec une boîte d'agrafes 26/6. Dimensions : H 290 x L 490 x P 510 mm. Poids : 35 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Capacité d'agrafage en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Productivité en nbr de brochures par heure	Déclenchement de l'agrafage-pliage	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
HOHNER Foldnak M2	15	500	manuel	3574010003	3 999,00 Éco-participation +0,88	4 798,80 Éco-participation +1,05	
Options :	Tête d'agrafage supplémentaire			3574000013	499,00	598,80	-
	Stand à roulettes			3572800293	570,00	684,00	-

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 80 g/m².



IDEAL 8560

Agrafeuse électrique à déclenchement automatique ou manuel, pour un agrafage à plat de liasses jusqu'à 65 feuilles

Déclenchement automatique à l'insertion de la liasse ou manuel par bouton. Capacité d'agrafage : jusqu'à 65 feuilles⁽²⁾. Procédé breveté d'agrafage à plat : des agrafes parfaitement aplaties quelle que soit l'épaisseur de la liasse, pour une réduction importante du volume au classement. Marge d'agrafage réglable de 3 à 18 mm. Changement rapide et facile de la cartouche d'agrafes. Tête d'agrafage entraînée par un moteur silencieux et performant. Couvercle de protection contrôlé électroniquement. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Livrée avec une cartouche de 5000 agrafes plates. Dimensions : H 112 x L 100 x P 215 mm. Poids : 1,4 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**




Déclenchement automatique ou manuel par bouton.

Modèle	Capacité d'agrafage en nbr de feuilles ⁽²⁾	Marge d'agrafage	Capacité du magasin en nbr d'agrafes	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DELE
IDEAL 8560	65	3 à 18 mm	5000	85600011	518,00 Éco-participation +0,42	621,60 Éco-participation +0,50	

L'agrafage à plat breveté : un avantage de taille...

L'agrafage à plat permet de réduire considérablement le volume de vos documents agrafés lorsque vous les empilez ou lorsque vous les classez. **Comparez les deux classeurs ci-contre ; la différence est nette !** Cette technologie d'agrafage breveté aplatit parfaitement les agrafes de sorte qu'elle ne prenne pratiquement plus de place.

Agrafage classique



Agrafage à plat



Cartouches d'agrafes pour agrafeuse



Fourniture	Adapté au modèle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Cartouche de 5000 agrafes plates	IDEAL 8560	60FE/70FE	39,95	47,94

Agrafes pour agrafeuses-plieuses



Fourniture	Adapté aux modèles	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Boîte de 5000 agrafes 26/6	IDEAL 8590 / HOHNER Foldnak M2	3569500073	8,10	9,72
Boîte de 5000 agrafes 26/6 RI (œillets)	HOHNER Foldnak M2	3569500153	47,70	57,24
Boîte de 5000 agrafes 26/8	HOHNER Foldnak M2	3569500083	14,30	17,16
Boîte de 5000 agrafes 26/8S (fil en acier)	HOHNER Foldnak M2	3569500103	26,35	31,62



IDEAL 8570

Perforeuse manuelle 2 ou 4 trous pour perforez sans effort des liasses jusqu'à 330 feuilles en une seule fois

Perforez sans effort jusqu'à 330 feuilles⁽¹⁾ grâce au grand levier démultiplicateur de force. Système simplifié permettant la perforation de 2 ou 4 trous d'entraxe 80 mm sur un format A4 (adapté aux classeurs 2 ou 4 anneaux). Dispositif de pression évitant la chasse du papier. Guides de positionnement avec autocentrage. Réceptacle à confettis transparent à l'arrière. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des mèches creuses Ø 6 mm. Dimensions : H 540 x L 490 x P 420 mm. Poids : 8 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Modèle	Capacité de perforation en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Entraxe	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 8570	330	80 mm	6111101030	412,00	494,40
Accessoires : Lot de 2 mèches Ø 6 mm			6111101031	108,60	130,32
Lot de 10 rondelles de pression			6111101012	14,15	16,98
Lot de 100 bandelettes de papier paraffiné			3556000143	23,60	28,32

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m².

⁽²⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 80 g/m².



GAMME BUREAU

RENZ HT 330 DUAL

Pour plastifier vos documents jusqu'à 330 mm de longueur

Fonctionnement très simple, accessible à tous. Quatre rouleaux de transport siliconés dont deux chauffants et deux plaques chauffantes. Panneau de commande avec témoins lumineux signalant les phases de préchauffage et d'utilisation. Température de plastification réglable pour toutes les épaisseurs. Fonction marche arrière. Productivité : 0,65 mètres / minute. Épaisseur du document : jusqu'à 1 mm. Longueur de plastification maximum : 330 mm. Épaisseur maximum du film : 2 x 250 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Dimensions : H 110 x L 550 x P 200 mm. Poids : 9,7 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Productivité en mètres par minute	Longueur de plastification maximum	Épaisseur maximum du film en microns	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ HT 330 DUAL	0,65	330 mm	2 x 250	343301200	389,00 Éco-participation +0,24	466,80 Éco-participation +0,29	



GAMME BUREAU

RENZ HT 330 P

Plastifieuse hautes performances simple d'utilisation, pour protéger vos documents et sublimer leurs couleurs

Six rouleaux de transport siliconés dont quatre chauffants. Panneau de commande très simple d'utilisation, avec témoins lumineux signalant les phases de préchauffage et d'utilisation. Température de plastification réglable pour toutes les épaisseurs. Fonction marche arrière. Productivité : 1,5 mètres / minute (vitesse de passage réglable avec indication optique). Épaisseur du document : jusqu'à 1 mm. Longueur de plastification maximum : 330 mm. Épaisseur maximum du film : 2 x 250 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Dimensions : H 140 x L 600 x P 300 mm. Poids : 17 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Productivité en mètres par minute	Longueur de plastification maximum	Épaisseur maximum du film en microns	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ HT 330 P	1,5	330 mm	2 x 250	343301400	799,00 Éco-participation +0,43	958,80 Éco-participation +0,51	

Pochettes de plastification pour plastifieuses



Fourniture	Format	Épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Boîte de 100 pochettes	A4 (303 x 216 mm)	2 x 80 microns	18080303	13,90	16,68
Boîte de 100 pochettes	A3 (426 x 303 mm)	2 x 80 microns	18080426	23,90	28,68
Boîte de 100 pochettes	A5 (216 x 154 mm)	2 x 125 microns	18125216	13,90	16,68
Boîte de 100 pochettes	A4 (303 x 216 mm)	2 x 125 microns	18125303	19,90	23,88
Boîte de 100 pochettes	A3 (426 x 303 mm)	2 x 125 microns	18125426	39,90	47,88
Boîte de 100 pochettes	A4 (303 x 216 mm)	2 x 250 microns	18250303	56,90	68,28

La plastification de documents : une technique qui offre de nombreux avantages

La plastification est une technique qui consiste à encapsuler un document à chaud dans une pochette de plastification plus ou moins épaisse afin de le rendre totalement étanche. **La plastification offre plusieurs avantages :**

- 1/ Protège vos documents durablement :** vos documents ne pourront plus être salis ou abîmés ; ils seront protégés des projections d'eau, de la poussière, des déchirures et des frottements. Vous pourrez les manipuler autant que vous le souhaitez, ils conserveront leur aspect initial et resteront toujours valorisants pour votre image de marque.
- 2/ Rend vos documents infalsifiables :** vos documents ne pourront pas être retouchés, de quelque manière que ce soit. Tenter de retirer le film plastique provoquera nécessairement la destruction du document qui se trouve à l'intérieur.
- 3/ Sublime le rendu des couleurs :** la plastification offre également un rendu très brillant et met donc en valeur les couleurs de vos documents. Un document avec des couleurs éclatantes a toujours plus de chance d'éveiller l'intérêt...



MATÉRIELS DE RELIURE

Fournitures pour thermorelieurs

Livraison franco de port dès 150 € HT



Classic

Couverture thermique souple avec PVC transparent brillant à l'avant et carton coloris blanc sur le dos et à l'arrière (rainuré sur les tranches).

Pour des document reliés format A4 de 1 à 150 feuilles.



Aquarelle

Couverture thermique souple avec PVC transparent mat à l'avant et toile de lin coloris blanc ou noir à l'arrière et sur le dos (rainuré sur les tranches).

Pour des document reliés format A4 de 1 à 540 feuilles.



Aquarium

Couverture thermique souple avec PVC transparent mat à l'avant et à l'arrière, et toile de lin coloris blanc ou noir sur le dos (rainuré sur les tranches).

Pour des document reliés format A4 de 1 à 180 feuilles.



Ambassador

Couverture thermique rigide avec carton structuré à base de fibres de lin coloris noir à l'avant, à l'arrière et sur le dos (rainuré sur les tranches).

Pour des document reliés format A4 de 1 à 180 feuilles.



Print On Demand

Couverture thermique souple en papier couché brillant blanc de 210 g/m² (rainuré sur les tranches) et personnalisable avec une imprimante laser¹⁾.

Pour des document reliés format A4 de 1 à 180 feuilles.

Couvertures Classic (format A4)

Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
1,5 mm	Boîte de 200	BIN23101	198,00	237,60
3 mm	Boîte de 180	BIN23103	189,00	226,80
6 mm	Boîte de 160	BIN23106	173,10	207,72
9 mm	Boîte de 140	BIN23109	151,50	181,80
12 mm	Boîte de 120	BIN23112	129,80	155,76
15 mm	Boîte de 110	BIN23115	119,00	142,80

Couvertures Aquarelle (format A4)

Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence selon coloris	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
1,5 mm	Boîte de 20	○ BIN23001 ● BIN34551	25,00	30,00
	Boîte de 200	○ BIN24101 ● BIN34501	198,00	237,60
3 mm	Boîte de 20	○ BIN23003 ● BIN34553	25,00	30,00
	Boîte de 180	○ BIN24103 ● BIN34503	189,00	226,80
6 mm	Boîte de 20	○ BIN23006 ● BIN34556	25,00	30,00
	Boîte de 160	○ BIN24106 ● BIN34506	173,10	207,72
9 mm	Boîte de 20	○ BIN23009 ● BIN34559	25,00	30,00
	Boîte de 140	○ BIN24109 ● BIN34509	151,50	181,80
12 mm	Boîte de 20	○ BIN23012 ● BIN34562	25,00	30,00
	Boîte de 120	○ BIN24112 ● BIN34512	129,80	155,76
15 mm	Boîte de 10	○ BIN23015 ● BIN34565	19,00	22,80
	Boîte de 110	○ BIN24115 ● BIN34515	119,00	142,80
18 mm	Boîte de 10	○ BIN23018 ● BIN34568	19,00	22,80
	Boîte de 100	○ BIN26118 ● BIN34518	152,50	183,00
21 mm	Boîte de 10	○ BIN23021 ● BIN34571	19,00	22,80
	Boîte de 90	○ BIN26121	137,20	164,64
24 mm	Boîte de 10	○ BIN23024 ● BIN34574	19,00	22,80
	Boîte de 10	○ BIN23027 ● BIN34577	20,00	24,00
27 mm	Boîte de 70	○ BIN26127	114,60	137,52
	Boîte de 10	○ BIN23030 ● BIN34581	20,00	24,00
30 mm	Boîte de 70	○ BIN26130	114,60	137,52
	Boîte de 10	○ BIN23036 ● BIN34586	20,00	24,00
36 mm	Boîte de 60	○ BIN26136	98,30	117,96
	Boîte de 10	○ BIN23042 ● BIN34592	21,00	25,20
42 mm	Boîte de 60	○ BIN26142	98,30	117,96
	Boîte de 10	○ BIN23048 ● BIN34598	21,00	25,20
48 mm	Boîte de 40	○ BIN26148	65,50	78,60
	Boîte de 10	○ BIN23054 ● BIN34599	21,00	25,20
54 mm	Boîte de 40	○ BIN26154	65,50	78,60
	Boîte de 240	○ BIN38140 ● BIN34540	283,20	339,84

↳ Starter Pack composé de : 60 couvertures 1,5 mm • 60 couvertures 3 mm • 60 couvertures 6 mm
30 couvertures 9 mm • 20 couvertures 12 mm • 10 couvertures 15 mm

Couvertures Aquarium (format A4)

Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence selon coloris	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
1,5 mm	Boîte de 20	○ BIN38151 ● BIN38451	34,00	40,80
3 mm	Boîte de 20	○ BIN38153 ● BIN38453	34,00	40,80
6 mm	Boîte de 20	○ BIN38156 ● BIN38456	34,00	40,80
9 mm	Boîte de 20	○ BIN38159 ● BIN38459	34,00	40,80
12 mm	Boîte de 20	○ BIN38162 ● BIN38462	34,00	40,80
15 mm	Boîte de 10	○ BIN38165 ● BIN38465	20,00	24,00
18 mm	Boîte de 10	○ BIN38168 ● BIN38468	20,00	24,00

Couvertures Ambassador (format A4)

Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
3 mm	Boîte de 20	BIN43103	102,80	123,36
6 mm	Boîte de 20	BIN43106	108,20	129,84
9 mm	Boîte de 20	BIN43109	108,20	129,84
12 mm	Boîte de 14	BIN43112	84,20	101,04
15 mm	Boîte de 14	BIN43115	84,20	101,04
18 mm	Boîte de 10	BIN43118	60,00	72,00

Couvertures Print On Demand (format A4)

Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
1,5	Boîte de 200	BIN43001	220,00	264,00
3 mm	Boîte de 20	BIN43003	203,90	244,68
6 mm	Boîte de 20	BIN43006	181,30	217,56
9 mm	Boîte de 20	BIN43009	158,60	190,32
12 mm	Boîte de 14	BIN43012	136,00	163,20
15 mm	Boîte de 14	BIN43015	124,70	149,64
18 mm	Boîte de 10	BIN43018	154,00	184,80

Équivalence en nombre de feuilles selon l'épaisseur du dos de la couverture

Épaisseur	Nbr de feuilles	Épaisseur	Nbr de feuilles	Épaisseur	Nbr de feuilles
1,5 mm	de 1 à 15	15 mm	de 120 à 150	30 mm	de 270 à 300
3 mm	de 15 à 30	18 mm	de 150 à 180	36 mm	de 300 à 360
6 mm	de 30 à 60	21 mm	de 180 à 210	42 mm	de 360 à 420
9 mm	de 60 à 90	24 mm	de 210 à 240	48 mm	de 420 à 480
12 mm	de 90 à 120	27 mm	de 240 à 270	54 mm	de 480 à 540

¹⁾ Imprimante laser compatible avec papier 210 g/m² et format SRA3.

BINDOMATIC **Accel flex**

Thermorelieur manuel compact, puissant et très simple d'utilisation pour des documents reliés jusqu'à 540 feuilles

Idéal pour les travaux de reliure à la demande en toute flexibilité même pour des documents très épais (jusqu'à 540 feuilles), sur des formats A5 à A3 paysage. Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Mesurez l'épaisseur de la liasse de feuilles et choisissez la couverture thermique la plus adaptée à cette épaisseur → Insérer la liasse de feuille dans la couverture thermique → Placez l'ensemble dans la fente (jusqu'à 4 documents^[2] peuvent être placés en même temps). Possibilité de placer un document déjà relié pour y ajouter ou y retirer des feuilles. Indicateur du temps de chauffe nécessaire. Signal sonore indiquant la fin du cycle de reliure. Utilisez des couvertures thermiques de 1,5 à 54 mm d'épaisseur de dos. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions : H 155 x L 440 x P 270 mm. Poids : 5,5 kg. **Garantie 1 an.**



NOUVEAUTE



Réalisez facilement et rapidement des documents reliés jusqu'à 540 feuilles.

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ^[1]	Capacité de chargement en nbr de documents ^[2]	Épaisseurs de dos de couvertures	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
BINDOMATIC Accel flex	540	jusqu'à 15 documents	1,5 à 54 mm	BIN20250	599,00 Eco-participation +0,14	718,80 Eco-participation +0,17	

BINDOMATIC **Accel cube**

Thermorelieur automatique avec technologie Drop&Go pour des documents reliés en série jusqu'à 150 feuilles

Idéal pour les travaux de reliure en série ou à la demande. Technologie Drop&Go permettant une utilisation très simple : Mesurez l'épaisseur de la liasse de feuilles et l'écran vous indique quelle est la couverture thermique la plus adaptée à cette épaisseur → Insérer la liasse de feuille dans la couverture thermique → Glissez l'ensemble dans la fente (jusqu'à 4 documents^[2] peuvent être glissés en même temps). Les documents avancent automatiquement sur les parties chauffante puis refroidissante, libérant ainsi la fente d'insertion où de nouveaux documents peuvent y être glissés (utilisation en continu) → Récupérez les documents reliés en fin de cycle à l'avant de la machine (butée de réception ajustée automatiquement). Taquage automatique des documents. Vitesse de reliure réglable (6 niveaux). Format final des documents : A4. Utilisez des couvertures thermiques de 1,5 à 15 mm d'épaisseur de dos. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions : H 360 x L 511 x P 475 mm. Poids : 28 kg. **Garantie 1 an.**



NOUVEAUTE

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



La machine indique l'épaisseur du dos de couverture adéquat pour la liasse de feuilles.

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ^[1]	Capacité de chargement en nbr de documents ^[2]	Épaisseurs de dos de couvertures	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
BINDOMATIC Accel cube	150	jusqu'à 4 documents	1,5 à 15 mm	BIN28150	6 998,00 Eco-participation +0,70	8 397,60 Eco-participation +0,84	

BINDOMATIC **Accel ultra**

Thermorelieur automatique avec technologie Drop&Go idéal pour les travaux de reliure intensifs jusqu'à 150 feuilles

Idéal pour les travaux de reliure en série ou à la demande. Technologie Drop&Go permettant une utilisation très simple : Mesurez l'épaisseur de la liasse de feuilles et l'écran vous indique quelle est la couverture thermique la plus adaptée à cette épaisseur → Insérer la liasse de feuille dans la couverture thermique → Glissez l'ensemble dans la fente (jusqu'à 50 documents^[2] peuvent être glissés en même temps). Les documents avancent automatiquement sur les parties chauffante puis refroidissante, libérant ainsi la fente d'insertion où de nouveaux documents peuvent y être glissés (utilisation en continu) → Récupérez les documents reliés en fin de cycle à l'avant de la machine (butée de réception ajustée automatiquement). Taquage automatique des documents. Vitesse de reliure réglable (6 niveaux). Format final des documents : A4. Utilisez des couvertures thermiques de 1,5 à 15 mm d'épaisseur de dos. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions : H 435 x L 746 x P 645 mm. Poids : 48 kg. **Garantie 1 an.**



NOUVEAUTE

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Vos documents reliés automatiquement en à peine quelques minutes, quelle que soit leur épaisseur.

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ^[1]	Capacité de chargement en nbr de documents ^[2]	Épaisseurs de dos de couvertures	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
BINDOMATIC Accel ultra	150	jusqu'à 50 documents	1,5 à 15 mm	BIN29150	11 795,00 Eco-participation +1,20	14 154,00 Eco-participation +1,44	

^[1] Capacité exprimée en feuilles DIN A4 80 g/m². ^[2] Selon l'épaisseur du dos de couverture.



Modèle RW home


GAMME BUREAU

RENZ RW home # eco home

Relieuses manuelles d'entrée de gamme pour des reliures par anneaux métalliques 3:1 ou 2:1 jusqu'à 120 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation manuelle de la liasse par levier → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure → Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Butée latérale réglable (format A4, A5). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Longueur maximum du document : 300 mm. Utilise des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire disponibles en plusieurs coloris. Dimensions : H 140 x L 540 x P 300 mm. Poids : 6,5 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ RW home	3:1	120	1 mm	Ø 5,5 à 14,3 mm	26310060	188,90	226,68
RENZ eco home	2:1	120	1,2 mm	Ø 6,9 à 14,3 mm	26210060	178,90	214,68



DÉCOUVREZ UNE LARGE GAMME DE FOURNITURES ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN → pages 38 à 41



Modèle RW 360


GAMME BUREAU

RENZ RW 360 # eco C 360

Relieuses manuelles par anneaux métalliques 3:1 ou 2:1 pour des brochures A5 ou A4 jusqu'à 340 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation manuelle de la liasse par levier → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure → Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de l'élément de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Longueur maximum du document : 300 mm. Utilise des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire disponibles en plusieurs coloris. Moteur de perforation électrique de 180 Watts pour une productivité accrue, disponible en option. Dimensions : H 180 x L 560 x P 330 mm. Poids : 13,5 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



La reliure par anneaux métalliques est qualitative, très solide et permet d'ouvrir votre document à 360°.

Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ RW 360	3:1	135	2,2 mm	Ø 5,5 à 16 mm	27310000	456,50	547,80	-
RENZ eco C 360	2:1	340	2,5 mm	Ø 6,9 à 38 mm	27210000	440,00	528,00	-
Option :	Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts (commande modulaire)				271000100	999,00 Éco-participation +0,38	1 198,80 Éco-participation +0,45	



GAGNEZ EN CONFORT D'UTILISATION ET EN PRODUCTIVITÉ GRÂCE AU MOTEUR DE PERFORATION ÉLECTRIQUE en option sur les relieuses RW 360, SRW 360, eco C 360 et eco S 360



Modèle SRW 360

GAMME BUREAU

RENZ SRW 360 # eco S 360

Relieuses manuelles par anneaux métalliques 3:1 ou 2:1 pour des brochures A5 ou A4 jusqu'à 340 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation manuelle de la liasse par levier → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure → Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Poinçons débrayables individuellement. Marge de perforation réglable. Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Longueur maximum du document : 300 mm. Utilise des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire disponibles en plusieurs coloris. Moteur de perforation électrique de 180 Watts pour une productivité accrue, disponible en option. Dimensions : H 180 x L 560 x P 330 mm. Poids : 13 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB




Les poinçons débrayables individuellement permettent de moduler le nombre de trous à perforer en fonction de la reliure à réaliser.

Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ SRW 360	3:1	135	2,2 mm	Ø 5,5 à 16 mm	27310020	539,00	646,80	-
RENZ eco S 360	2:1	340	2,5 mm	Ø 6,9 à 38 mm	27210020	506,00	607,20	-
Option :	Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts (commande modulaire)				271000100	999,00 Éco-participation +0,38	1 198,80 Éco-participation +0,45	

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m².



RENZ Ring Wire Pas 3:1



Le pas 3:1 correspond à une perforation de 3 trous par pouce^[2]
Les trous sont carrés (4 x 4 mm) et sont espacés de 8,47 mm^[3]
Pour relier des liasses jusqu'à 13,5 mm d'épaisseur soit 135 feuilles^[1]
Le éléments de reliures comptent 34 anneaux pour un format A4



RENZ Ring Wire Pas 2:1



Le pas 2:1 correspond à une perforation de 2 trous par pouce^[2]
Les trous sont rectangulaires (3,5 x 5,5 mm) et sont espacés de 12,7 mm^[3]
Pour relier des liasses jusqu'à 34 mm d'épaisseur soit 340 feuilles^[1]
Le éléments de reliures comptent 23 anneaux pour un format A4



DÉCOUVREZ UNE LARGE GAMME DE FOURNITURES
ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN
→ pages 38 à 41



GAMME BUREAU

RENZ SRW 360 comfort plus

Relieuse avec perforation électrique pour des brochures reliées par anneaux métalliques 3:1 jusqu'à 135 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure → Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de l'élément de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Moteur de perforation électrique puissant de 180 Watts (cycle de perforation de 1,2 secondes). Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Longueur maximum du document : 360 mm. Utilise des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire disponibles en plusieurs coloris. Dimensions : H 180 x L 560 x P 430 mm. Poids : 26 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé.

Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles ^[1]	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ SRW 360 comfort plus	3:1	135	2,2 mm	Ø 5,5 à 16 mm	27310300	1 598,00 Eco-participation +0,65	1 917,60 Eco-participation +0,78	

RENZ eco 360 comfort plus

Relieuse avec perforation électrique pour des brochures reliées par anneaux métalliques 2:1 jusqu'à 340 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure → Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de l'élément de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Moteur de perforation électrique puissant de 180 Watts (cycle de perforation de 1,2 secondes). Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Longueur maximum du document : 360 mm. Utilise des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire disponibles en plusieurs coloris. Dimensions : H 180 x L 560 x P 430 mm. Poids : 26 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Déclenchement électrique de la perforation par pédale pour une productivité accrue.

Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles ^[1]	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ eco 360 comfort plus	2:1	340	2,5 mm	Ø 6,9 à 38 mm	27210300	1 598,00 Eco-participation +0,65	1 917,60 Eco-participation +0,78	



GAMME BUREAU

RENZ Ring Wire Opener

Outil léger et pratique permettant d'ouvrir les reliures métalliques Ring Wire sans abîmer la liasse de feuilles

Ce petit outil léger et maniable vous permettra d'ouvrir les reliures Ring Wire sans effort et sans abîmer la liasse de feuilles : ainsi vous pouvez ajouter, retirer ou remplacer des feuilles dans votre liasse, ou encore changer la couleur de reliure, changer la couverture, etc... Adapté aux reliures anneaux métalliques Ring Wire de diamètres Ø 6,9 à 25,4 mm (pas 3:1 ou 2:1). Dimensions : H 95 x L 15 x P 240 mm. Poids : 0,10 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Adapté aux reliures	Diamètres des reliures ouvrables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ Ring Wire Opener	Ring Wire pas 3:1 / 2:1	Ø 6,9 à 25,4 mm	492330000	18,90	22,68

^[1] Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m².

^[2] 1 pouce = 25,4 mm.

^[3] Caractéristiques correspondantes aux machines bureautiques.



GAMME BUREAU

RENZ Private bind

Relieuse manuelle d'entrée de gamme pour des brochures reliées par anneaux plastiques jusqu'à 150 feuilles

Fonctionnement très simple et entièrement manuel (un seul levier pour la perforation de la liasse et l'ouverture des anneaux de la reliure). Butée latérale réglable (format A4, A5). Dispositif permettant de choisir le diamètre de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Longueur maximum des documents : 300 mm. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des reliures anneaux plastiques Ø 6 à 19 mm (pas US), disponibles en plusieurs coloris. Dimensions : H 290 x L 390 x P 230 mm. Poids : 3,6 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Poinçons débrayables et marge de perforation réglable	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ Private bind	150	1 mm	non	26340030	78,90	94,68



DÉCOUVREZ UNE LARGE GAMME DE FOURNITURES ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN → pages 38 à 41



Modèle combi S


GAMME BUREAU

RENZ combinette # combi S

Relieuses manuelles par anneaux plastiques pour réaliser facilement des brochures A5 ou A4 jusqu'à 480 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation manuelle de la liasse par levier → Ouverture des anneaux de la reliure par levier → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur la reliure. Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage. Butée latérale réglable (format A4, A5, 8,5" et 11"). Poinçons débrayables individuellement (modèle combi S). Marge de perforation réglable (modèle combi S). Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Longueur maximum des documents : 300 mm (combinette) / 340 mm (combi S). Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des reliures anneaux plastiques Ø 6 à 52 mm (pas US), disponibles en plusieurs coloris. Dimensions : H 90 x L 490 x P 360 mm. Poids : 9,5 kg (combinette) / 10 kg (combi S). **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



La reliure par anneaux plastiques permet d'ajouter, d'enlever ou de remplacer des feuilles très facilement.


Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Poinçons débrayables et marge de perforation réglable	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ combinette	480	2,5 mm	non	26340000	318,50	382,20
RENZ combi S	480	2,5 mm	oui	26340020	422,50	507,00

RENZ combi confort plus

Relieuse avec perforation électrique pour des brochures A5 ou A4 jusqu'à 480 feuilles, reliées par anneaux plastiques

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale → Ouverture des anneaux de la reliure par levier → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur la reliure. Poinçons débrayables individuellement. Marge de perforation réglable. Moteur de perforation puissant (cycle de perforation de 1,2 secondes). Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage. Butée latérale réglable (format A4, A5, 8,5" et 11"). Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Longueur maximum des documents : 340 mm. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des reliures anneaux plastiques Ø 6 à 52 mm (pas US), disponibles en plusieurs coloris. Dimensions : H 350 x L 500 x P 360 mm. Poids : 23,5 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Poinçons débrayables individuellement pour de moduler le nombre de trous à perforer.

GAMME BUREAU

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Poinçons débrayables et marge de perforation réglable	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	ECO
RENZ combi confort plus	480	2 mm	oui	27340300	1 490,00 Eco-participation +0,59	1 788,00 Eco-participation +0,71	

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m².

GAGNEZ EN CONFORT D'UTILISATION ET EN PRODUCTIVITÉ GRÂCE AU MOTEUR DE PERFORATION ÉLECTRIQUE
en option sur la relieuse SPB 360



GAMME BUREAU

RENZ SPB 360

Relieuse par spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques pour des brochures A5 ou A4 jusqu'à 160 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation manuelle de la liasse par levier → Insertion électrique de la spirale dans la liasse → Recourbement manuel du bout de la spirale (pour fermeture). Poinçons débrayables pour format A4 et A5. Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage. Butée latérale réglable (format A4, A5, 8,5" et 11"). Unité d'insertion électrique de la spirale dans la liasse. Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de la spirale adapté à l'épaisseur de la liasse. Unité intégrée pour couper et recourber proprement la spirale. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Longueur maximum des documents : 360 mm. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques jusqu'à Ø 20 mm (pas 6,2865 mm), disponibles en plusieurs coloris (sur demande). Moteur de perforation électrique de 180 Watts pour une productivité accrue, disponible en option. Pince SC disponible en option (recommandée pour couper et recourber les spirales métalliques). Dimensions : H 250 x L 490 x P 360 mm. Poids : 19 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



La reliure spirale est un système éprouvé qui permet d'obtenir un résultat à la fois solide et flexible et permet d'ouvrir votre document à 360°.

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ SPB 360	160	2 mm	jusqu'à Ø 20 mm	260652000	1 353,00 Eco-participation +0,69	1 623,60 Eco-participation +0,83	
Option : Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts (commande modulaire)				271000100	999,00 Eco-participation +0,38	1 198,80 Eco-participation +0,45	
Accessoire : Pince SC (recommandée pour couper les spirales métalliques)				470000095	65,00	78,00	-



DÉCOUVREZ UNE LARGE GAMME DE FOURNITURES
ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN
→ pages 38 à 41



GAMME BUREAU

RENZ SPB 360 confort plus

Relieuse par spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques pour des brochures A5 ou A4 jusqu'à 160 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale → Insertion électrique de la spirale dans la liasse → Recourbement manuel du bout de la spirale (pour fermeture). Poinçons débrayables pour format A4 et A5. Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage. Butée latérale réglable (format A4, A5, 8,5" et 11"). Unité d'insertion électrique de la spirale dans la liasse. Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de la spirale adapté à l'épaisseur de la liasse. Unité intégrée pour couper et recourber proprement la spirale. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Longueur maximum des documents : 360 mm. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques jusqu'à Ø 20 mm (pas 6,2865 mm), disponibles en plusieurs coloris (sur demande). Moteur de perforation électrique de 180 Watts pour une productivité accrue, disponible en option. Pince SC disponible en option (recommandée pour couper et recourber les spirales métalliques). Dimensions : H 250 x L 490 x P 440 mm. Poids : 32 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Déclenchement électrique de la perforation par pédale (ci-dessus) et insertion électrique de la spirale dans la liasse (ci-dessous).



Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ SPB 360 confort plus	160	2 mm	jusqu'à Ø 20 mm	270764000	2 665,00 Eco-participation +0,80	3 198,00 Eco-participation +0,96	
Accessoire : Pince SC (recommandée pour couper les spirales métalliques)				470000095	65,00	78,00	-



GAMME SEMI-PRO

RENZ TC 20

Perforeuse manuelle permettant la découpe d'encoches «coup-de-pouce» pour la réalisation de calendriers

Dans la confection de calendriers, la découpe «coup-de-pouce» encore appelée «demi-lune» est indispensable afin de pouvoir tourner les pages sans toucher le crochet. Grande levier pour une perforation sans effort. Butée latérale ajustable pour un meilleur réglage du format (du A4 portrait au A3 paysage). Réceptacle à confettis facile à vider. Simplicité d'utilisation, efficacité et robuste. Dimensions : H 170 x L 50 x P 250 mm. Poids : 1,2 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètre découpe «coup-de-pouce»	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ TC 20	2 mm	Ø 20 mm	360009400	99,00	118,80

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m².

RENZ DTP 340 M

Perforeuse électrique universelle, compacte, performante et connectable aux modules de relieure «MBS»

La perforeuse modulaire idéale qui vous permettra en combinant plusieurs outils de perforation et plusieurs modules de relieure «MBS» différents, d'obtenir une grande flexibilité, un rendement maximal avec un encombrement réduit. Modules de relieure «MBS» connectables : WBS 360 / PBS 340 / CBS 340. Perforation électrique déclenchée par pédale. Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en millimètres). Longueur de perforation maximum : 420 mm (format A3). Changement facile et rapide des outils de perforation. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Machine compacte, robuste et stable. Grand choix d'outils de perforation disponibles en option pour réaliser des relieures par anneaux métalliques Ring Wire, par anneaux plastiques ou par spirales hélicoïdales ; tous les outils de perforation sont équipés de poinçons débrayables individuellement et d'une marge de perforation réglable. Livrée sans outil de perforation. Dimensions : H 250 x L 490 x P 360 mm. Poids : 31 kg. **Garantie 1 an.**



Outil de perforation en option

GAMME SEMI-PRO

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Les outils de perforation ainsi que les modules de relieure «MBS» peuvent se changer très rapidement et facilement.

Modèle	Capacité de perforation en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ DTP 340 M	jusqu'à 3,5 mm	363400100	2 290,00 Eco-participation +0,78	2 748,00 Eco-participation +0,93	
Options : Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm → Ring Wire					
		3734000000	898,80	1 078,56	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce» → Ring Wire					
		3734000020	1 320,00	1 584,00	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm → Ring Wire					
		3734000040	898,80	1 078,56	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm + «coup-de-pouce» → Ring Wire					
		3734000060	1 320,00	1 584,00	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm → Ring Wire					
		3734000251	802,50	963,00	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm → Ring Wire					
		3734000270	898,80	1 078,56	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 2:1, trous ronds Ø 6 mm → Ring Wire					
		3734000290	898,80	1 078,56	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 6,2865 mm, trous ovales 5 x 4 mm → Spirales hélicoïdales					
		3734000997	1 129,00	1 354,80	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm → Anneaux plastiques					
		3734000926	802,50	963,00	-

RENZ DTP 340 A

Perforeuse électrique universelle de haut rendement, avec déclenchement automatique et éjection automatique

Perforeuse semi-automatique compacte et productive qui vous permettra de réaliser vos travaux de relieure avec une grande flexibilité, grâce à ses outils de perforation interchangeables. Un modèle incontournable pour vos blocs et calendriers en petits et moyens tirages. Perforation électrique déclenchée par pédale ou automatiquement à l'insertion de la liasse grâce à une cellule de détection. Éjection automatique de la liasse après perforation et réception sur un plateau métallique avec butées. Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage. Longueur de perforation maximum : 420 mm (format A3). Changement facile et rapide des outils de perforation. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Grand choix d'outils de perforation disponibles en option pour réaliser des relieures par anneaux métalliques Ring Wire, par anneaux plastiques ou par spirales hélicoïdales ; tous les outils de perforation sont équipés de poinçons débrayables individuellement et d'une marge de perforation réglable. Livrée sans outil de perforation. Dimensions : H 380 x L 880 x P 640 mm. Poids : 53 kg. **Garantie 1 an.**



Outil de perforation en option

GAMME SEMI-PRO

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Éjection automatique du papier après perforation sur un plateau de réception avec butée réglable pour une productivité accrue.

Modèle	Capacité de perforation en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ DTP 340 A	jusqu'à 3,5 mm	363400200	5 890,00 Eco-participation +1,33	7 068,00 Eco-participation +1,59	
Options : Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm → Ring Wire					
		3734002000	898,80	1 078,56	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce» → Ring Wire					
		3734002020	1 320,00	1 584,00	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm → Ring Wire					
		3734002040	898,80	1 078,56	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm + «coup-de-pouce» → Ring Wire					
		3734002060	1 320,00	1 584,00	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm → Ring Wire					
		3734002251	802,50	963,00	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm → Ring Wire					
		3734002270	898,80	1 078,56	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 2:1, trous ronds Ø 6 mm → Ring Wire					
		3734002290	898,80	1 078,56	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas 6,2865 mm, trous ovales 5 x 4 mm → Spirales hélicoïdales					
		3734002997	1 129,00	1 354,80	-
Outil de perforation QSA ⁽¹⁾ , pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm → Anneaux plastiques					
		3734002926	802,50	963,00	-

⁽¹⁾ QSA = poinçons débrayables individuellement.



GAMME SEMI-PRO

RENZ WBS 360

Module de reliure «MBS» par anneaux métalliques 3:1 ou 2:1, connectable à la perforreuse universelle DTP 340 M

Ce module peut être utilisé en autonome ou connecté à la perforreuse DTP 340 M. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Capacité de reliure : jusqu'à 340 feuilles⁽¹⁾. Longueur maximum du document : 360 mm. Dimensions : H 320 x L 560 x P 150 mm. Poids : 8,5 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Adapté aux relieures	Diamètres des relieures acceptées	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ WBS 360	Ring Wire pas 3:1 / 2:1	Ø 5,5 à 38 mm	38360033100	389,00	466,80
Option :	Support de module (pour utilisation en autonome)		38340019999	50,00	60,00



GAMME SEMI-PRO

RENZ PBS 340

Module de reliure «MBS» par anneaux plastiques, connectable à la perforreuse universelle DTP 340 M

Ce module peut être utilisé en autonome ou connecté à la perforreuse DTP 340 M. Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Capacité de reliure : jusqu'à 480 feuilles⁽¹⁾. Longueur maximum du document : 340 mm. Dimensions : H 170 x L 500 x P 190 mm. Poids : 4,3 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Adapté aux relieures	Diamètres des relieures acceptées	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ PBS 340	anneaux plastiques pas US	Ø 6 à 52 mm	38340013400	410,00	492,00
Option :	Support de module (pour utilisation en autonome)		38340019999	50,00	60,00



GAMME SEMI-PRO

RENZ CBS 340

Module de reliure «MBS» par spirales hélicoïdales, connectable à la perforreuse universelle DTP 340 M

Ce module peut être utilisé en autonome ou connecté à la perforreuse DTP 340 M. Unité d'insertion électrique de la spirale dans la liasse. Unité intégrée pour couper et recourber proprement la spirale. Capacité de reliure : jusqu'à 160 feuilles⁽¹⁾. Longueur maximum du document : 340 mm. Dimensions : H 160 x L 450 x P 100 mm. Poids : 9,5 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Adapté aux relieures	Diamètres des relieures acceptées	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ CBS 340	spirales hélicoïdales	jusqu'à Ø 20 mm	38340011500	1 190,00 Éco-participation +0,30	1 428,00 Éco-participation +0,36	
Options :	Support de module (pour utilisation en autonome)		38340019999	50,00	60,00	-
	Pince SC (recommandée pour couper les spirales métalliques)		470000095	65,00	78,00	-



Modèle ECL 360

GAMME SEMI-PRO

RENZ ECL 360 # ECL 500 # ECL 700

Sertisseuses électriques idéales pour vos travaux intensifs de reliure par anneaux métalliques 3:1 ou 2:1

Sertissage électrique déclenchée par pédale. Mise en place manuelle de la liasse sur l'élément de reliure. Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Molette permettant d'ajuster facilement le système de pression au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Réglage possible du parallélisme de la presse garantissant un résultat parfait et homogène. Dispositif de sécurité intégré garantissant une protection optimale. Dimensions : H 230 x L 520 x P 530 mm (ECL 360) / H 230 x L 650 x P 530 mm (ECL 500) / H 230 x L 850 x P 530 mm (ECL 700) / Poids : 38 kg (ECL 360) / 46 kg (ECL 500) / 56 kg (ECL 700). **Garantie 1 an.**


VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Adapté aux relieures	Longueur maximum du document	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ ECL 360	Ring Wire pas 3:1 / 2:1	360 mm	403600400	2 330,00 Éco-participation +0,95	2 796,00 Éco-participation +1,14	
RENZ ECL 500	Ring Wire pas 3:1 / 2:1	500 mm	405000500	3 890,00 Éco-participation +1,15	4 668,00 Éco-participation +1,38	
RENZ ECL 700	Ring Wire pas 3:1 / 2:1	700 mm	407000600	5 065,00 Éco-participation +1,40	6 078,00 Éco-participation +1,68	

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m².

Délai d'expédition indicatif de 10 à 15 jours.

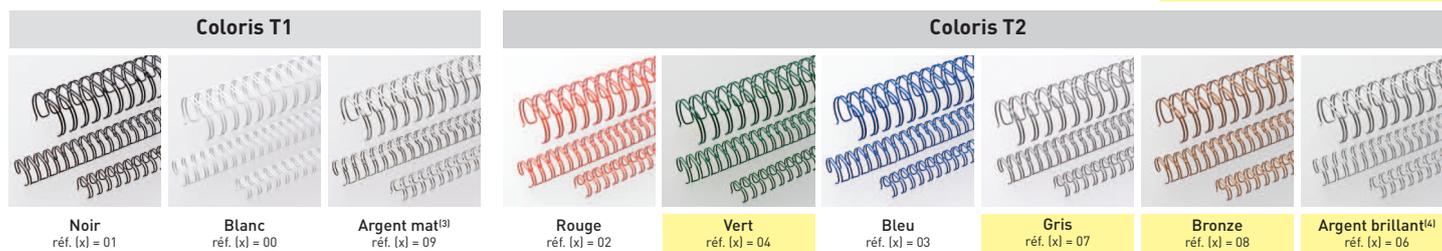

Anneaux métalliques RENZ Ring Wire pas 3:1 (format A4 - 34 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Fourniture	Diamètre	N°	Capacité de reliure en nbr de feuilles ^[1]	Capacité de reliure en épaisseur	Conditionnement Wire Pack	Référence	Coloris T1		Coloris T2	
							Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Ring Wire 3/16"	Ø 5,5 mm	N°3	30	3 mm	Boîte de 100	31055 (x) 34	8,43	10,12	8,57	10,28
Ring Wire 1/4"	Ø 6,9 mm	N°4	45	4,5 mm	Boîte de 100	31069 (x) 34	8,86	10,63	9,14	10,97
Ring Wire 5/16"	Ø 8 mm	N°5	60	6 mm	Boîte de 100	31080 (x) 34	12,29	14,75	12,57	15,08
Ring Wire 3/8"	Ø 9,5 mm	N°6	75	7,5 mm	Boîte de 100	31095 (x) 34	13,43	16,12	13,71	16,45
Ring Wire 7/16"	Ø 11 mm	N°7	90	9 mm	Boîte de 100	31110 (x) 34	16,71	20,05	17,14	20,57
Ring Wire 1/2"	Ø 12,7 mm	N°8	105	10,5 mm	Boîte de 100	31127 (x) 34	18,57	22,28	19,00	22,80
Ring Wire 9/16"	Ø 14,3 mm	N°9	120	12 mm	Boîte de 50	31143 (x) 34	11,29	13,55	11,57	13,88
Ring Wire 5/8"	Ø 16 mm	N°10	135	13,5 mm	Boîte de 50	31160 (x) 34	14,57	17,48	15,00	18,00

Anneaux métalliques RENZ Ring Wire pas 2:1 (format A4 - 23 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Fourniture	Diamètre	N°	Capacité de reliure en nbr de feuilles ^[1]	Capacité de reliure en épaisseur	Conditionnement Wire Pack	Référence	Coloris T1		Coloris T2	
							Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Ring Wire 1/4"	Ø 6,9 mm	N°4	45	4,5 mm	Boîte de 100	32069 (x) 23	8,86	10,63	9,00	10,80
Ring Wire 5/16"	Ø 8 mm	N°5	60	6 mm	Boîte de 100	32080 (x) 23	12,29	14,75	12,57	15,08
Ring Wire 3/8"	Ø 9,5 mm	N°6	75	7,5 mm	Boîte de 100	32095 (x) 23	13,14	15,77	13,57	16,28
Ring Wire 7/16"	Ø 11 mm	N°7	90	9 mm	Boîte de 100	32110 (x) 23	16,43	19,72	17,00	20,40
Ring Wire 1/2"	Ø 12,7 mm	N°8	105	10,5 mm	Boîte de 100	32127 (x) 23	17,86	21,43	18,29	21,95
Ring Wire 9/16"	Ø 14,3 mm	N°9	120	12 mm	Boîte de 50	32143 (x) 23	10,57	12,68	10,86	13,03
Ring Wire 5/8"	Ø 16 mm	N°10	135	13,5 mm	Boîte de 50	32160 (x) 23	13,71	16,45	14,00	16,80
Ring Wire 3/4"	Ø 19 mm	N°12	160	16 mm	Boîte de 50	32190 (x) 23	16,29	19,55	16,57	19,88
Ring Wire 7/8"	Ø 22 mm	N°14	190	19 mm	Boîte de 50	32220 (x) 23	20,00	24,00	20,57	24,68
Ring Wire 1"	Ø 25,4 mm	N°16	220	22 mm	Boîte de 50	32254 (x) 23	23,14	27,77	23,71	28,45
Ring Wire 1 1/8"	Ø 28,5 mm	N°18	250	25 mm	Boîte de 25 ^[2]	32285 (x) 23	20,29	24,35	21,00	25,20
Ring Wire 1 1/4"	Ø 32 mm	N°20	280	28 mm	Boîte de 25 ^[2]	32320 (x) 23	25,14	30,17	25,86	31,03
Ring Wire 1 1/2"	Ø 38 mm	N°22	340	34 mm	Boîte de 20 ^[2]	32380 (x) 23	24,29	29,15	25,00	30,00


^[1] Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m².

^[2] Conditionnement sur blister.

^[3] Argent mat = NC-argent

^[4] Argent brillant = NN-étamé.

Délai d'expédition indicatif de 10 à 15 jours.

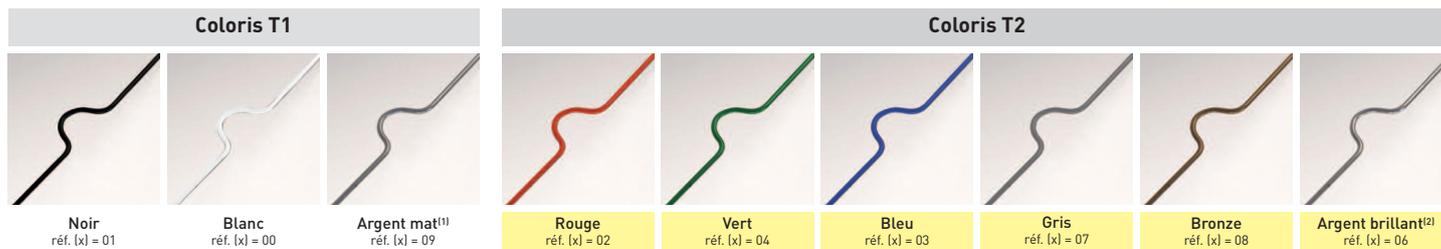

Crochets de calendriers RENZ (forme n°2)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Fourniture	Longueur	Conditionnement	Référence	Coloris T1		Coloris T2	
				Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Crochets pré-formés Ø 2 mm	80 mm	Boîte de 2000	2502080 (x)	39,30	47,16	46,30	55,56
Crochets pré-formés Ø 2 mm	105 mm	Boîte de 2000	2502105 (x)	44,20	53,04	52,00	62,40
Crochets pré-formés Ø 2 mm	150 mm	Boîte de 2000	2502150 (x)	56,00	67,20	65,90	79,08
Crochets pré-formés Ø 2 mm	200 mm	Boîte de 1000	2502200 (x)	33,80	40,56	39,70	47,64
Crochets pré-formés Ø 2 mm	250 mm	Boîte de 1000	2502250 (x)	39,10	46,92	46,00	55,20
Crochets pré-formés Ø 2 mm	290 mm	Boîte de 1000	2502290 (x)	44,90	53,88	52,80	63,36
Crochets pré-formés Ø 2 mm	350 mm	Boîte de 1000	2502350 (x)	50,50	60,60	59,50	71,40
Crochets pré-formés Ø 2 mm	400 mm	Boîte de 1000	2502400 (x)	56,10	67,32	66,00	79,20
Crochets pré-formés Ø 2 mm	450 mm	Boîte de 1000	2502450 (x)	61,70	74,04	72,60	87,12
Crochets pré-formés Ø 2 mm	475 mm	Boîte de 1000	2502475 (x)	65,00	78,00	76,50	91,80
Crochets pré-formés Ø 2 mm	500 mm	Boîte de 1000	2502500 (x)	68,30	81,96	80,40	96,48
Crochets pré-formés Ø 2 mm	550 mm	Boîte de 1000	2502550 (x)	73,20	87,84	86,10	103,32
Crochets pré-formés Ø 2 mm	600 mm	Boîte de 1000	2502600 (x)	84,40	101,28	99,30	119,16

⁽¹⁾ Argent mat = NC-argent ⁽²⁾ Argent brillant = NN-étamé.


Le conditionnement en Wire Pack

Les reliures métalliques Ring Wire sont conditionnées en Wire Pack, c'est à dire que les éléments de reliure sont enfilés dans des feuilles cartonnées, ce qui les empêche de s'emmêler.

De plus, le pas et le diamètre (en mm et en pouces) sont toujours clairement identifiés sur la feuille cartonnée afin de vous éviter de choisir une reliure non adaptée à votre liasse. Limitez la gâche et gagnez du temps grâce au conditionnement en Wire Pack !



VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Réalisez aisément des calendriers



Associez par exemple, une relieuse SRW 360 et une perceuse TC 20 pour réaliser très facilement des calendriers de très haute qualité, à la demande et à moindre coût !

Les crochets de calendriers sont disponibles en plusieurs longueurs et coloris pour s'adapter aux reliures choisies, qu'elles soient en pas 3:1 ou 2:1.




VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB




Noir
réf. (x) = 01



Blanc
réf. (x) = 00

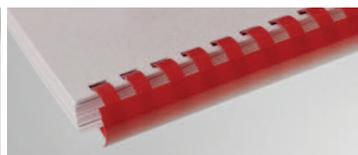

Rouge
réf. (x) = 02

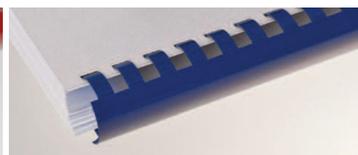

Bleu
réf. (x) = 03

Anneaux plastiques RENZ pas US (format A4 - 21 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Fourniture	Diamètre	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de reliure en épaisseur	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Anneaux ronds	Ø 6 mm	30	3 mm	Boîte de 100	1706 (x) 21	4,90	5,88
Anneaux ronds	Ø 8 mm	50	5 mm	Boîte de 100	1708 (x) 21	6,90	8,28
Anneaux ronds	Ø 10 mm	70	7 mm	Boîte de 100	1710 (x) 21	7,90	9,48
Anneaux ronds	Ø 12 mm	90	9 mm	Boîte de 100	1712 (x) 21	8,90	10,68
Anneaux ronds	Ø 14 mm	110	11 mm	Boîte de 100	1714 (x) 21	11,90	14,28
Anneaux ronds	Ø 16 mm	130	13 mm	Boîte de 100	1716 (x) 21	15,90	19,08
Anneaux ronds	Ø 19 mm	160	16 mm	Boîte de 50	1719 (x) 21	9,95	11,94
Anneaux ronds	Ø 25 mm	220	22 mm	Boîte de 50	1725 (x) 21	14,95	17,94
Anneaux ronds	Ø 28 mm	250	25 mm	Boîte de 25	1728 (x) 21	10,73	12,88
Anneaux ovales	Ø 32 mm	280	28 mm	Boîte de 25	1732 (x) 21	8,23	9,88
Anneaux ovales	Ø 38 mm	340	34 mm	Boîte de 25	1738 (x) 21	9,73	11,68
Anneaux ovales	Ø 45 mm	410	41 mm	Boîte de 25	1745 (x) 21	11,23	13,48
Anneaux ovales	Ø 52 mm	480	48 mm	Boîte de 25	1752 (x) 21	11,73	14,08
Starter kit de reliure par baguettes plastiques, coloris blanc					492302100	44,90	53,88



Noir



Blanc



Transparent

Spirales hélicoïdales RENZ pas 6 mm ou 6,2865 mm (format A4 - 32 cm)

Disponibles uniquement sur demande (nous consulter)

Fourniture	Diamètre	Capacité de reliure en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Capacité de reliure en épaisseur	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Spirales plastiques SUR DEMANDE	Ø 6 mm	30	3 mm	Boîte de 100	-	N.C.	N.C.
Spirales plastiques SUR DEMANDE	Ø 8 mm	45	4,5 mm	Boîte de 100	-	N.C.	N.C.
Spirales plastiques SUR DEMANDE	Ø 10 mm	60	6 mm	Boîte de 100	-	N.C.	N.C.
Spirales plastiques SUR DEMANDE	Ø 12 mm	75	7,5 mm	Boîte de 100	-	N.C.	N.C.
Spirales plastiques SUR DEMANDE	Ø 14 mm	90	9 mm	Boîte de 100	-	N.C.	N.C.
Spirales plastiques SUR DEMANDE	Ø 16 mm	105	10,5 mm	Boîte de 100	-	N.C.	N.C.
Spirales plastiques SUR DEMANDE	Ø 18 mm	120	12 mm	Boîte de 100	-	N.C.	N.C.
Spirales plastiques SUR DEMANDE	Ø 20 mm	135	13,5 mm	Boîte de 100	-	N.C.	N.C.

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m².



Couvertures plastiques transparentes RENZ

Fourniture	Format	Coloris	Épaisseur	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Couvertures PVC	A4	Transparent brillant	0,15 mm	Boîte de 100	20150094	9,90	11,88
Couvertures PVC	A4	Transparent brillant	0,20 mm	Boîte de 100	20200094	14,90	17,88
Couvertures PVC	A4	Transparent brillant	0,30 mm	Boîte de 100	20300094	20,90	25,08
Couvertures PVC	A4	Transparent mat	0,20 mm	Boîte de 100	20200014	15,90	19,08
Couvertures PVC	A3	Transparent brillant	0,20 mm	Boîte de 100	20200093	24,90	29,88
Couvertures PVC	A4	Transparent mat	0,50 mm	Boîte de 50	205009014	9,80	11,60
Couvertures PVC	A4	Transparent mat	0,70 mm	Boîte de 50	207009014	13,90	16,68

Couvertures cartonnées RENZ



Fourniture	Format	Coloris	Épaisseur	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Couvertures carton	A4	Chromo blanc	250 g/m ²	Boîte de 100	21250004	9,90	11,88
Couvertures carton	A4	Chromo bleu	250 g/m ²	Boîte de 100	21250034	16,90	20,28
Couvertures carton	A4	Classique blanc mat	300 g/m ²	Boîte de 100	21300004	11,90	14,28
Couvertures carton	A4	Simili cuir noir	250 g/m ²	Boîte de 100	21300014	12,90	15,48
Couvertures carton	A4	Simili cuir rouge	250 g/m ²	Boîte de 100	21300024	12,90	15,48
Couvertures carton	A4	Simili cuir bleu	250 g/m ²	Boîte de 100	21300034	12,90	15,48
Couvertures carton	A4	Simili cuir vert	250 g/m ²	Boîte de 100	21300044	12,90	15,48
Couvertures carton	A4	Simili cuir gris	250 g/m ²	Boîte de 100	21300064	12,90	15,48

Bandes de classement RENZ (pour mettre des documents reliés par anneaux métalliques dans des classeurs)

Fourniture	Caractéristiques	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Bandes de classement	Format A4 - Pas 3:1 - Trous carrés 4 x 4 mm	Boîte de 100	2203002	9,90	11,88
Bandes de classement	Format A4 - Pas 2:1 - Trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm	Boîte de 100	2203004	9,90	11,88

Des fournitures très pratiques pour des présentations de qualité !

Avec les plats de couvertures en PVC transparent et les dos de couvertures en carton simili cuir ou chromo vos présentations auront toujours un aspect qualitatif et professionnel. Les bandes classement vous permettent d'archiver vos documents reliés avec des anneaux métalliques dans des classeurs 2 ou 4 anneaux ! Elles sont disponibles pour les reliures Ring Wire pas 3:1 et 2:1.

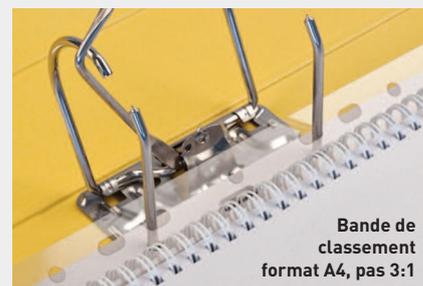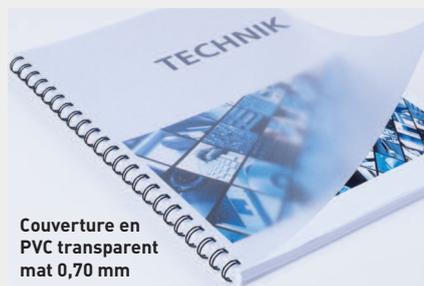



REINER 920

Marqueur de date par impression

Système d'impression par cassette à ruban encreur. Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles). Hauteur des caractères : 3,5 mm. Réglages aisés et synchronisation électronique de la date. Panneau de commande LCD avec menus intuitifs. Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau. Repères indiquant la ligne médiane de l'empreinte, pour un positionnement précis sur le document. Livré avec une plaque de texte 42 x 30 mm non gravée (gravure en option). Carte à puce «fonction clé» et mot de passe. Dimensions : H 210 x L 160 x P 138 mm. Poids : 3,7 kg. **Garantie 1 an (6 mois sur les batteries).**

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du

23.12.2008



Le Maire,

Échantillon d'impression (non contractuel).

Modèle	Marquage de	Encre par	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
REINER 920	date	ruban encreur	920000-000	1 990,00 Éco-participation +0,09	2 388,00 Éco-participation +0,11	
Options :	Pédale de déclenchement		381050-020	265,00	318,00	-
	Serrure de boîtier		924690-000	165,00	198,00	-
Fournitures :	Boîte de 2 cassettes avec ruban encreur, couleur noire		307410025A	135,60	162,72	-
	Boîte de 2 cassettes avec ruban encreur, couleur rouge		307410026A	135,60	162,72	-
	Lot de 3 membranes		738680-000	167,00	200,40	-



REINER 925

Marqueur de date / heure par impression

Système d'impression par cassette à ruban encreur. Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles). Hauteur des caractères : 3,5 mm. Réglages aisés et synchronisation électronique de la date et de l'heure. Auto-ajustement heure d'été / heure d'hiver et années bissextiles. Panneau de commande LCD avec menus intuitifs. Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau. Repères indiquant la ligne médiane de l'empreinte, pour un positionnement précis sur le document. Livré avec une plaque de texte 42 x 30 mm non gravée (gravure en option). Carte à puce «fonction clé» et mot de passe. Dimensions : H 210 x L 160 x P 138 mm. Poids : 3,7 kg. **Garantie 1 an (6 mois sur les batteries).**

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du

23.12.2008 12:20



Le Maire,

Échantillon d'impression (non contractuel).

Modèle	Marquage de	Encre par	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
REINER 925	date / heure	ruban encreur	920000-500	2 190,00 Éco-participation +0,09	2 628,00 Éco-participation +0,11	
Options :	Pédale de déclenchement		381050-020	265,00	318,00	-
	Serrure de boîtier		924690-000	165,00	198,00	-
Fournitures :	Boîte de 2 cassettes avec ruban encreur, couleur noire		307410025A	135,60	162,72	-
	Boîte de 2 cassettes avec ruban encreur, couleur rouge		307410026A	135,60	162,72	-
	Lot de 3 membranes		738680-000	167,00	200,40	-

Options gravures de plaques pour marqueurs REINER



Option	Adapté aux modèles	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Gravure signature	REINER 920 / 925 / 880	30400SX00A	180,00	216,00
Gravure première ligne de texte	REINER 920 / 925 / 880	30300GX00A	126,50	151,80
Gravure ligne de texte supplémentaire	REINER 920 / 925 / 880	55191G9001	60,15	72,18
Gravure cachet officiel ou logo	REINER 920 / 925 / 880	304000X00A	232,85	279,42


REINER 880

Marqueur multi-fonctions (heure, date, texte, numéro, logo, signature, etc...) par impression, adapté à un usage intensif

Système d'impression multi-fonctions par cassette à ruban encreur (date, heure, texte, numéro) couplé à un système d'impression rotatif par plaque (logo, cachet officiel, signature). Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles). Hauteur des caractères : 3,2 mm. 39 empreintes en mémoire combinant numéro, date, heure et formules commerciales. Marquage de tous les emplacement d'une feuille A4. Panneau de commande LCD avec menus intuitifs en 16 langues. Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau ou automatique par butée de positionnement. Possibilité de verrouiller l'accès aux menus par un mot de passe. Lecteur de carte à puce intégré (carte à puce en option pour empreinte spécifique et/ou «fonction clé»). Livré avec une plaque de texte 62 x 40 mm non gravée (gravure en option). Dimensions : H 202 x L 234 x P 160 mm. Poids : 6,5 kg. **Garantie 1 an (6 mois sur les batteries).**



VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Échantillon d'impression (non contractuel).


Modèle	Marquage de	Encreur par	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
REINER 880	heure / date / texte / numéro / logo	ruban encreur	880000-000	2 990,00 Eco-participation +0,16	3 588,00 Eco-participation +0,20	
Options :	Plaque de texte supplémentaire 62 x 40 mm		883800-000	95,00	114,00	-
	Carte à puce programmée (pour «fonction clé» et/ou empreinte spécifique)		782532-000	150,00	180,00	-
	Logiciel «Click & Stamp» ^[1] (pour transfert de données depuis un ordinateur)		883800-001	395,00	474,00	-
Fournitures :	Cassette avec ruban encreur, couleur noire		887100-000	123,55	148,26	-
	Cassette avec ruban encreur, couleur rouge		887100-001	123,55	148,26	-

[1] Nécessite un ordinateur PC sous Windows.

ROTOTYPE SM6

Imprimante modulaire de données fixes et variables

Système d'impression par cylindre rotatif permettant d'imprimer des données fixes (texte, logo, signature...) et variables (numéro et/ou date) selon la configuration choisie. Format minimum accepté : 50 x 50 mm. Format maximum accepté : ∞ x 310 mm. Alimentation manuelle et impression feuille à feuille. Avance consécutive ou répétant à l'infini. Hauteur d'impression commandée électroniquement. Compteur avec remise à zéro et contacteur à clé de sécurité. Module de retournement disponible en option : permet de reclasser les documents automatiquement en ordre séquentiel (plateau de réception ajustable suivant la largeur des documents). Livrée avec un rouleau encreur microporeux de couleur noire. Dimensions : H 168 x L 568 x P 355 mm. Poids : 14 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Marquage de	Encreur par	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
ROTOTYPE SM6	données fixes / variables	rouleau microporeux	0513810001	3 560,00 Eco-participation +0,35	4 272,00 Eco-participation +0,42	
Options :	Module de retournement (reclasse automatiquement en ordre séquentiel)		0513830001	3 265,00	3 918,00	-
	Cylindre dateur - Année 2 chiffres		0513530691	805,15	966,18	-
	Cylindre dateur - Année 4 chiffres		5D703	1 186,75	1 424,10	-
	Cylindre numéroteur - 7 chiffres		0513530701	1 199,15	1 438,98	-
	Cylindre dateur / numéroteur - Année 2 chiffres		0513530711	1 349,95	1 619,94	-
	Cylindre dateur / numéroteur - Année 4 chiffres		5ND703	1 508,70	1 810,44	-
	Cylindre marqueur de texte		0513530761	434,90	521,88	-
	Plaque de caoutchouc gravée avec signature (sans coquille)		0513850101	262,90	315,48	-
	Plaque de caoutchouc gravée sans signature (sans coquille)		0513850201	252,80	303,36	-
Fournitures :	Rouleau encreur microporeux, couleur noire (Poleron)		0513810121	449,55	539,46	-
	Rouleau encreur microporeux, couleur rouge (Poleron)		0513810111	449,55	539,46	-

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME DE PRODUITS PERNUMA

Modèle
Perfoset T2



PERNUMA Perfoset T # Office T

Marqueurs de texte par perforation à aiguilles

Modèles à perforation manuelle par levier avec plaque de texte fixe (Perfoset T1, Perfoset T2) ou avec plaque de texte mobile (Perfoset TA2). Modèles à perforation électrique adaptés à un usage intensif, avec plaque de texte fixe (Perfoset ET, Office T) ou plaque de texte mobile (Perfoset ETA). Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur (7 ou 8 caractères selon modèle). Capacité de perforation jusqu'à 25 feuilles (selon modèle). Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage de texte (7 ou 8 caractères).

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME DE PRODUITS PERNUMA

Modèle
Perfoset D2



PERNUMA Perfoset D # Office D

Marqueurs de date par perforation à aiguilles

Modèles à perforation manuelle par levier (Perfoset D1, Perfoset D2) avec plaques individuelles interchangeables. Modèles à perforation électrique adaptés à un usage intensif (Perfoset ED, Office D) avec plaques individuelles interchangeables. Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur (6 chiffres et 2 points). Capacité de perforation jusqu'à 28 feuilles (selon modèle). Possibilité d'ajouter une plaque de texte fixe au-dessus ou en-dessous de la date. Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage de date (6 chiffres et 2 points).

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME DE PRODUITS PERNUMA

Modèle
Perfostar ED



PERNUMA Perfostar D

Marqueurs de date (et numéro) par perforation à aiguilles

Modèles à perforation manuelle par levier (Perfostar D1, Perfostar D2) ou électrique (Perfostar ED, Office D) avec curseurs individuels sur chacune des molettes pour modifier facilement la date. Modèles manuels et électriques permettant de marquer une date et un numéro sur une même ligne, avec incrémentation manuelle (Perfostar 2DN, Perfostar EDN) ou automatique du numéro (Perfostar 2DNA, Perfostar EDNA). Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur. Capacité de perforation jusqu'à 25 feuilles (selon modèle). Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Curseurs individuels pour modifier facilement la date.

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME DE PRODUITS PERNUMA


Modèle
Perfostar ENA



PERNUMA Perfostar N # Office N

Marqueurs de numéro par perforation à aiguilles

Modèles à perforation manuelle par levier avec incrémentation manuelle (Perfostar N1, Perfostar N2) ou automatique du numéro (Perfostar N1A, Perfostar N2A). Modèles à perforation électrique adaptés à un usage intensif avec incrémentation manuelle (Perfostar EN, Office N) ou automatique du numéro (Perfostar ENA). Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur (6 chiffres). Capacité de perforation jusqu'à 25 feuilles (selon modèle). Petit levier amovible permettant de modifier les molettes de chiffre sur les modèles à incrémentation manuelle. Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage de numéro (6 chiffres).

NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME DE PRODUITS PERNUMA


Modèle
Perfoset EL



PERNUMA Perfoset L # Office L

Marqueurs manuels et électriques par poinçon

Modèles à perforation manuelle par levier (Perfoset L1, Perfoset L2) ou électrique pour un usage intensif (Perfoset EL). Modèle à perforation électrique avec poinçon amovible (Office L) pour une utilisation intensive et polyvalente. Diamètre du poinçon : Ø 8 ou 12 mm (selon modèle). Capacité de perforation jusqu'à 100 feuilles (selon modèle et poinçon utilisé). Livrés avec un poinçon au choix parmi 13 formes disponibles (à préciser dès la commande, voir ci-contre). Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



NOUS CONSULTER
POUR LA GAMME DE PRODUITS PERNUMA

Modèle
Perfoset P1



PERNUMA Perfoset P

Marqueurs manuels et électriques par timbre sec

Pour sécuriser et authentifier des documents officiels. Adaptés aussi bien au papier qu'au carton. Modèles manuels par levier (Perfoset P1, Perfoset P2) ou électrique avec pression de marquage réglable (Perfoset EP). Diamètre du timbre : Ø 40 ou 75 mm (selon modèle). Montage et gravure du timbre sec sur demande. Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage par timbre sec.



NAGEL RIMO 4

Pour taquer et déramer facilement vos documents A4

Idéale pour taquer et déramer vos piles de documents A4 facilement et rapidement, avant agrafage, pliage, reliure... Système de taquage électromagnétique. Intensité de vibration réglable. Faible niveau sonore. Dimensions : H 260 x L 305 x P 215 mm. Poids : 7 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Adapté au format	Capacité du plateau en épaisseur	Dimensions du plateau	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
NAGEL RIMO 4	A4	60 mm	305 x 215 mm	3574910013	1 165,00 Éco-participation +0,18	1 398,00 Éco-participation +0,21	



NAGEL RIMO 3

Pour taquer et déramer facilement vos documents A3

Idéale pour taquer et déramer vos piles de documents grands formats, facilement et rapidement, avant agrafage, pliage, reliure... Système de taquage électromagnétique. Intensité de vibration réglable. Inclinaison réglable. Faible niveau sonore. Stand télescopique réglable en hauteur disponible en option. Le modèle RIMO 3 spéciale chèques est équipée d'un plateau divisé en quatre compartiments pour accueillir les chèques (très utilisé dans les banques et administrations). Poids : 14 kg. **Garantie 1 an.**




Modèle	Adapté au format	Capacité du plateau en épaisseur	Dimensions du plateau	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
NAGEL RIMO 3	A3	80 mm	420 x 420 mm	3574110003	1 312,00 Éco-participation +0,35	1 574,40 Éco-participation +0,42	
NAGEL RIMO 3 spéciale chèques	chèque	4 x 100 mm	420 x 420 mm	3574120003	2 184,00 Éco-participation +0,35	2 620,80 Éco-participation +0,42	
Option : Stand télescopique réglable en hauteur				3574100013	399,00	478,80	-

ROTOTYPE MO 150

Ouvre-lettres automatique, destiné à un usage intensif et acceptant tous les formats d'enveloppes courants

Un matériel indispensable dans chaque salle courrier, très simple d'utilisation et très rapide, destiné à une utilisation intensive et permettant d'ouvrir sans perdre de temps, jusqu'à 400 enveloppes par minute. Épaisseur maximum d'enveloppe acceptée : 5 mm. Formats d'enveloppes acceptés : de 162 x 95 mm à 330 x 260 mm. Couteaux auto-affûtés et profondeur de coupe réglable. Plateau d'alimentation d'une capacité de 100 mm avec butée réglable. Éjection automatique des enveloppes ouvertes et réception dans un large bac amovible. Réceptacle de grande capacité pour collecter les bandes coupées. Arrêt automatique en cas d'ouverture du carter de protection. Dimensions : H 260 x L 450 x P 300 mm (sans bac de réception des enveloppes). Poids : 14 kg. **Garantie 1 an.**

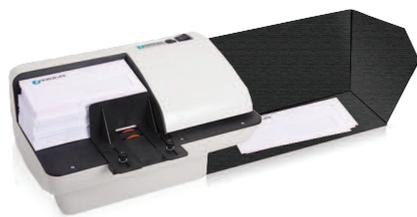

Modèle	Productivité en nbr d'enveloppes par minute	Épaisseur maximum des enveloppes	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
ROTOTYPE MO 150	400	5 mm	0573310001	1 499,00 Éco-participation +0,35	1 798,80 Éco-participation +0,42	

ROTOTYPE APRI 360

Ouvre-lettres à alimentation manuelle, spécialement conçu pour les enveloppes volumineuses et les grands formats.

Silencieux et très simple d'utilisation, cet ouvre-lettres permet d'ouvrir sans difficulté aussi bien les enveloppes courantes que les enveloppes de grands formats, volumineuses et/ou résistantes (krafts, plastifiées, renforcées...). Épaisseur maximum d'enveloppe acceptée : 6 mm. Longueur maximum d'enveloppe acceptée : jusqu'à 360 mm. Alimentation manuelle permettant d'ouvrir une enveloppe sur les trois côtés si nécessaire (pour se servir de l'enveloppe comme d'une pochette). Axe de côté à lames hélicoïdales de très haute qualité. Réceptacle pour collecter les bandes coupées. Arrêt automatique en cas d'ouverture du carter de protection ou lorsque l'on retire le réceptacle à bandes coupées. Dimensions : H 143 x L 450 x P 230 mm. Poids : 20 kg. **Garantie 1 an.**



Accepte sans difficulté les enveloppes épaisses et résistantes.

Modèle	Longueur maximum des enveloppes	Épaisseur maximum des enveloppes	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
ROTOTYPE APRI 360	360 mm	6 mm	0573210001	1 999,00 Éco-participation +0,50	2 398,80 Éco-participation +0,60	

⁽¹⁾ Capacité exprimée en feuilles DIN A4 80 g/m².

Accel cube

Relier n'a jamais été aussi facile !

BINDOMATIC propose les produits les plus **RÉSISTANTS**, les plus **RAPIDES** et les plus **PROFESSIONNELS** du marché de la reliure.



**Grand choix
de couvertures**
souples, rigides,
personnalisables,
avec fenêtre,
etc...

FORMAT DE RELIURE

A4 portrait (reliure côté long)

CAPACITÉ DE RELIURE

Jusqu'à 150 feuilles (80 g/m²)

PRODUCTIVITÉ

Chargez jusqu'à 4 documents
en même temps (reliure d'un
document à chaque seconde)

LARGEUR DOS DE RELIURE

De 1 à 15 mm d'épaisseur



1. Mesurez l'épaisseur
de vos documents
et choisissez
la couverture
la mieux
adaptée.



2. Insérez vos
documents
dans la
couverture.



3. Glissez le tout dans
la machine. Vos
documents sont reliés
en quelques secondes !

BINDOMATIC
BINDING EFFICIENCY EXPERTS

Retrouvez tous les thermorelieurs BINDOMATIC ➔ page 30

Respirez un air pur au bureau



Grâce aux purificateurs d'air IDEAL Santé, vous avez l'assurance de respirer quotidiennement un air sain, débarrassé de près de 100% de toutes les particules fines nocives pour la santé.

Avec leur technologie de filtration à la fois performante et très silencieuse, ils sont adaptés à une utilisation continue, dans des pièces de 15 à 90 m².





CLEMENTZ EUROMÉGRAS

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1.100.000 €

Siège social :

5a, rue de Picardie - Reichstett
B.P. 33432 - 67455 MUNDOLSHEIM Cedex

Adresse de livraison :

5a, rue de Picardie - 67116 REICHSTETT

Agence région parisienne :

10-12, allée du Parc de Garlande
92220 BAGNEUX

Tél. 03 88 20 58 55 - Siège

Fax 03 88 81 98 84

Tél. 01 46 55 64 64 - Agence

Fax 01 46 55 64 73

Email : info@clementz-euromegras.com

R.C. STRASBOURG B 598501518

N° SIRET 598501518 00032

N° APE 4666Z

N° Identification Taxe FR 34 598 501 518



Votre distributeur CLEMENTZ-EUROMÉGRAS :



18, Rue Le Chenet - ZA Le Chenet
91490 Milly La Forêt

Tél : 01 64 98 83 06 - Fax : 01 64 98 88 35
infos@graphicsolution.fr - www.graphicsolution.fr

Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. Sauf erreur typographiques. Imprimé en France 01/2018 - RC STRASBOURG B598501518

WWW.CLEMENTZ-EUROMEGRAS.COM

